

تجديل الموصل النحاسي العاري ولفته وجدول رموزه

الموصل النحاسي الملدّن من 6 إلى 400 والموصل النحاسي المسحوب على البارد من 35 إلى 95 مم²

BARE STRANDED COPPER · BSCC 006–400 SOFT · BSCD 035–095 HARD

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

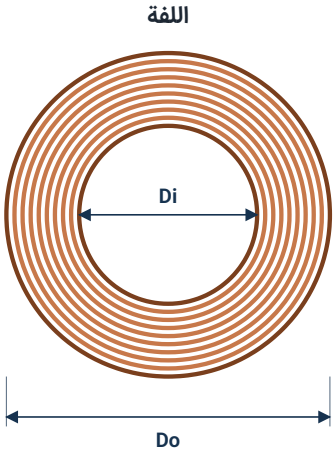

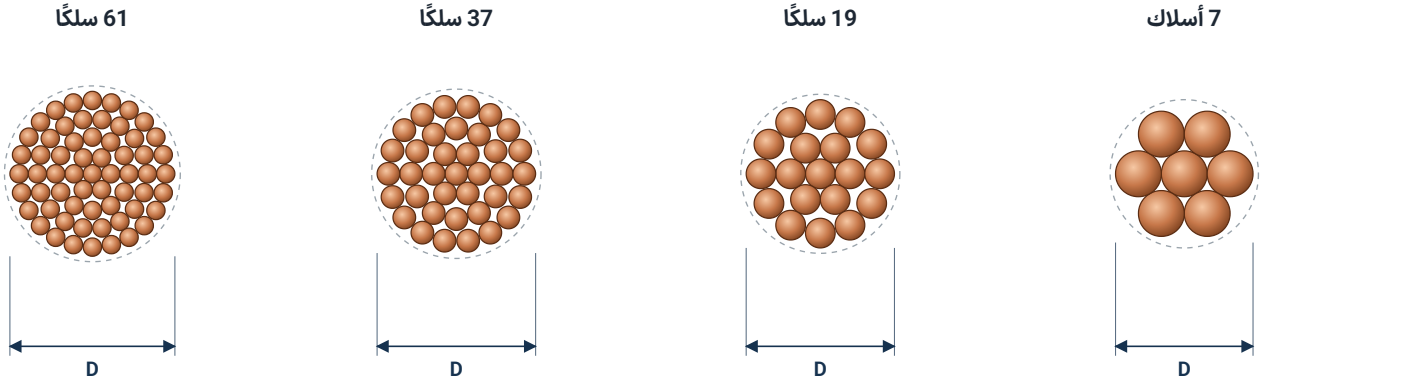

لين من 6 إلى 25؛ صلب من 35 إلى 70 | لين من 35 إلى 95 | لين من 120 إلى 185؛ صلب 95 | لين من 240 إلى 400

موصل لين (ملدّن)

رمز الطلب	S (mm²)	سلك مفرد	kg/m
BSCC 006	6	7	0.05
BSCC 010	10	7	0.09
BSCC 016	16	7	0.15
BSCC 025	25	7	0.23
BSCC 035	35	19	0.32
BSCC 050	50	19	0.43
BSCC 070	70	19	0.62
BSCC 095	95	19	0.86
BSCC 120	120	37	1.09
BSCC 150	150	37	1.33
BSCC 185	185	37	1.67
BSCC 240	240	61	2.20
BSCC 300	300	61	2.76
BSCC 400	400	61	3.53

موصل صلب

رمز الطلب	S (mm²)	سلك مفرد	kg/m
BSCD 035	35	7	0.32
BSCD 050	50	7	0.43
BSCD 070	70	7	0.62
BSCD 095	95	37	0.86

المادة: نحاس عارٍ دون غلاف

D: القطر الخارجي للموصل

Di وDo: القطر الداخلي والخارجي للفة

شكل التوريد: لفة أو بكرة، بالطول المطلوب

الموصل الصلب: من 35 إلى 70 بـ 7 أسلاك؛ و95 بـ 37 سلكًا

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.