www.kalot.ir
Tel +98 21 2268 8852

Back Plate Holdfast

BPH 76 · Brass down-conductor wall standoff



BPH 76 holds the down conductor at a mechanical distance from the wall. The diamond flange is fixed with two countersunk screws; the conductor clip is fixed with an M6 screw into the threaded stem end.

Article number	BPH 76
Material	Brass — flange and stem cast in one piece
Weight	214 g
Diamond flange	63 × 42 mm, 7 mm thick
Fixing holes	2 × Ø6.6 with Ø13 × 90° countersink
Stem	Ø16 mm, overall height 74 mm
Stem end	M6-6H internal thread, 12 mm deep
Marking	Raised KALOT ABHAR on the flange

Matching clips (separate items)

- Round copper conductor 50–70 mm²: DC clip 50–70 — 92 mm from flange back to clip face
- Copper tape: KALOT tape DC clip DCC 253 or DCC 303, to suit the tape


> The holdfast is metallic, not an insulated standoff. The figures are part dimensions and do not set the electrical separation distance of the design.


BPH 76

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

پایه فاصله‌دهنده هادی نزولی BPH 76 — نقشهٔ ابعادی

ابعاد به میلی‌متر · طبق نقشهٔ ساخت کالوت

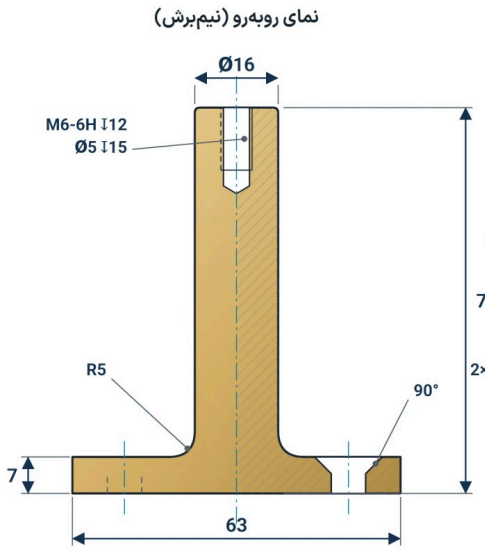

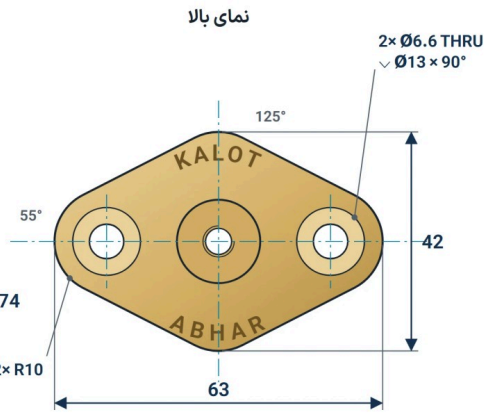

مشخصات قطعه

جنس
برنج — ریخته‌گری یکپارچهٔ پایه و بازو

وزن
214 g

نوشتهٔ برجسته
«KALOT ABHAR» روی پایه

پایهٔ لوزی
42 × 63 mm، ضخامت 7 mm

سوراخ‌های نصب
دو سوراخ Ø6.6 با خزینهٔ Ø13 × 90°

بازو
قطر 16 mm، ارتفاع کل 74 mm

سر بازو
رزوهٔ داخلی M6-6H به عمق 12 mm برای پیچ بست

ابعاد از نقشهٔ ساخت گروه کالوت (01KABPHS010001، ویرایش R1) است.
گوشه‌ها و لبه‌ها با شعاع R1 و محل اتصال بازو به پایه با شعاع R5 گرد شده است.

KALOT GROUP
گروه کالوت
Protect Today For Tomorrow
www.kalot.ir
Tel +98 21 2268 8852

Due to a policy of continued product development, specifications are subject to change without notice.
Non-contractual document — we may update product design, dimensions, weight and illustrations without prior notice.