گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

صفيحة ربط حديد التسليح من النحاس الأصفر للمنشآت الخرسانية

M10 · 40 × 70 · 80 × 40 · 40 × 80 · 80 × 40



تُنشئ صفيحة ربط حديد التسليح من النحاس الأصفر من مجموعة كالوت نقطة توصيل تأريض ثابتة على وجه العمود أو الجدار الخرساني، متصلة من الخلف بحديد التسليح. تبقى الصفيحة مستوية مع سطح الخرسانة، ويُثبَّت موصل التأريض أو الربط بطرف كابل على مسمارها M10. وداخل الخرسانة يُلحَم موصل نحاسي لحامًا حراريًا بالساق خلف الصفيحة، ثم يُربط بمشبك إلى حديد التسليح.

- نقطة توصيل تأريض ثابتة على وجه الخرسانة
- نحاس أصفر مصبوب من قطعة واحدة
- فتحة M10 واحدة أو فتحتان لطرف الكابل
- تتصل بحديد التسليح عبر موصل نحاسي

المواصفات الفنية

النوع	صفيحة ربط (نقطة توصيل تأريض ثابتة) للمنشآت الخرسانية
المادة	نحاس أصفر مصبوب، قطعة واحدة
الطرازات	بفتحة واحدة أفقي، وبفتحة واحدة رأسي، وبفتحتين
الصفيحة	80 × 40 × 5 أو 70 × 40 × 5 mm، مع رمز التأريض واسم كالوت
فتحة التوصيل	M10، واحد أو اثنان
فتحة التثبيت	فتحتان Ø3 في الطراز ذي الفتحة الواحدة، للتثبيت على قالب الصب بالمسامير
الساق	مخروطية خلف الصفيحة، داخل الخرسانة
التوصيل بحديد التسليح	موصل نحاسي، موصول بالساق باللحام الحراري ومشدود إلى حديد التسليح بمشبك U
التوصيل الخارجي	طرف كابل ومسمار M10
موقع التركيب	سطح الأعمدة والجدران والأساسات والعوارض الخرسانية

الطرز والمقاسات


الطراز	الصفيحة (mm)	فتحة التوصيل	الطول الكلي L (mm)	الوزن (g)
بفتحة واحدة أفقي	80 × 40 × 5	1 × M10	55	291
بفتحة واحدة رأسي	40 × 80 × 5	1 × M10	55	291
بفتحتين	70 × 40 × 5	2 × M10	40	322

الأبعاد بالمليمتر والوزن بالغرام. في طراز الفتحة الواحدة تمتد لولبة M10 على كامل الطول حتى نهاية الساق، وفي طراز الفتحتين يبلغ عمق كل لولبة في الوجه نحو 22 مم، وفي نهاية الساق أيضًا لولبة M10 بعمق نحو 33 مم. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها، لذا يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا قبل الشراء.

طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

المخطط البُعدي

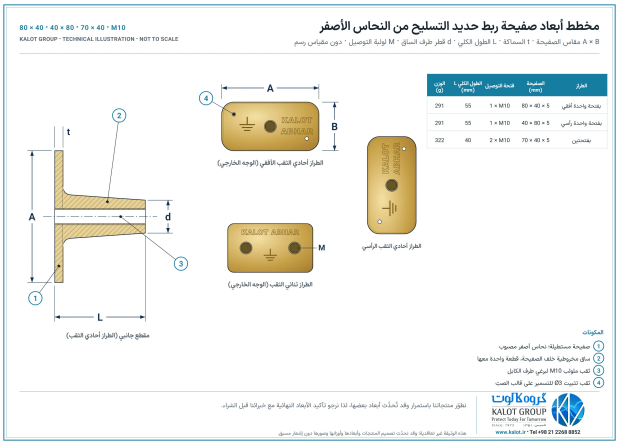

الطرازات



التركيب

1. قبل التركيب، الحم موصل الربط النحاسي لحامًا حراريًا بنهاية الساق خلف الصفيحة. 2. ثبّت الصفيحة على الوجه الداخلي للقالب: طراز الفتحة الواحدة بمسامير عبر فتحتي التثبيت، وطراز الفتحتين بمسمار M10 يمر من فتحة في القالب ويُربط في لولبته. أغلق الفتحات الملولبة بأغطية أو شريط حتى لا تدخلها روبة الإسمنت. 3. مدّ الموصل إلى أقرب حديد تسليح واربطه به بمشبك U لتوصيل الموصل بقضيب التأريض وحديد التسليح، مع غطاء خرساني كامل فوق الموصل والمشبك. 4. بعد صب الخرسانة وفك القالب، انزع الغطاء، فتبقى الصفيحة مستوية مع وجه الخرسانة. 5. اربط طرف كابل الموصل الخارجي على الصفيحة بمسمار M10 وحلقة، وشدّ المسمار وفق تعليمات الشركة المصنّعة. 6. قِس الاستمرارية الكهربائية بين الصفيحة وحديد التسليح أو قضيب تجميع التأريض وسجّل النتيجة.

الاختيار والاستفسار

لطلب سعر صفيحة الربط، أرسل إلى مختصينا الطراز (بفتحة واحدة أفقي أو رأسي أو بفتحتين) والكمية ونوع المنشأة ومقطع الموصل. وإذا أردت الصفيحة مع موصل جاهز، فاطّلع على صفيحة ربط حديد التسليح مع موصل.