کانکتور و آداپتور کواکسیال مدل BNC-DV ۷۵

مدل BNC-DV 75 · کد سفارش 2805083



تعداد پل	محدودهٔ فرکانس
2	0 GHz ... 3 GHz
نسبت موج ایستاده VSWR (سیستم 50 Ω)	**نوع اتصال**
< 1.10	BNC 75 Ω
عرض	**ارتفاع**
22 mm	90 mm

لوازم جانبی ارسترهای کواکسیال: صفحهٔ نصب، محفظه، کانکتور و کابل رابط برای نصب ارستر در ورودی کابل آنتن. کانکتور و آداپتور مدل BNC-DV ۷۵. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

تعداد پل	2

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

محدودهٔ فرکانس	0 GHz ... 3 GHz
نسبت موج ایستاده VSWR (سیستم 50 Ω)	< 1.10 (3 GHz)

اتصال و سیم

نوع اتصال	BNC 75 Ω

ابعاد، مواد و نصب


عرض	22 mm
ارتفاع	90 mm
طول	42.5 mm
کلاس اشتعال UL 94	V2
جنس بدنه	PA
نصب	NS 35/7,5

شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	60 °C ... 105 °C (max. short-term-operating temperature RTI Elec.)

نقشه‌ها

کاربرد و محل نصب

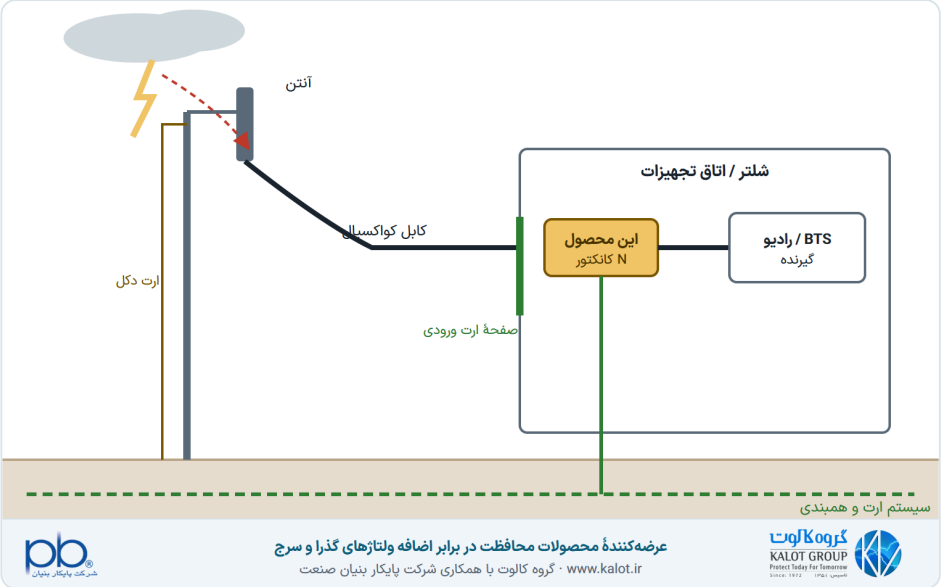

کاربردها

- ورودی کابل آنتن به شلتر و اتاق تجهیزات