
المخطط التنفيذي لصفيحة ربط حديد التسليح من النحاس الأصفر

دون مقياس رسم

80 × 40 · 40 × 80 · 70 × 40 · M10

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

أ) مقطع الجدار الخرساني

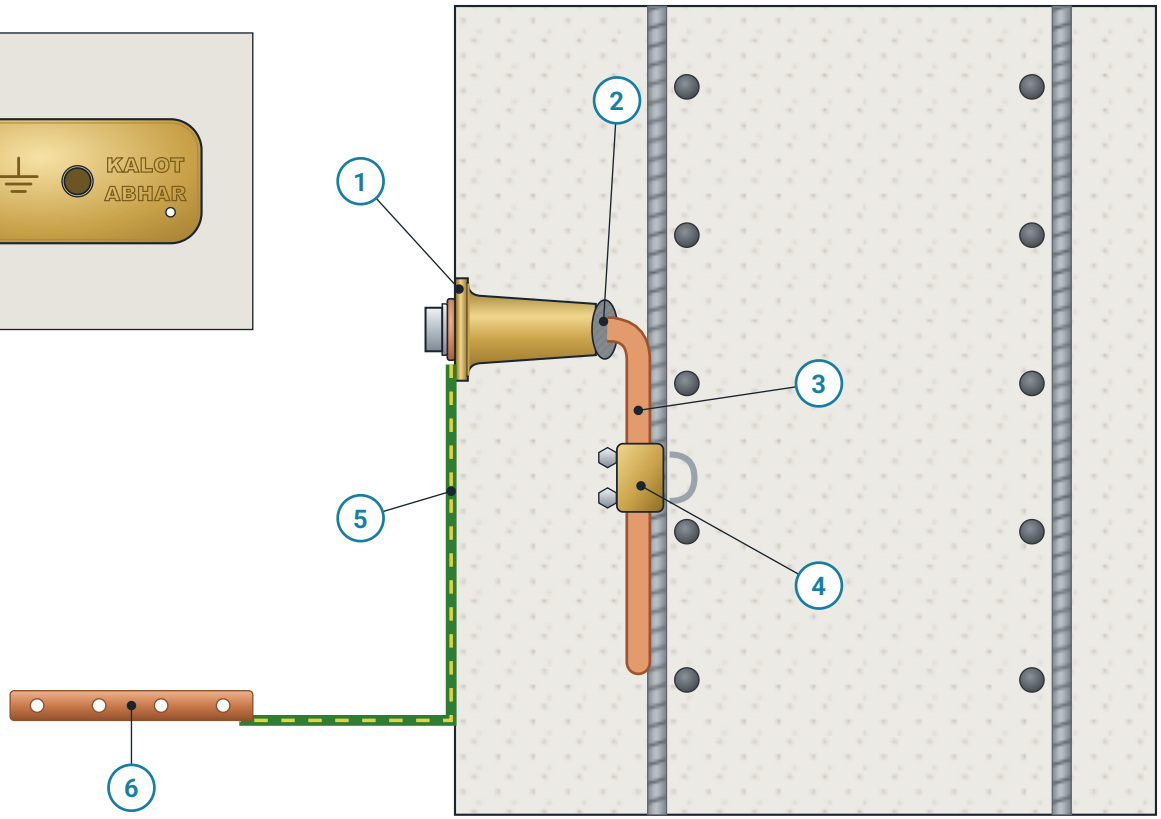

ب) منظر وجه الجدار

ملاحظات التنفيذ

1. قبل التركيب، الحم الموصل النحاسي بطرف الساق باللحام الحراري.
2. ثبّت الصفيحة على الوجه الداخلي لقالب الصبّ (الطراز أحادي الثقب بالمسامير، والطراز ثنائي الثقب ببراغي M10 من خلف القالب) وأغلق الثقب الملولب.
3. ثبّت الموصل بأقرب قضيب من حديد التسليح بمشبك U؛ ويجب أن تغطي الخرسانة الموصل والمشبك تغطية كاملة.
4. بعد فك القالب، ثبّت طرف الكابل بالبرغي M10 وأحكم شدّه وفق تعليمات الشركة المصنّعة.
5. قِس الاستمرارية الكهربائية بين الصفيحة وقضيب تجميع التأريض وسجّلها.

دليل الرموز

1 صفيحة الربط	2 اللحام الحراري
3 موصل نحاسي داخل الخرسانة	4 مشبك U على حديد التسليح
5 موصل التأريض مع طرف الكابل	6 قضبان تجميع التأريض

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852