
گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

صفيحة ربط حديد التسليح مع موصل للمنشآت الخرسانية

70 × 40 · 2 × M10 · Cu 70 mm² · 1 m

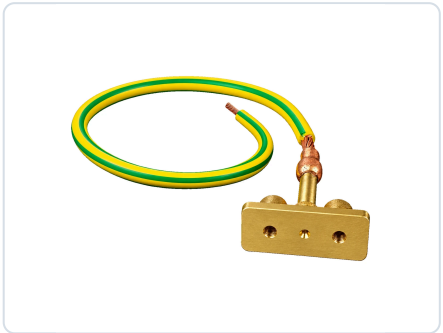

صفيحة ربط حديد التسليح مع موصل من مجموعة كالوت هي صفيحة ربط من النحاس الأصفر، وُصل بساقها في المصنع متر واحد من موصل نحاسي مقطعه 70 مم² بغلاف أصفر وأخضر. تبقى الصفيحة مستوية مع وجه العمود أو الجدار الخرساني، ويُربط الطرف الآخر للموصل داخل الخرسانة بمشبك إلى حديد التسليح، فلا حاجة إلى أي لحام في الموقع.

- موصل نحاسي بمقطع 70 ملم مربع، موصول في المصنع
- دون لحام في الموقع
- فتحتان ملولبتان M10
- جسم من قطعة واحدة من النحاس الأصفر

المواصفات الفنية

النوع	صفيحة ربط (نقطة تأريض ثابتة) مع موصل نحاسي، للمنشآت الخرسانية
مادة الهيكل	نحاس أصفر، قطعة واحدة
الصفيحة	70 × 40 × 5 mm، مع رمز التأريض واسم كالوت
فتحة التوصيل	2 × M10 (لولبة عادية)، بعمق 22 mm، وتباعد 40 mm
الساق	Ø15 حتى 40 mm، ثم Ø8؛ الطول الكلي للجسم 100 mm
الموصل	نحاس، 70 mm²، غلاف PVC أخضر وأصفر، الطول 1000 mm
توصيل الموصل بالساق	في المصنع، بجلبة على رأس الساق
التوصيل بحديد التسليح	الطرف العاري للموصل إلى حديد التسليح بمشبك U
التوصيل الخارجي	طرف كابل أو شريط بمسمار M10
موقع التركيب	سطح الأعمدة والجدران والأساسات والعوارض الخرسانية

المقاسات


الطراز	الصفيحة (mm)	فتحة التوصيل	طول الجسم L (mm)	الموصل	وزن الجسم (g)
بفتحتين مع موصل	70 × 40 × 5	2 × M10	100	70 mm² × 1000 mm	242

الأبعاد بالمليمتر، ووزن الجسم النحاسي دون الموصل بالغرام. في كلتا الفتحتين لولبة M10 بعمق نحو 22 مم، والمسافة بينهما 40 مم. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها، لذا يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا قبل الشراء.


طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

المخطط البُعدي

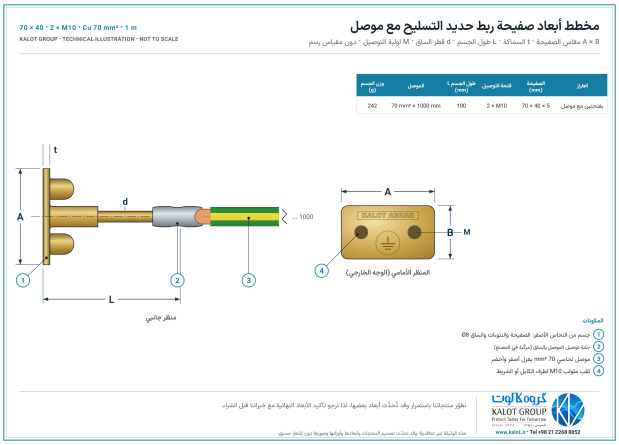

أوضاع التوصيل

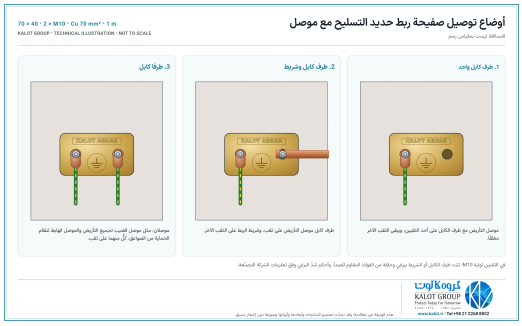

التركيب

1. انزع غلاف الطرف الحر للموصل بطول المشبك. 2. ثبّت الصفيحة على الوجه الداخلي للقالب بحيث يلتصق وجهها بالقالب تمامًا، مثلًا بمسمارين M10 يمرّان من فتحتين في القالب ويُربطان في لولبتيها، فيبقيان اللولبتين مغلقتين حتى نهاية الصب ولا تدخلهما روبة الإسمنت. 3. مدّ الموصل إلى أقرب حديد تسليح واربط طرفه العاري به بمشبك U لتوصيل الموصل بقضيب التأريض وحديد التسليح، واختر المشبك بما يناسب قطر الحديد، مع غطاء خرساني كامل فوق الموصل والمشبك. 4. بعد الصب، فكّ المسامير الحاملة للصفيحة وانزع القالب، فتبقى الصفيحة مستوية مع وجه الخرسانة. 5. اربط طرف كابل موصل التأريض أو الشريط على الصفيحة بمسمار M10 وحلقة، وشدّ المسمار وفق تعليمات الشركة المصنّعة. 6. قِس الاستمرارية الكهربائية بين الصفيحة وحديد التسليح أو قضيب تجميع التأريض بجهاز أوم متر للمقاومات المنخفضة وسجّل النتيجة.

الاختيار والاستفسار

للاستفسار عن سعر صفيحة ربط حديد التسليح مع موصل، أرسل إلى خبرائنا الكمية ونوع المنشأة والمسافة بين الصفيحة وأقرب حديد تسليح وقطره.