
ادامهٔ مسیر تسمهٔ مسی در امتداد مستقیم

# JCTC

## بست اتصال دو راه تسمه به تسمه

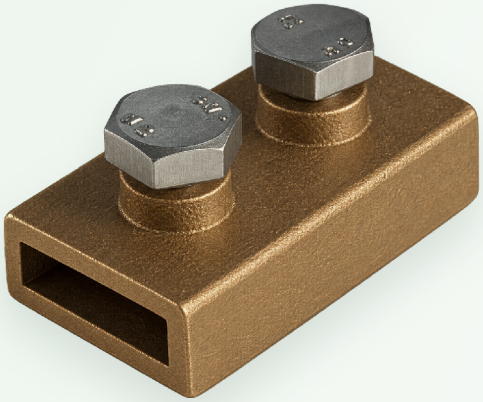

غلاف برنجی با مجرای سرتاسری، دو تسمهٔ مسی را از دو سر دریافت می‌کند. دو تسمه داخل غلاف روی هم می‌نشینند و دو پیچ سرشش‌گوش استنلس استیل آن‌ها را به هم می‌فشارند تا اتصال پیچیِ قابل بازرسی برقرار شود.

**JCTC 255 تا ۵×۲۵ mm · JCTC 510 تا ۱۰×۵۰ mm**

| کدهای سفارش | پیچ اتصال | نوع اتصال |
|---|---|---|
| **02** | **02** | **01** |
| JCTC 255 / JCTC 510 | سرشش‌گوش استنلس استیل | دو تسمه در امتداد هم |

## مدل‌ها و ابعاد

ابعاد بر حسب میلی‌متر؛ مطابق صفحهٔ رسمی محصول

| کد سفارش | حداکثر ابعاد تسمه | ابعاد L × W × H |
|---|---|---|
| **JCTC 255** | ۵×۲۵ mm | 65 × 35 × 23 mm |
| **JCTC 510** | ۱۰×۵۰ mm | 90 × 63 × 26 mm |

مدل را بر اساس بزرگ‌ترین تسمهٔ مسیر انتخاب کنید و پیش از سفارش ابعاد نهایی را تأیید کنید.

## مشخصات محصول

بر اساس صفحه و نقشه‌های رسمی کالوت

| | |
|---|---|
| **جنس بدنه** | غلاف برنجی با مجرای سرتاسری |
| **پیچ‌ها** | دو پیچ سرشش‌گوش از فولاد زنگ‌نزن، روی یک وجه غلاف |
| **روش اتصال** | ورود تسمه‌ها از دو سر و هم‌پوشانی داخل بست |
| **کاربرد** | ادامهٔ مسیر تسمه در شبکهٔ بام، هادی نزولی یا ارتینگِ قابل دسترس |
| **ابعاد مدل ۲۵۵** | طول ۶۵، عرض ۳۵، ارتفاع ۲۳ mm |
| **ابعاد مدل ۵۱۰** | طول ۹۰، عرض ۶۳، ارتفاع ۲۶ mm |

در محل مدفون در خاک یا بتن، روش اتصال را طراح سیستم تعیین کند. این بست پیچی برای اتصال قابل بازدید و بازرسی معرفی شده است.


# نصب و بازرسی بست JCTC

راهنمای انتخاب، نصب و کنترل اتصال

## اتصال طولی دو تسمهٔ مسی

دو تسمه از دو انتهای غلاف وارد می‌شوند و در داخل بست روی هم می‌نشینند. دو پیچ روی غلاف فشار یکنواخت را روی ناحیهٔ هم‌پوشانی برقرار می‌کنند.

تصویر: شماتیک مسیر هادی، بدون مقیاس

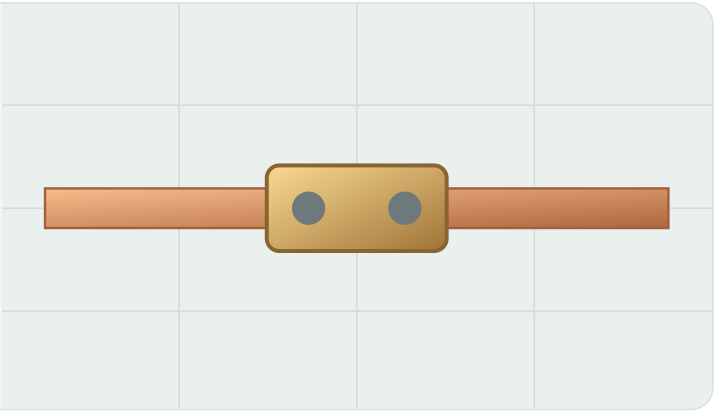

## چهار گام نصب

جزئیات مسیر و تثبیت هادی‌ها مطابق نقشهٔ پروژه

### ۱. انتخاب مدل

حداکثر ابعاد تسمه را با مدل JCTC 255 یا JCTC 510 تطبیق دهید.

### ۲. آماده‌سازی

سر تسمه‌ها را صاف و سطح تماس را از چربی، رنگ و اکسید پاک کنید.

### ۳. بستن اتصال

پیچ‌ها را شل کنید، دو تسمه را از دو سر وارد غلاف کنید تا روی هم قرار گیرند؛ پیچ‌ها را تدریجی ببندید.

### ۴. کنترل مسیر

دو سوی بست را مهار و نبود لغزش، سفتی پیچ‌ها و پیوستگی الکتریکی را بررسی کنید.

گشتاور بستن پیچ در صفحهٔ محصول مشخص نشده است؛ مقدار را از طرح یا دستور اجرایی تأییدشدهٔ پروژه بگیرید.

## سه کنترل اجرایی

### ۱. پیش از نصب

حداکثر عرض و ضخامت تسمه و قابل دسترس بودن محل اتصال را کنترل کنید.

### ۲. هنگام نصب

هم‌پوشانی تسمه‌ها در غلاف و فشار یکنواخت دو پیچ را بررسی کنید.

### ۳. بازدید دوره‌ای

لقی، خوردگی، آسیب مکانیکی و پیوستگی مسیر را بررسی کنید.

## راهنمای انتخاب و مدارک تکمیلی

نقشه‌ها و محصولات مکمل برای انتخاب مدل و اجرای اتصال در دسترس‌اند.

- تسمهٔ مسی
- بست نگهدارندهٔ تسمه DCC
- بست تست سیم به تسمه ITCT
- خانوادهٔ بست‌های صاعقه‌گیر
- بست چهارراه تسمه به تسمه STCC
- بست چهارراه سیم به تسمه
- بست‌های ارتینگ و هم‌بندی

اطلاعات به‌روز محصول

تلفن دفتر مرکزی
۰۲۱-۲۲۶۸۸۸۵۲

ایمیل فروش
sales@kalot.ir

وب‌سایت کالوت
https://kalot.ir