

مهار هادی نزولی تسمه‌ای روی دیوار

DCC

بست برنجی دوپارچه تسمه به دیوار

قطعهٔ زیرین این بست با پیچ و رول‌پلاک از سوراخ میانی روی دیوار ثابت می‌شود. تسمهٔ مسی روی آن می‌نشیند و قطعهٔ رویی با دو پیچ استنلس استیل، تسمه را در شیار مهار می‌کند. کاربرد آن تثبیت هادی نزولی و هادی‌های بام روی سطح ساختمان است.

DCC 253 برای 3×25 · DCC 303 برای 3×30 mm

مدل‌های قابل ارائه	پیچ‌های روکش	قطعات بدنه
02	**02**	**02**
DCC 253 / DCC 303	استنلس استیل، سرچهارسو	برنج آهنگری‌شده

مدل‌ها و ابعاد

ابعاد بر حسب میلی‌متر؛ طول × عرض × ارتفاع

کد سفارش	تسمهٔ مسی	ابعاد بست L × W × H
DCC 253	25 × 3 mm	50 × 20 × 10 mm
DCC 303	30 × 3 mm	60 × 20 × 10 mm

ابعاد از نقشهٔ رسمی محصول گرفته شده‌اند؛ تناسب بست با تسمه و محل نصب را هنگام سفارش بررسی کنید.

مشخصات محصول

بر اساس صفحه و نقشه‌های رسمی کالوت

جنس بدنه	دو قطعهٔ برنجی آهنگری‌شده
پیچ‌های روکش	دو پیچ چهارسو از استنلس استیل
اتصال به دیوار	سوراخ میانی خزینه‌دار در قطعهٔ زیرین؛ پیچ و رول‌پلاک متناسب با بستر
نشیمن هادی	شیار میان قطعهٔ زیرین و روکش برای تسمهٔ مسی
کاربرد	نگهداری تسمهٔ هادی نزولی و هادی‌های بام روی دیوار، جان‌پناه و سطح ساختمان
نشانه‌گذاری	نام KALOT ABHAR روی قطعهٔ رویی

در سیستم صاعقه‌گیر الکترونیکی طراحی‌شده طبق NF C 17-102، صفحهٔ محصول سه بست در هر متر را ذکر می‌کند. فاصلهٔ نگهدارنده در سایر طرح‌ها باید بر اساس استاندارد و نقشهٔ همان پروژه تعیین شود.


نصب و بازرسی DCC

راهنمای مهار تسمهٔ مسی روی نما

تسمهٔ نزولی در مسیر عمودی نما

قطعهٔ زیرین روی دیوار بسته می‌شود، تسمه در شیار قرار می‌گیرد و روکش با دو پیچ روی آن می‌نشیند. در طرح‌های ESE بر مبنای NF C 17-102، سه نقطهٔ مهار در هر متر اجرا می‌شود.

تصویر: شماتیک نصب، بدون مقیاس؛ فاصلهٔ بست‌ها تابع طرح

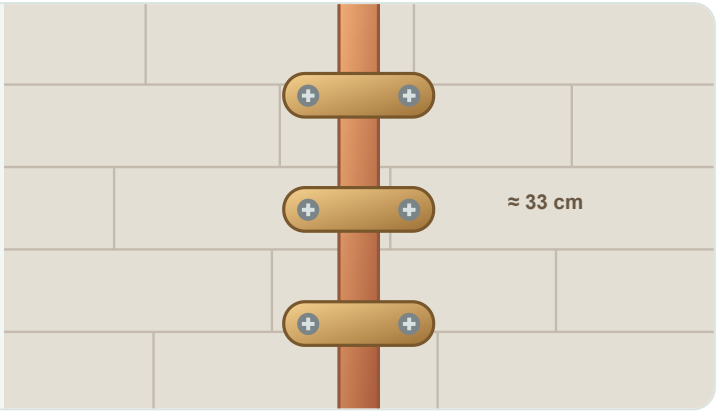

چهار گام نصب

جزئیات مسیر و تثبیت هادی‌ها مطابق نقشهٔ پروژه

۱. انتخاب مدل

DCC 253 را برای تسمهٔ ۲۵×۳ و DCC 303 را برای ۳۰×۳ mm انتخاب کنید.

۲. نصب پایه

قطعهٔ زیرین را از سوراخ میانی با پیچ و رول‌پلاک مناسبِ جنس دیوار ثابت کنید.

۳. مهار تسمه

تسمه را بدون پیچ‌کردن یا سوراخ‌کردن آن در شیار بگذارید و روکش را با دو پیچ استنلس استیل ببندید.

۴. کنترل مسیر

صاف بودن مسیر، مهار تسمه، سفتی پیچ‌ها و نبود لقی بست را بررسی کنید.

فاصلهٔ بست‌ها برای سامانه‌های ESE طبق صفحهٔ محصول حدود ۳۳ cm است؛ در سامانه‌های دیگر از نقشه و مرجع طراحی پیروی کنید.

سه کنترل اجرایی

۱. پیش از سفارش

عرض و ضخامت تسمه، جنس بستر و نیاز احتمالی به پایهٔ فاصله‌دهنده را مشخص کنید.

۲. هنگام نصب

پیچ و رول‌پلاک را با بستر دیوار تطبیق دهید و از مهار تسمه بدون آسیب به آن مطمئن شوید.

۳. بازدید دوره‌ای

پایداری پایه، سفتی دو پیچ، خوردگی و وضعیت مسیر هادی را بررسی کنید.

راهنمای انتخاب و مدارک تکمیلی

نقشه‌ها و محصولات مکمل برای انتخاب مدل و اجرای اتصال در دسترس‌اند.

- نقشهٔ ابعادی DCC
- تسمهٔ مسی ارت
- بست استیل تسمه به دیوار
- بست دو راه تسمه به تسمه
- شماتیک نصب روی نما
- پایهٔ فاصله‌دهنده BPH 76
- بست مربعی چهارراه تسمه
- اجزای سیستم حفاظت صاعقه

اطلاعات به‌روز محصول

تلفن دفتر مرکزی
۰۲۱-۲۲۶۸۸۸۵۲

ایمیل فروش
sales@kalot.ir

وب‌سایت کالوت
https://kalot.ir