# قضيب تجميع التأريض مع وصلتي فصل ووصل

**EB 022L · EB 042L · EB 062L · EB 082L · EB 102L · EB 122L**



قضيب تجميع التأريض بوصلتين من كالوت مخصص للمواضع التي يجب أن يجتمع فيها نظاما تأريض منفصلان على قضيب تجميع واحد ويُوزَّع مخرجهما على عدة أحمال. ويتصل كل نظام تأريض بالقضيب عبر وصلة الفصل والوصل الخاصة به، فيمكن إخراج كل منهما من الدائرة على حدة أثناء الفحص وقياس مقاومة التأريض. القضيب من النحاس 50 × 5 مم، ويستند إلى عوازل من البوليستر المقوّى وقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

- وصلتا فصل ووصل عند طرفي قضيب تجميع التأريض
- قضيب تجميع تأريض نحاسي 50 × 5، ومقصدر حسب الطلب
- عوازل من البوليستر المقوّى
- ستة أطوال، من 2 إلى 12 فتحة

## المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| **النوع** | قضيب تجميع التأريض مع وصلتي فصل ووصل |
| **قضيب تجميع التأريض** | نحاس 50 × 5 مم، ونحاس مقصدر حسب الطلب |
| **القاعدة** | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| **العازل** | بوليستر مقوّى، من 2 إلى 4 حسب طول قضيب تجميع التأريض |
| **المسامير والصواميل والحلقات** | فولاذ مقاوم للصدأ أو نحاس أصفر |
| **عدد الفتحات** | 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 (حسب الرمز) |
| **مسمار توصيل طرف الكابل** | M10 أو M12، حسب الطلب |
| **الرموز** | EB 022L إلى EB 122L |


## الرموز والأبعاد

| الرمز | عدد الفتحات | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EB 022L | 2 | 325 | 90 | 90 |
| EB 042L | 4 | 395 | 90 | 90 |
| EB 062L | 6 | 465 | 90 | 90 |
| EB 082L | 8 | 535 | 90 | 90 |
| EB 102L | 10 | 605 | 90 | 90 |
| EB 122L | 12 | 675 | 90 | 90 |


الأبعاد بالمليمتر. نصنّع الأبعاد وأعداد الثقوب الأخرى حسب الطلب. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث مواصفات بعضها؛ لذا يُرجى تأكيد المواصفات النهائية مع خبرائنا قبل الشراء.

طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
https://kalot.ir · sales@kalot.ir
هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

## المخطط البُعدي

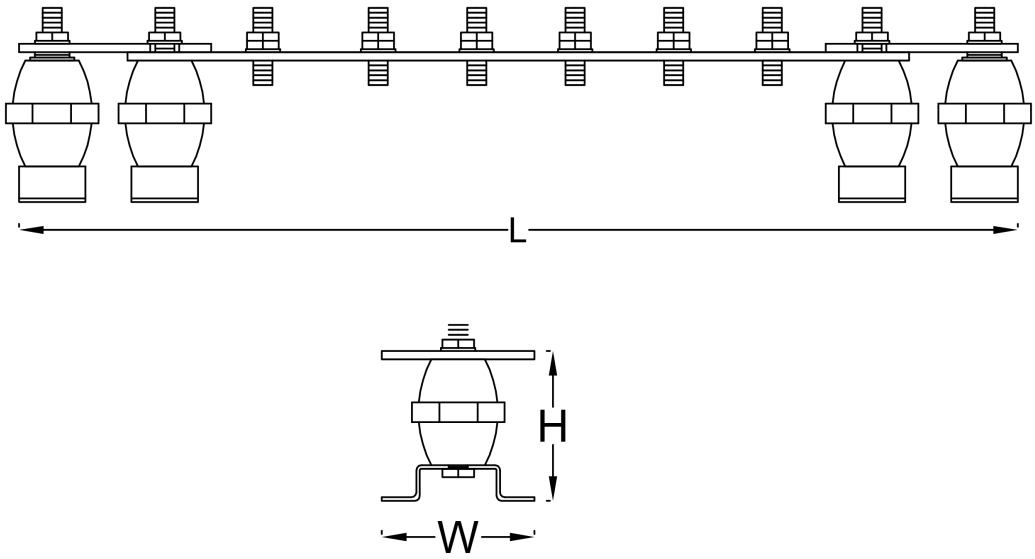


## منظر التركيب

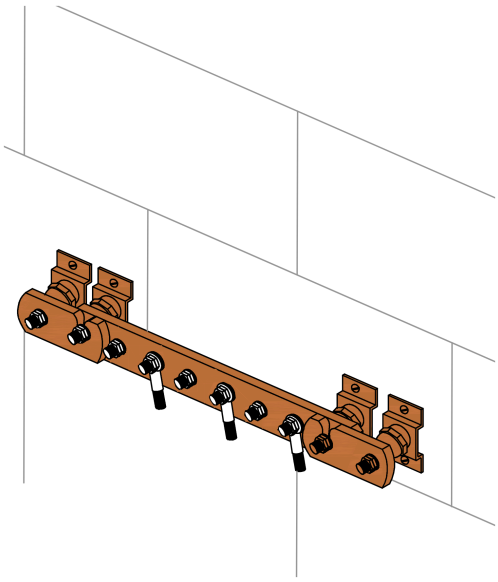

## الاستخدام والاختيار

توصل وصلتان عند طرفي القضيب نظامي تأريض منفصلين بقضيب تجميع واحد، كتأريض الحماية وتأريض نظام الحماية من الصواعق، أو حفرتي تأريض منفصلتين. وعند فتح كل وصلة ينفصل النظام المعني عن قضيب التجميع لقياس مقاومته، دون فصل بقية التوصيلات. نورّد القضيب بنوعين: نحاس عارٍ ونحاس مقصدر، ويساعد النوع المقصدر على الحد من تأكسد سطح النحاس وتغيّر لونه في البيئات الأكثر رطوبة أو تآكلًا.

عند الاستفسار، أخبرنا بعدد المداخل والمخارج وعدد وصلات الفصل والوصل ومقطع الموصلات وموضع التركيب، ليقترح عليك مختصونا الرمز المناسب. كما نصنّع أبعادًا وأعداد فتحات أخرى حسب الطلب.


هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.