
ماژول یدکی (پلاگ) سرج ارستر، ۱۲ V DC، مناسب محیط Ex مدل TTC-6P-3-HF-EX-12DC-I-P

مدل TTC-6P-3-HF-EX-12DC-I-P · کد سفارش 2907833



ولتاژ نامی UN	حداکثر ولتاژ کار دائم Uc
12 V DC	**15 V DC**
جریان نامی	نوع اتصال
600 mA	**pluggable**
نمایش خرابی	ساختار
نشانگر چشمی	**Male**

ماژول یدکی (پلاگ) حفاظتی که روی پایهٔ ریلی همین خانواده جا می‌خورد. بعد از یک ضربهٔ شدید یا برای تست دوره‌ای، ماژول را بدون باز کردن سیم‌ها و بدون قطع طولانی مدار بیرون می‌کشید و ماژول نو را جا می‌زنید. ماژول یدکی (پلاگ) سرج ارستر مدل TTC-6P-3-HF-EX-12DC-I-P؛ نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

ولتاژ نامی UN	12 V DC
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	15 V DC

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

جریان نامی	600 mA (40 °C)

اتصال و سیم

نوع اتصال	pluggable

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	نشانگر چشمی

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	Male
عرض	6.2 mm +0.1 mm
ارتفاع	39 mm
عمق	60.3 mm
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PBT
نصب	on base element


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-40 °C ... 85 °C


استانداردها

استاندارد	EN 60079-0 EN 60079-11

نقشه‌ها




مدار داخلی



نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

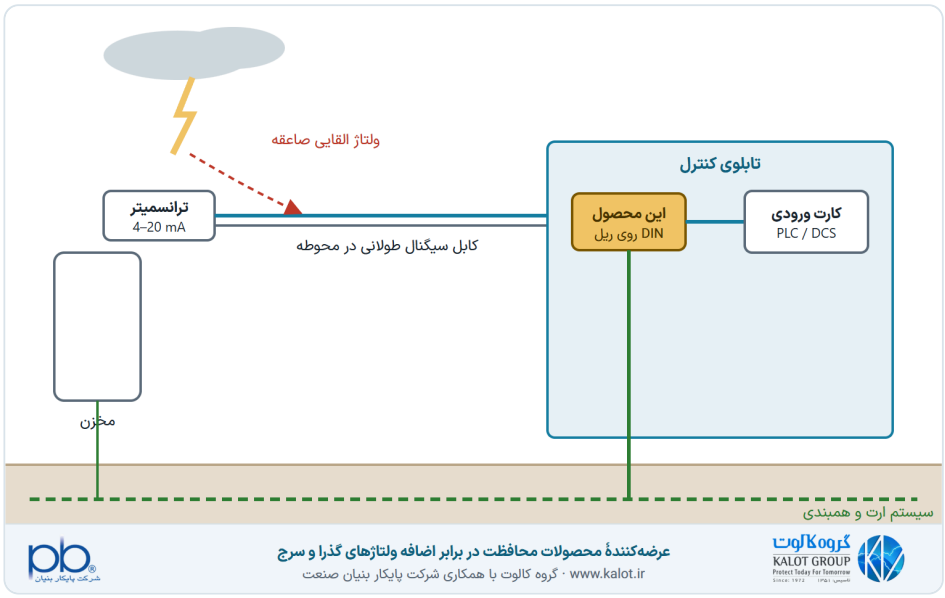

کاربردها

- جایگزینی ماژول آسیب‌دیده پس از صاعقه
- تست دوره‌ای ارسترهای سیگنال در تعمیرات اساسی
- نگه‌داری موجودی یدکی در انبار سایت