گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

# قضيب تجميع التأريض دون وصلة فصل ووصل

**EB 020L · EB 040L · EB 060L · EB 080L · EB 100L · EB 120L**



قضيب تجميع التأريض دون وصلة من كالوت هو أبسط قضبان التجميع المركّبة على عوازل: يوزّع مخرجًا واحدًا من نظام التأريض على عدة أحمال، ويبقى بفضل العوازل منفصلًا عن الجدار أو اللوحة في موضع التركيب. يتوقف طوله على عدد المداخل والمخارج، ونصنّعه بستة مقاسات من 2 إلى 12 فتحة. القضيب من النحاس 50 × 5 مم والقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

- تركيب على عوازل، منفصل عن سطح التركيب
- قضيب تجميع تأريض نحاسي 50 × 5، ومقصدر حسب الطلب
- قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- ستة أطوال، من 2 إلى 12 فتحة

## المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| **النوع** | قضيب تجميع التأريض على عوازل، دون وصلة فصل ووصل |
| **قضيب تجميع التأريض** | نحاس 50 × 5 مم، ونحاس مقصدر حسب الطلب |
| **القاعدة** | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| **العازل** | بوليستر مقوّى، من 2 إلى 4 حسب طول قضيب تجميع التأريض |
| **المسامير والصواميل والحلقات** | فولاذ مقاوم للصدأ أو نحاس أصفر |
| **عدد الفتحات** | 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 (حسب الرمز) |
| **مسمار توصيل طرف الكابل** | M10 أو M12، حسب الطلب |
| **الرموز** | EB 020L إلى EB 120L |

## الرموز والأبعاد

| الرمز | عدد الفتحات | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EB 020L | 2 | 161 | 90 | 90 |
| EB 040L | 4 | 231 | 90 | 90 |
| EB 060L | 6 | 301 | 90 | 90 |
| EB 080L | 8 | 371 | 90 | 90 |
| EB 100L | 10 | 441 | 90 | 90 |
| EB 120L | 12 | 511 | 90 | 90 |


الأبعاد بالمليمتر. نصنّع الأبعاد وأعداد الثقوب الأخرى حسب الطلب. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث مواصفات بعضها؛ لذا يُرجى تأكيد المواصفات النهائية مع خبرائنا قبل الشراء.

طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir


هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

## المخطط البُعدي

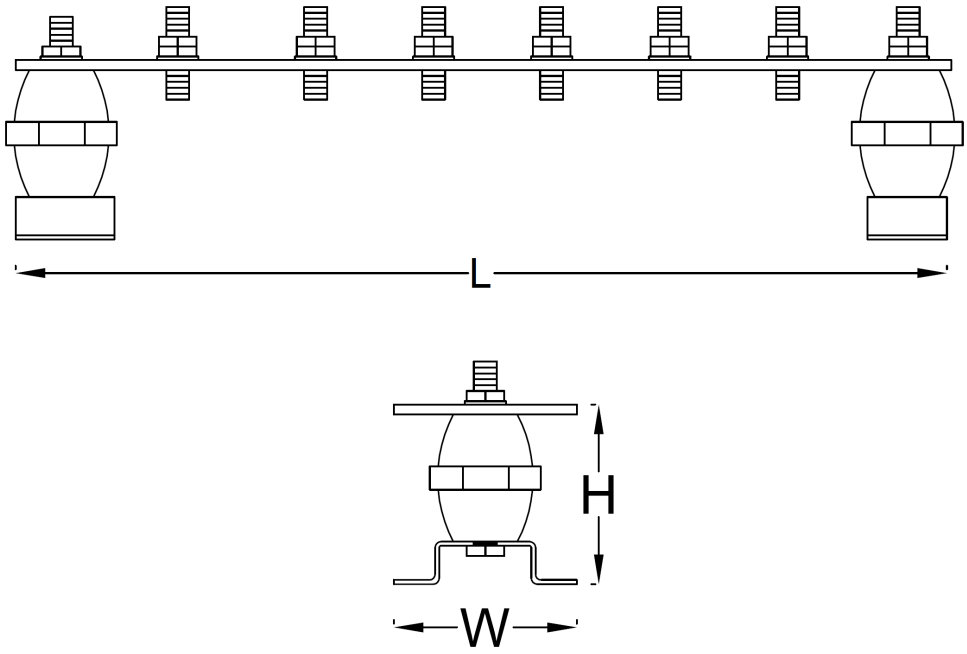


## منظر التركيب

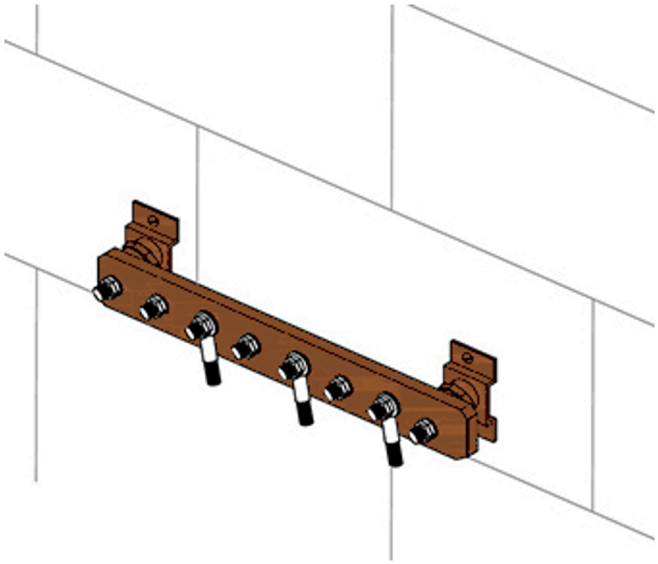

## الاستخدام والاختيار

يُثبَّت موصل مدخل نظام التأريض وموصلات الأحمال كلٌّ بطرف كابل مطابق لمقاسه في إحدى فتحات القضيب. وإذا احتجت إلى فصل نظام التأريض لإجراء القياس، فاختر قضيب التجميع بوصلة واحدة أو بوصلتين. نورّد القضيب بنوعين: نحاس عارٍ ونحاس مقصدر، ويساعد النوع المقصدر على الحد من تأكسد سطح النحاس وتغيّر لونه في البيئات الأكثر رطوبة أو تآكلًا.

عند الاستفسار، أخبرنا بعدد المداخل والمخارج وعدد وصلات الفصل والوصل ومقطع الموصلات وموضع التركيب، ليقترح عليك مختصونا الرمز المناسب. كما نصنّع أبعادًا وأعداد فتحات أخرى حسب الطلب.

طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir
هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.