
گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

مشبك U لتوصيل الشريط الرأسي بقضيب التأريض وحديد التسليح

UBDP 16 · UBDP 25 · UBDP 31 · UBDP 38 · UBDP 50



يربط مشبك U للشريط الرأسي من مجموعة كالوت الشريطَ النحاسي بقضيب التأريض أو بحديد التسليح على امتداده، دون ثقب الشريط. يلتف المسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح، ويستقر قضيب التأريض على الصفيحة العلوية، بينما يوضع الشريط رأسيًا وموازيًا لقضيب التأريض في المجرى الضحل للصفيحة السفلية بين الصفيحتين النحاسيتين. وعند شد الصامولتين ينضغط الشريط بين الصفيحتين وتلتصق الصفيحة العلوية بإحكام بقضيب التأريض، فنحصل على وصلة مثبتة بالمسامير يمكن فتحها للفحص والقياس ثم إعادة إغلاقها.

- شريط رأسي بمحاذاة قضيب التأريض
- دون ثقب الشريط
- جسم من النحاس الأصفر بصفيحتين، ومسمار U من الفولاذ المقاوم للصدأ
- قضيب تأريض أو حديد تسليح حتى 50 مم، في خمسة رموز

المواصفات الفنية

النوع	مشبك U بصفيحتين لتوصيل الشريط الرأسي بقضيب التأريض أو حديد التسليح
الجسم (فكّان)	نحاس أصفر مصبوب
مسمار U والصواميل	فولاذ مقاوم للصدأ، لولبة M10
الموصل	شريط نحاسي بعرض 25 مم
أكبر قطر لقضيب التأريض أو حديد التسليح	16 أو 25 أو 31 أو 38 أو 50 مم (بحسب الرمز)
مسار الشريط	رأسي بمحاذاة قضيب التأريض؛ ممتد أو طرفي
ثقب الشريط	غير مطلوب
قضيب التأريض المناسب	نحاسي أو مطلي بالنحاس أو من الفولاذ المقاوم للصدأ، ملولب أو غير ملولب
نوع الوصلة	بمسامير، قابلة للفتح وإعادة الإحكام
موضع التركيب المعتاد	حفرة فحص التأريض؛ حديد تسليح العمود أو الأساس
الرموز	UBDP 16 إلى UBDP 50 (خمسة رموز)

رموز مشبك U للشريط الرأسي (UBDP)


الرمز	أكبر قطر لقضيب التأريض أو حديد التسليح (mm)	عرض الشريط (mm)
UBDP 16	16	25
UBDP 25	25	25
UBDP 31	31	25
UBDP 38	38	25
UBDP 50	50	25

القطر والعرض بالمليمتر، ويدل الرقم في كل رمز على أكبر قطر لقضيب التأريض أو حديد التسليح يستوعبه ذلك المشبك. ونحن نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛ لذا يُرجى قبل الشراء الاستفسار من خبرائنا عن الأبعاد النهائية.


طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

المخطط البُعدي

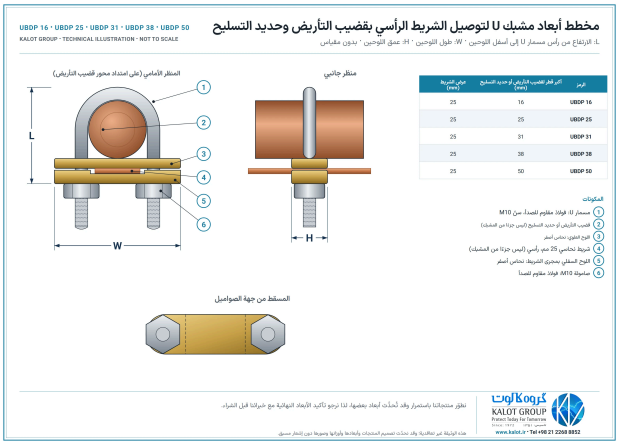

أوضاع التوصيل

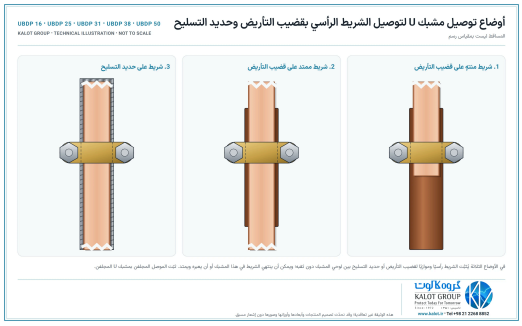

التركيب

1. اختر رمز المشبك من جدول الرموز بحسب قطر قضيب التأريض أو حديد التسليح؛ يجب ألا يتجاوز القطر الرقم الوارد في الرمز، وعرض الشريط 25 مم. 2. قبل التركيب، أزِل الطلاء والصدأ والطين وأي طبقة غير موصلة عن سطح التلامس في قضيب التأريض أو حديد التسليح وفي الشريط. 3. فُك الصواميل والصفيحة السفلية، ثم مرّر المسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح حتى يستقر قضيب التأريض على الصفيحة العلوية. 4. ضع الشريط على الصفيحة العلوية رأسيًا وعلى امتداد قضيب التأريض، وركّب الصفيحة السفلية بحيث يستقر الشريط في مجراها، ثم اربط الصواميل باليد أولًا. 5. اشدد الصواميل بمفتاح الربط بالتساوي وبالتناوب وفق تعليمات الشركة المصنّعة، حتى ينضغط الشريط تمامًا بين الصفيحتين ويستقر المشبك بإحكام على قضيب التأريض. 6. تحقق من أن الشريط مستوٍ وغير ملتوٍ في المجرى، وأن الصفيحتين متوازيتان فوق بعضهما، وأن المشبك لم يُلحق ضررًا بقضيب التأريض أو حديد التسليح أو الشريط.

الاختيار والاستفسار

عند الاستفسار، أرسلوا إلينا قطر قضيب التأريض أو حديد التسليح ومادته، وعرض الشريط وسماكته، والكمية المطلوبة، ليقترح عليكم خبراؤنا الرمز المناسب. وبالنسبة إلى حديد التسليح المضلع، اذكروا قطره الاسمي.