مشبك من النوع A لتوصيل الشريط بقضيب التأريض: التركيب

مخطط كالوت الأصلي (AutoCAD) · الألوان توضيحية · بلا مقياس رسم

ERTC 1625 · ERTC 2030 · ERTC 2550


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

مكونات التوصيل

1. قضيب التأريض
2. شريط نحاسي (رأسي، ملاصق لقضيب التأريض)
3. جسم المشبك النحاسي الأصفر
4. مسمار من الفولاذ المقاوم للصدأ
5. مسمار ضغط داخل الحلقة

طريقة التركيب (وفق مخطط كالوت)

1. توضع حلقة المشبك حول قضيب التأريض.
2. الشريط رأسيًا، بين طرف المسمار وقضيب التأريض ومواجهًا له، يوضع في مكانه.
3. يُشد المسمار حتى ينضغط الشريط على قضيب التأريض.

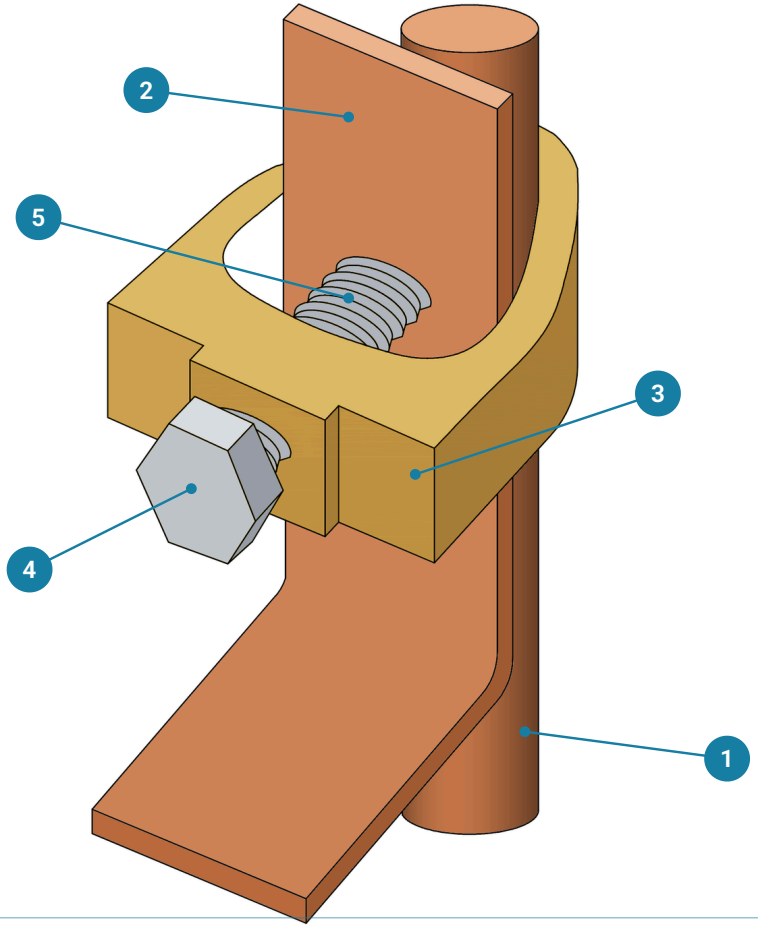

الاستخدام

توصيل الشريط النحاسي بقضيب التأريض في نظام التأريض؛ وفي المخطط ينثني الشريط بعد المشبك ويستمر.

اختيار الطراز: أقصى قطر لقضيب التأريض وعرض الشريط (ERTC 1625 / 2030 / 2550).

الشكل وترتيب القطع مطابقان تمامًا لمخطط كالوت الأصلي؛ أُضيفت الألوان فقط.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852