GLSC 5095

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

مخطط تنفيذ المشبك المتقاطع المجلفن من موصل إلى موصل

دون مقياس رسم


ملاحظات التنفيذ

1. تُوصل تقاطعات قطب الأساسات من السلك المستدير المجلفن وتفرعاته بالمشابك المتقاطعة قبل صب الخرسانة.
2. الموصلان مجلفنان؛ لا تستخدم هذا المشبك مع موصلات نحاسية.
3. يجب أن تحيط بالمشبك والموصلات خرسانة بسماكة 5 سم على الأقل؛ والتقط صورًا للتقاطعات قبل صب الخرسانة.
4. لا تضع الوصلات المجلفنة في التربة أو عند الحد الفاصل بين الخرسانة والتربة؛ ويمتد الموصل الخارج من البلاطة إلى قضيب الربط الرئيسي.
5. تُشدّ الصواميل وفق تعليمات الشركة المصنّعة.


دليل الرموز

1. المشبك المتقاطع، وصلة رباعية
2. المشبك المتقاطع، وصلة ثلاثية
3. سلك مستدير مجلفن بحلقة مغلقة
4. موصل إلى قضيب الربط


أ) قطب تأريض الأساسات، مسقط علوي

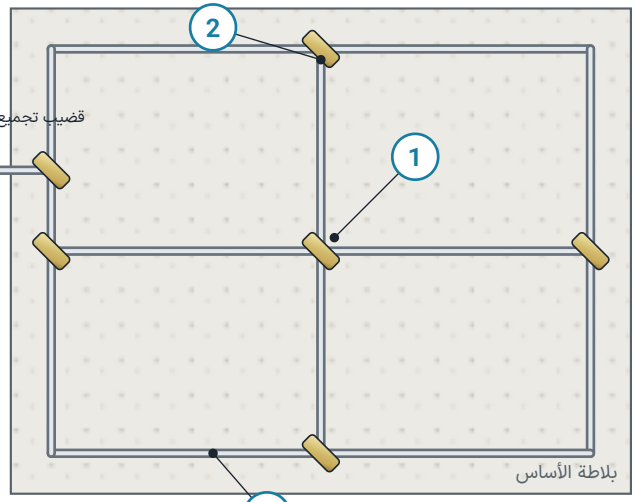

ب) مقطع البلاطة: غطاء خرساني حول التقاطع

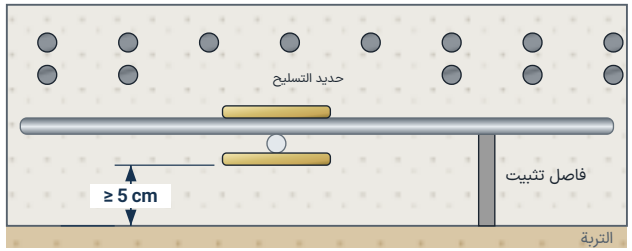

ج) تفصيل التقاطع

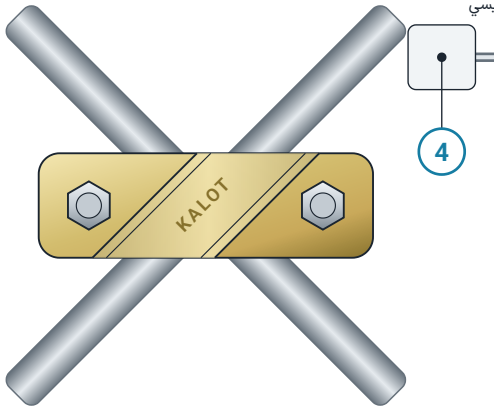

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.