UBCG 1450

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

مخطط تنفيذي لمشبك U المجلفن لتوصيل الموصل بقضيب التأريض وحديد التسليح

دون مقياس رسم


ملاحظات التنفيذ

1. يلتف مسمار U حول حديد التسليح أو قضيب التأريض، ويستقر الموصل بين اللوح المسطح ومجرى اللوح الأمامي.
2. الاستخدام الرئيسي: ربط قضبان حديد تسليح الأساسات بسلك مستدير أو شريط مجلفن.
3. يُثبَّت الموصل المجلفن أو المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ موازيًا لحديد التسليح أو لقضيب التأريض؛ وتُربط الصواميل وفق تعليمات الشركة المصنّعة.
4. لا تستخدم هذا المشبك مع موصل نحاسي أو قضيب تأريض نحاسي؛ فتلامس الزنك مع النحاس يُتلف الطبقة المجلفنة.
5. على قضيب التأريض تبقى الوصلة داخل حفرة الفحص وفي متناول اليد.


دليل الرموز

1 حديد التسليح	2 سلك مستدير مجلفن
3 مشبك U مجلفن	4 صامولة M6
5 قضيب تأريض فولاذي	6 حديد تسليح أفقي

أ) ربط حديد تسليح الأساسات بسلك مستدير مجلفن

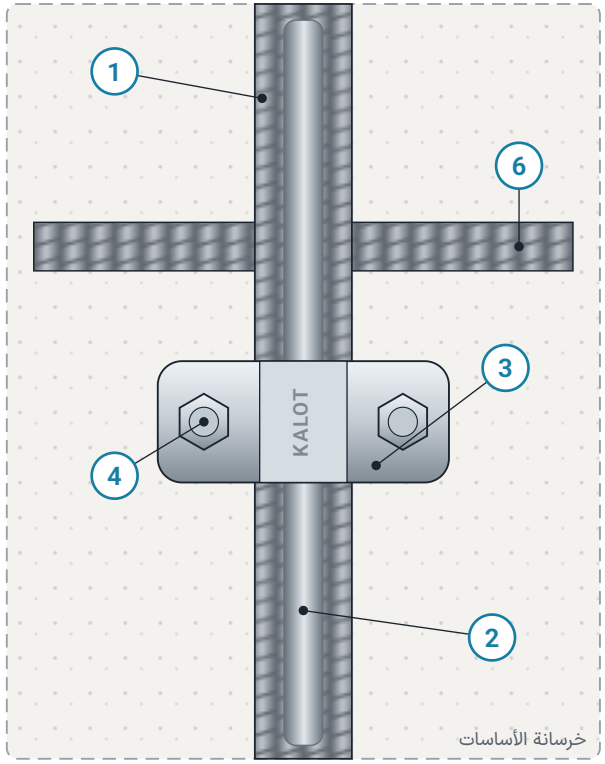

ب) على رأس قضيب تأريض فولاذي، داخل حفرة الفحص

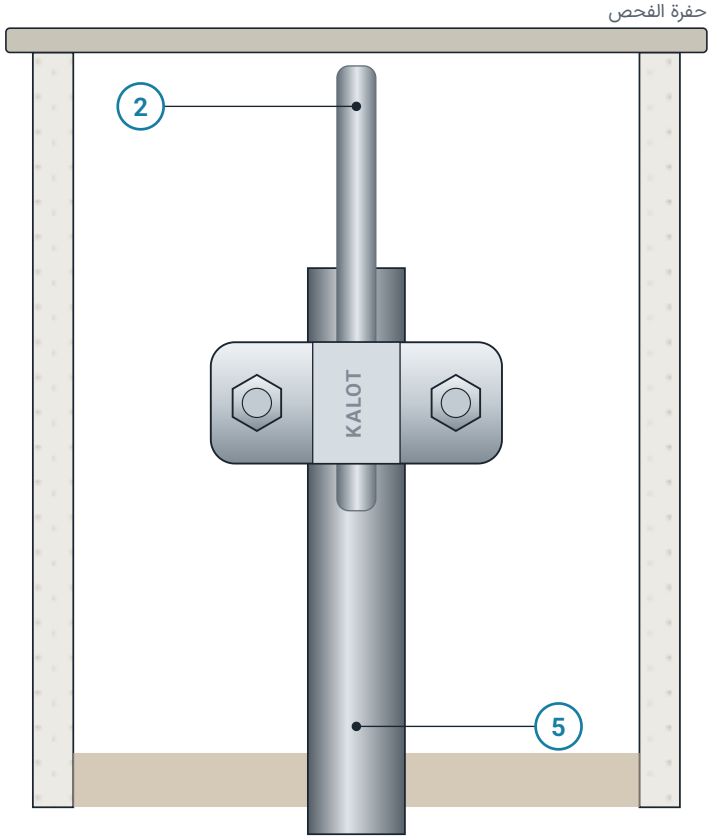

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852