
مخطط تنفيذ قضيب التأريض المجلفن

الدق المباشر، والتركيب في ثقب محفور مع GIM، وعدة قضبان تأريض متوازية؛ مع حفرة التأريض ومشبك U المجلفن


GALVANIZED STEEL EARTH ROD · GVER · HOT-DIP 50–70 µm · Ø16 · Ø20

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


الدق المباشر

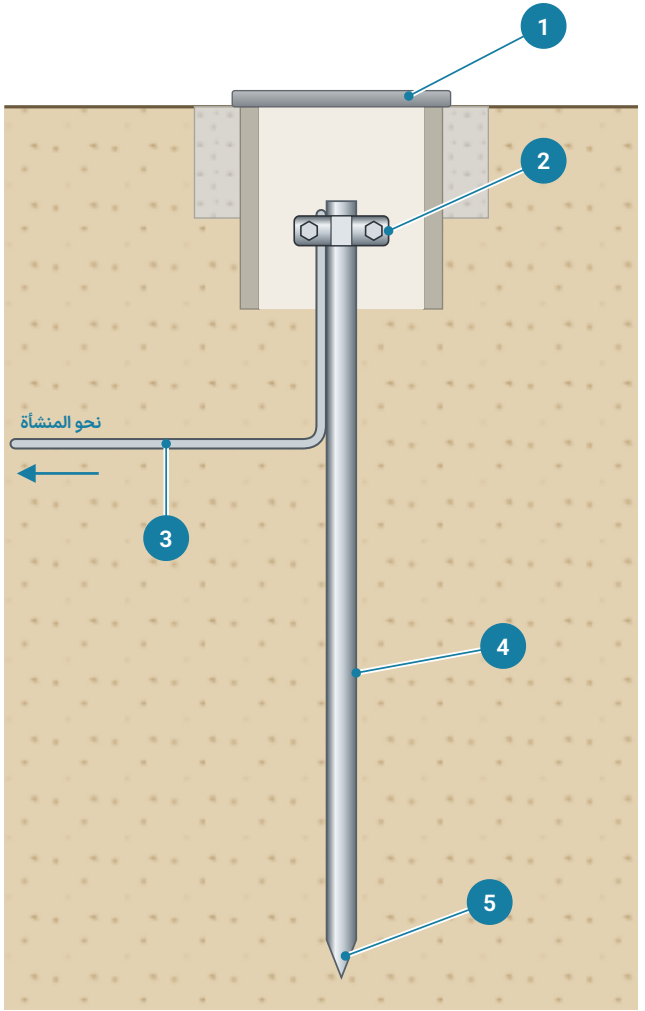

التركيب في ثقب محفور مع مواد GIM

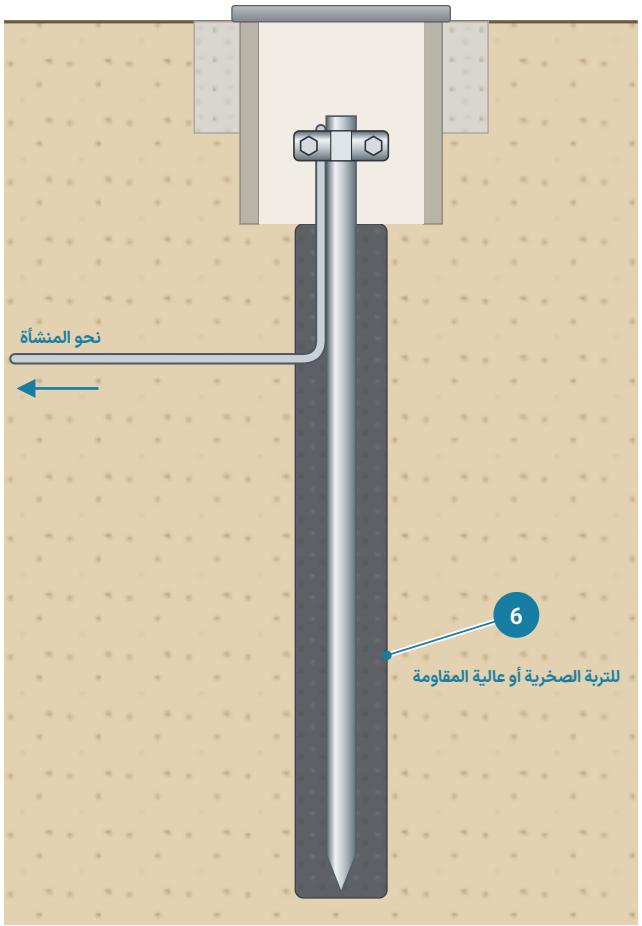

عدة قضبان تأريض متوازية

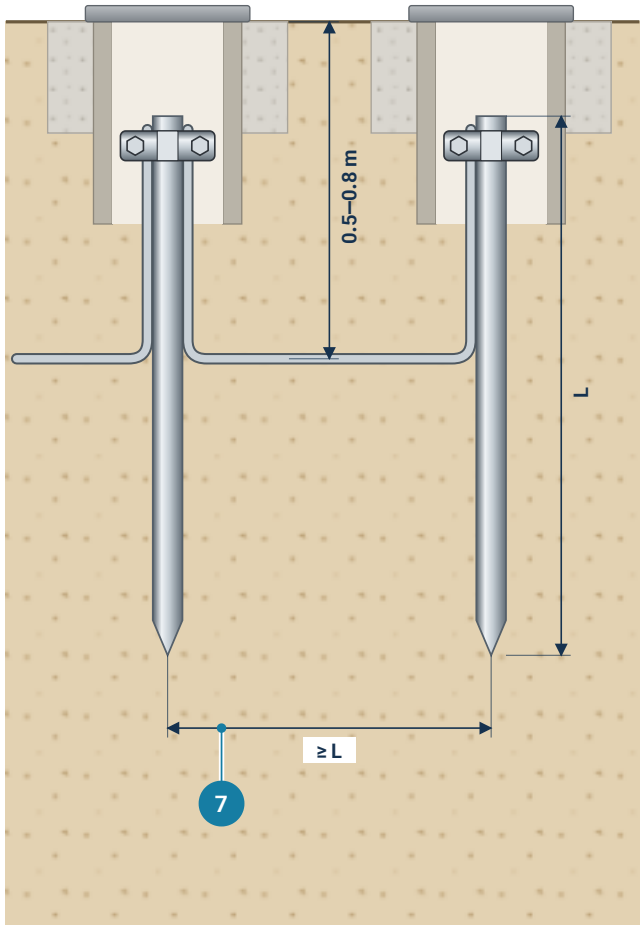

1. حفرة التأريض بغطائها؛ تُصبّ الخرسانة حولها
2. مشبك U مجلفن على رأس قضيب التأريض داخل الحفرة
3. موصل فولاذي مجلفن (شريط أو سلك مستدير حسب التصميم) على عمق 50 إلى 80 سنتيمترًا
5. الطرف المدبب؛ يشقّ طريقه في التربة
6. ثقب محفور مملوء بمواد GIM
7. المسافة بين قضيبي التأريض لا تقل عن الطول L، ويُفضَّل أن تكون ضعف العمق

المخطط توضيحي وبدون مقياس رسم؛ جميع الموصلات والمشابك مجلفنة.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852