
أوضاع توصيل السلك المستدير المجلفن

مشابك كالوت المجلفنة لكل وصلة، مع جدول توافق المعادن

GALVANIZED STEEL ROUND WIRE · RWG 010 · Ø10 · 78 mm² · HOT-DIP 70 µm


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 السلك إلى حديد التسليح، على استقامة واحدة




مشبك توصيل السلك المجلفن بحديد التسليح؛ سلك 10 بجانب حديد تسليح حتى المقاس 12، داخل خرسانة الأساس.

2 السلك إلى حديد التسليح الغليظ




مشبك U مجلفن؛ حديد التسليح أو قضيب التأريض من 14 إلى 34 مم.

3 السلك عموديًا على حديد تسليح 20 إلى 32

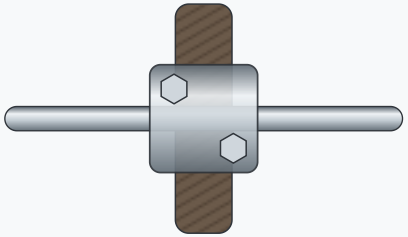


مشبك التأريض والربط للأساسات؛ سلك حتى 10 مم على حديد تسليح الأساس الغليظ.

4 تقاطع سلكين

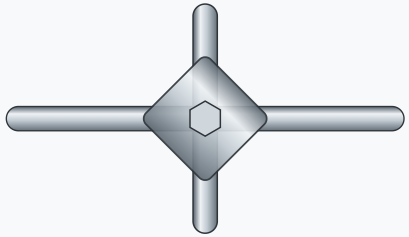


مشبك متقاطع مجلفن؛ تقاطع سلكين بزاوية 90 درجة في حلقة الأساس وشبكة السطح.

5 سلكان متجاوران




مشبك توصيل السلك بحديد التسليح مع سلكين متجاورين؛ لمواصلة المسار ولنقطة القياس فوق الأرض.

6 السلك إلى الشريط




المشبك المجلفن لتوصيل الشريط بقضيب التأريض والسلك؛ شريط 25 إلى 30 مع سلك 10 أو 12.

7 السلك إلى قضيب التأريض



مشبك U مجلفن على رأس قضيب تأريض مجلفن 16 أو 20، داخل حفرة التأريض.

8 السلك على الجدار

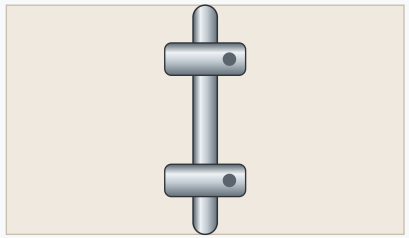

مشبك مجلفن بفتحة واحدة كل 1 م على الجدران والدروات.

ربط المعادن بالسلك المجلفن

- ✅ مجلفن + مجلفن
- ❌ مجلفن + نحاس أو نحاس مقصدر أو نحاس أصفر
- ✅ مجلفن + حديد التسليح، داخل الخرسانة
- ❌ في التربة: مجلفن + فولاذ مقاوم للصدأ أو فولاذ داخل الخرسانة

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852