
شبكة السطح والموصل الهابط بالسلك المجلفن

الواجهة ومسقط السطح، مع جدول فئات الحماية

GALVANIZED STEEL ROUND WIRE · RWG 010 · Ø10 · 78 mm² · HOT-DIP 70 µm

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


مسقط السطح: شبكة الالتقاط

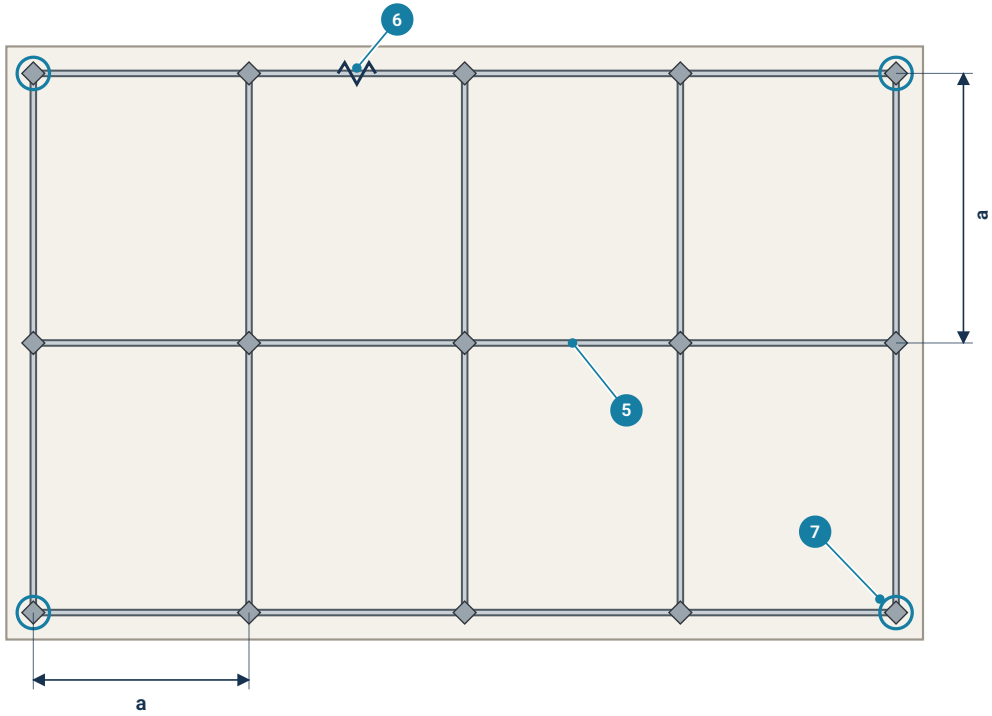

فئة الحماية	فتحة شبكة السطح (m)	المسافة بين الموصلات الهابطة (m)
I	5 × 5	10
II	10 × 10	10
III	15 × 15	15
IV	20 × 20	20

من جداول IEC 62305-3:2010؛ ويحدد التصميم المقاس النهائي.

الواجهة: الموصل الهابط حتى نقطة القياس

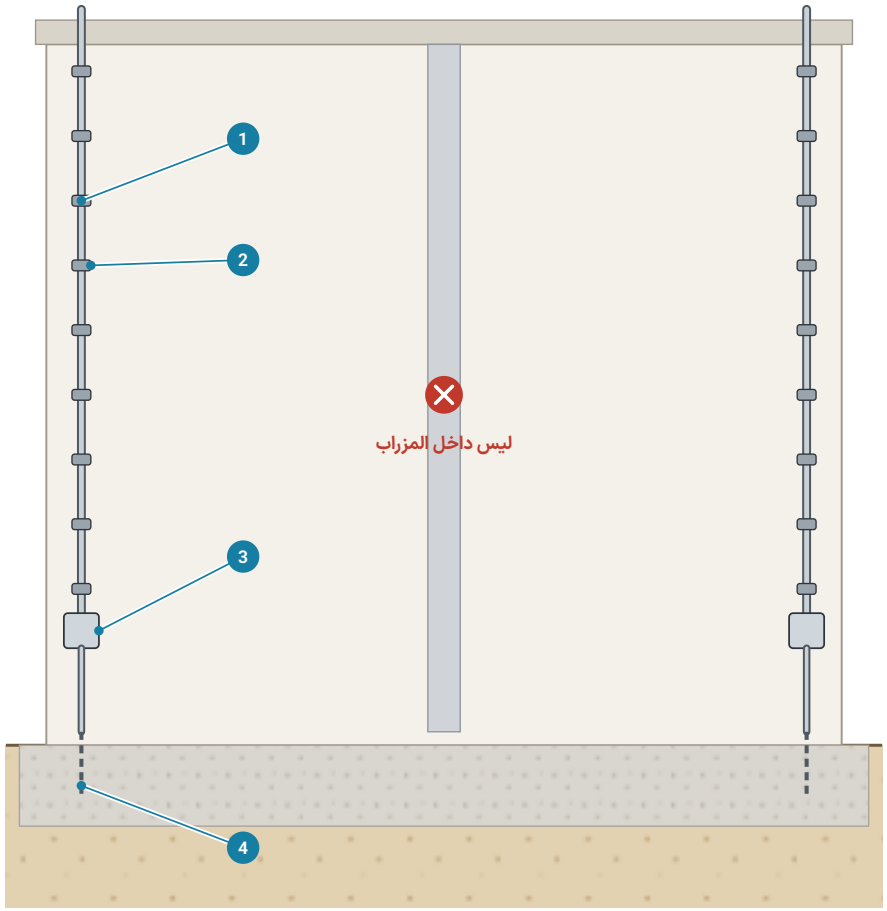

1. موصل هابط من زاوية المبنى، مستقيم وقصير
2. مشبك مجلفن بفتحة واحدة كل 1 م
3. نقطة القياس: وصلة بمسامير فوق سطح الأرض
4. تفرع تأريض الأساسات داخل الخرسانة
5. مشبك متقاطع مجلفن عند تقاطعات شبكة السطح
6. وصلة تمدد، كل 15 إلى 20 م
7. مواضع الموصلات الهابطة عند الزوايا

المخطط توضيحي وليس بمقياس رسم.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852