
المخطط الفني لمشبك توصيل السلك المستدير المجلفن بحديد التسليح

المخطط ليس بمقياس رسم · الأبعاد بالرموز


RRCG 1016

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


الرمز	قطر السلك المقطوع (mm)	حديد التسليح فوق الثنيات (mm)	المسامير والصواميل	عدد الصفائح
RRCG 1016	8-10	8-16	2 × M8	3

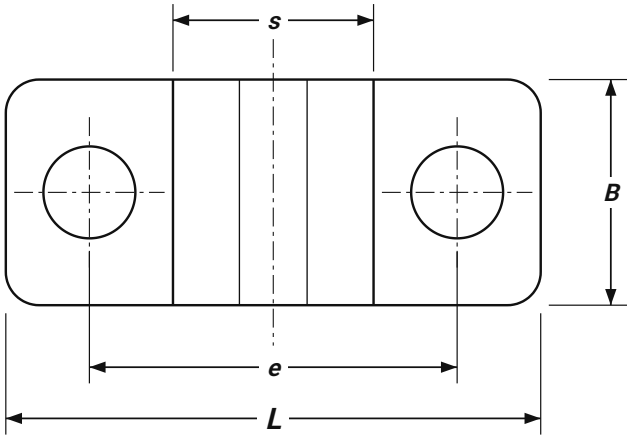

الصفيحة ذات السرج (العلوية والسفلية؛ قطعتان): المسقط الأفقي

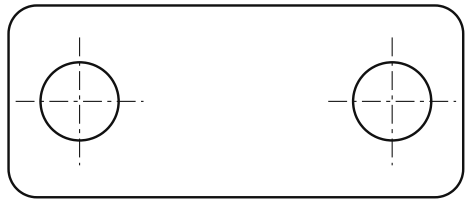


الصفيحة الوسطى المسطحة (قطعة واحدة)



الصفيحة ذات السرج: المنظر الأمامي (مقطع من المنتصف)

الصفيحة المسطحة: المنظر الأمامي

المجموعة مع السلك وحديد التسليح (مقطع من المنتصف)



ملاحظات

1. مادة الصفائح والمسامير والصواميل: فولاذ مجلفن
2. الصفائح الثلاث بالمقاس نفسه؛ اثنتان منها ذواتا سرج والوسطى مسطحة
3. السروج مستقيمة بكامل عرض الصفيحة وتُركّب متجهة إلى الخارج؛ ويمر الموصلان كلاهما بين المسمارين
4. تُبقي الصفيحة الوسطى المسطحة السلك منفصلًا عن حديد التسليح
5. الرموز: L الطول، B العرض، e المسافة بين مركزي الثقبين، s عرض السرج، h ارتفاع السرج، t سماكة الصفيحة
6. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛

يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir : Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.