
GREEN-YELLOW PVC INSULATED COPPER · GYCC 006–300

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


مقطع كابل التأريض الأخضر والأصفر وطرفه وجدول رموزه

المقاسات من 6 إلى 300 مم²؛ موصل نحاسي مجدول من الفئة 2 بعازل PVC

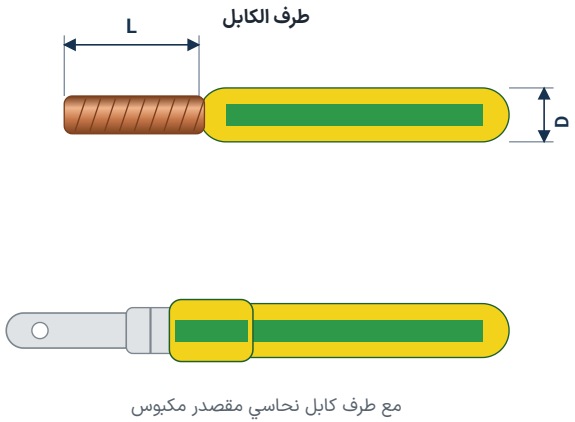


مع طرف كابل نحاسي مقصدر مكبوس


المقاس 6 إلى 35




المقاس 50 إلى 95



المقاس 120 إلى 185



المقاس 240 إلى 300



كابل التأريض النحاسي الأخضر والأصفر من كالوت

رمز الطلب	S (mm²)	D (mm)	R20 (Ω/km)	kg/m
GYCC 006	6	4.7	3.08	0.07
GYCC 010	10	6.1	1.83	0.11
GYCC 016	16	7.1	1.15	0.17
GYCC 025	25	8.8	0.727	0.27
GYCC 035	35	10.0	0.524	0.36
GYCC 050	50	11.7	0.387	0.49
GYCC 070	70	13.7	0.268	0.71
GYCC 095	95	15.8	0.193	0.96
GYCC 120	120	17.4	0.153	1.20
GYCC 150	150	19.4	0.124	1.48
GYCC 185	185	21.6	0.0991	1.79
GYCC 240	240	24.7	0.0754	2.34
GYCC 300	300	27.5	0.0601	2.93

الموصل: نحاس مُلدَّن، مجدول من الفئة 2

العزل: PVC أخضر وأصفر، 450/750 فولت

D: القطر الخارجي للكابل

d: قطر الموصل (فوق الأسلاك)؛ المقاس 50: 8.9 مم

R20: أقصى مقاومة عند 20 درجة مئوية، IEC 60228

L: طول الجزء المعرّى، مساوٍ لعمق جلبة طرف الكابل

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.