
# المخطط الفني لنقطة الربط من الفولاذ المقاوم للصدأ

المخطط ليس بمقياس رسم · الأبعاد بالرموز


**Ø80 × 2.5 · L 232.5 · M10 × 1.25**

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

| الصفيحة D × t (mm) | الطول الكلي L (mm) | الساق d (mm) | قلاووظ التوصيل | فتحة التثبيت | الوزن (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 × 2.5 | 232.5 | 10 | M10 × 1.25 | 3 × Ø4.5 | 262 |

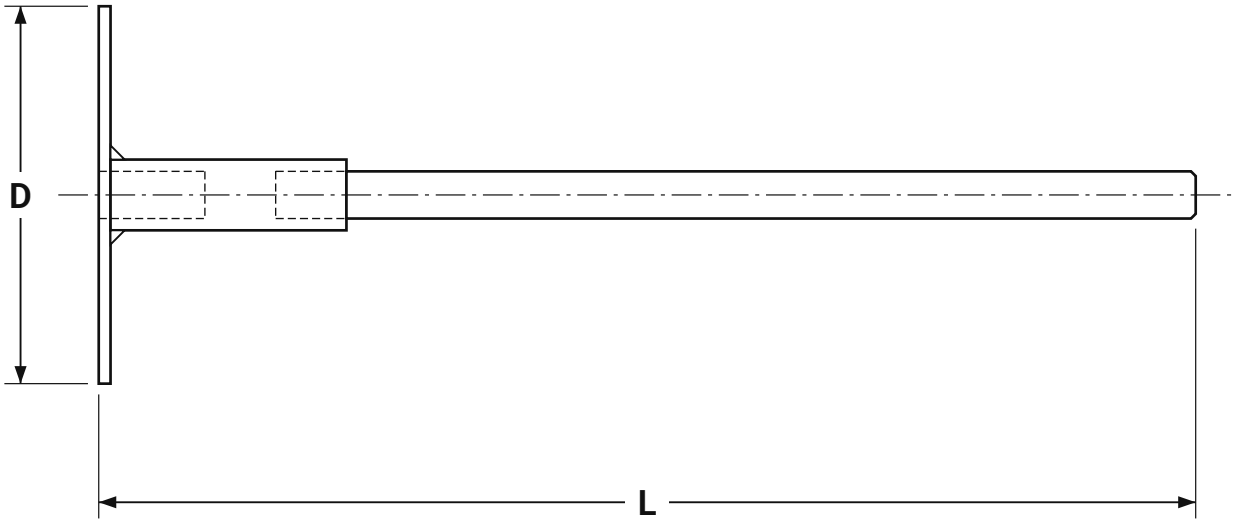


المسقط الجانبي؛ الخط المتقطع: اللولبة داخل الجلبة




المسقط الأمامي

## ملاحظات

1. مادة الصفيحة والجلبة والقضيب: الفولاذ المقاوم للصدأ
2. جلبة ملولبة ملحومة خلف الصفيحة؛ لولبة M10 × 1.25 من الجهتين
3. يُربط القضيب لولبيًا في الجلبة؛ وثلاث فتحات على حافة الصفيحة لتثبيتها بالمسامير على القالب
4. يبقى وجه الصفيحة بعد صب الخرسانة مستويًا معها
5. نطوّر منتجاتنا باستمرار، وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛

يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.


گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir : Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.