طرق توصيل الموصل بقضيب التأريض من الفولاذ المقاوم للصدأ


مشبك G للموصل، ومشبك A للشريط، وموصلان على قضيب تأريض واحد

STAINLESS STEEL EARTH ROD · AISI 304L / 316 · Ø16 · Ø20 · M10

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 توصيل موصل نحاسي بمشبك G


مشبك G من كالوت؛ منظر من أعلى قضيب التأريض

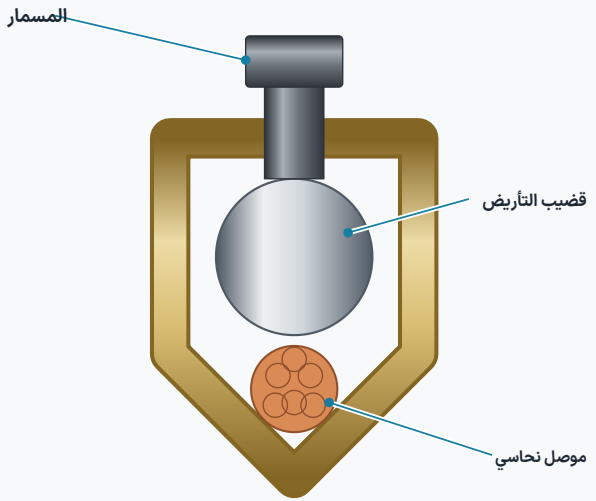

يضغط مسمار المشبك قضيب التأريض على الموصل النحاسي في القاع المشكّل على هيئة V في جسم المشبك؛ ويستوعب كل مشبك موصلًا واحدًا.

2 توصيل الشريط بمشبك A


مشبك A من كالوت؛ منظر من أعلى قضيب التأريض

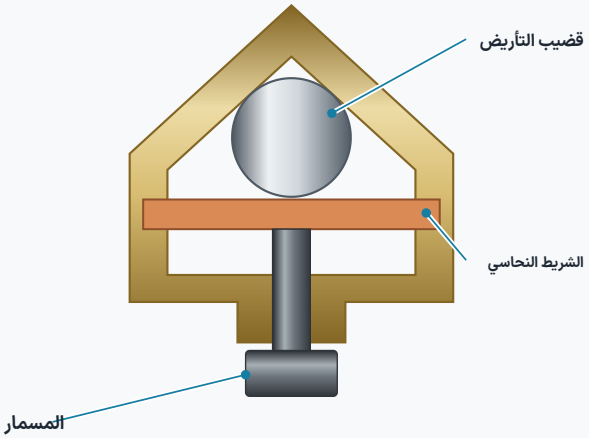

يمر الشريط عبر فتحة المشبك، ويضغطه المسمار السفلي على قضيب التأريض عند رأس الجسم.

3 موصلان على قضيب تأريض واحد

كل موصل بمشبك G مستقل

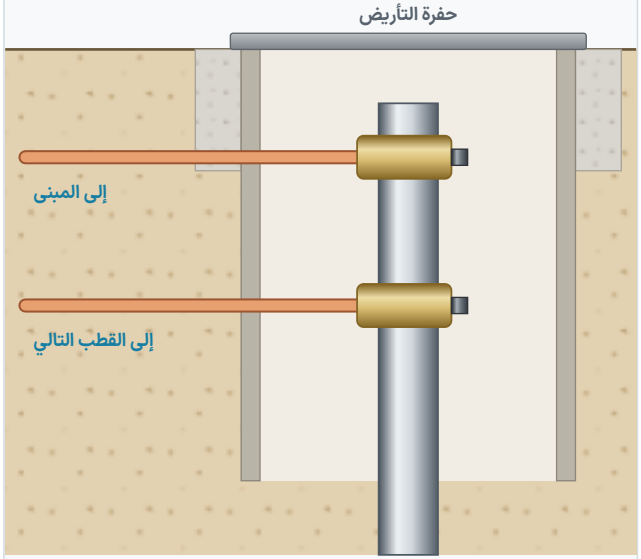

يُركَّب مشبكا G على رأس قضيب التأريض: أحدهما للموصل المتجه إلى المبنى والآخر لموصل الربط إلى القطب التالي.

ضعوا التوصيلات بالمسامير داخل حفرة التأريض لتبقى جافة، وتُفحص ويُعاد شدها في عمليات الفحص الدورية.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

الأشكال للتوضيح وبلا مقياس؛ اختاروا مقاس المشبك وفق قطر قضيب التأريض ومقطع الموصل.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.