STAINLESS STEEL TAPE · SST 252 (304L) / SST 353 (316L)


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

تأريض الأساس وحلقة التأريض بشريط 316L من الفولاذ المقاوم للصدأ

الوصل بحديد التسليح، والخروج من الخرسانة إلى التربة، والموصل الهابط 304L

لا تمدّ الشريط المجلفن من الخرسانة إلى التربة

يتآكل الطلاء المجلفن خارج الخرسانة بجوار حديد تسليح الأساس.

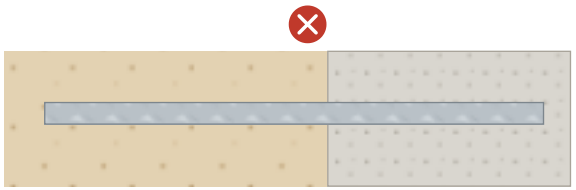

في التربة يُستخدم 316L فقط بنسبة 2% موليبدنوم على الأقل (IEC 60364-5-54)، و304L فوق الأرض فقط. الوصلات المدفونة ملحومة ومغطاة، ولا تُدفن المشابك في التربة.

1. موصل هابط من شريط 25 × 2 من 304L بمشابك من الفولاذ المقاوم للصدأ
2. وصلة الفصل فوق مستوى الأرض؛ وتحتها موصل التأريض حتى الشريط داخل الخرسانة
4. الخروج من الخرسانة إلى التربة بشريط 316L فقط
5. حلقة تأريض 316L حول المبنى بعمق 70 إلى 80 سم وعلى بعد 1 متر من الجدار

المخطط توضيحي وليس بمقياس رسم.

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852