خطوات تنفيذ شريط الفولاذ المقاوم للصدأ

الموصل الهابط وشبكة السطح (ست خطوات)، وتأريض الأساس وحلقة التأريض (أربع خطوات)

STAINLESS STEEL TAPE · SST 252 (304L) / SST 353 (316L)

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

أ) الموصل الهابط وشبكة السطح بشريط 25 × 2

1 اختيار المقاس




25 × 2 من 304L للهواء؛ و 35 × 3 من 316L للتربة.

2 فك اللفة




افرد الشريط دون التواء، واجعل الانحناءات سلسة.

3 التثبيت على الجدار




مشبك جداري كل 1 متر في المسار الرأسي حتى 20 مترًا؛ دون ثقب الشريط.

4 التقاطعات

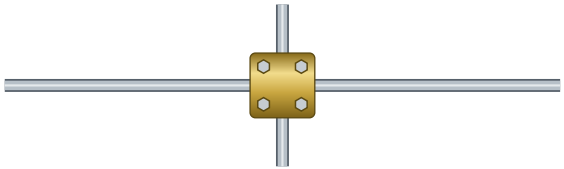

التقاطعات والوصلات الثلاثية بالمشبك المربع الرباعي الاتجاه.

5 وصلة الفصل

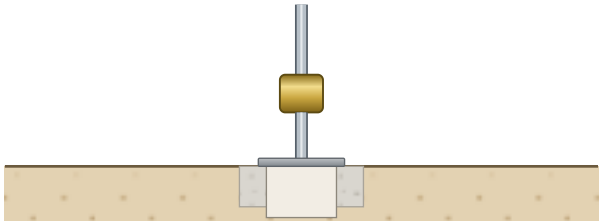

وصلة فصل من النحاس الأصفر فوق مستوى الأرض.


6 القياس




قِس الاستمرارية، وقِس مقاومة التأريض ووصلة الفصل مفتوحة.

ب) تأريض الأساس وحلقة التأريض بشريط 35 × 3 من 316L


1 التوصيل بحديد التسليح

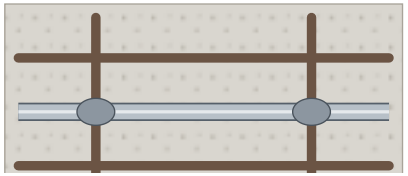

2 الخروج من الخرسانة

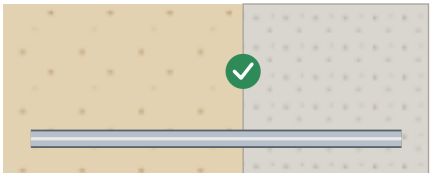

3 الخندق

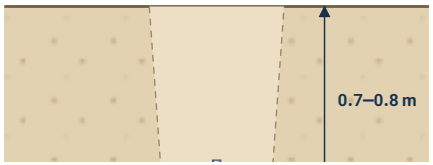

4 ردم الخندق






داخل خرسانة الأساس، صِل الشريط مباشرة بحديد التسليح.



من الخرسانة إلى التربة بشريط 316L فقط، لا بالشريط المجلفن.



حلقة التأريض بعمق 70 إلى 80 سم؛ والشريط على حافته.



تربة ناعمة خالية من الحجارة والأنقاض.

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852