
شبكة السطح والموصل الهابط بشريط الفولاذ المقاوم للصدأ

الواجهة ومسقط السطح، مع جدول فئات الحماية

STAINLESS STEEL TAPE · SST 252 (304L) / SST 353 (316L)

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

مسقط السطح: شبكة الالتقاط

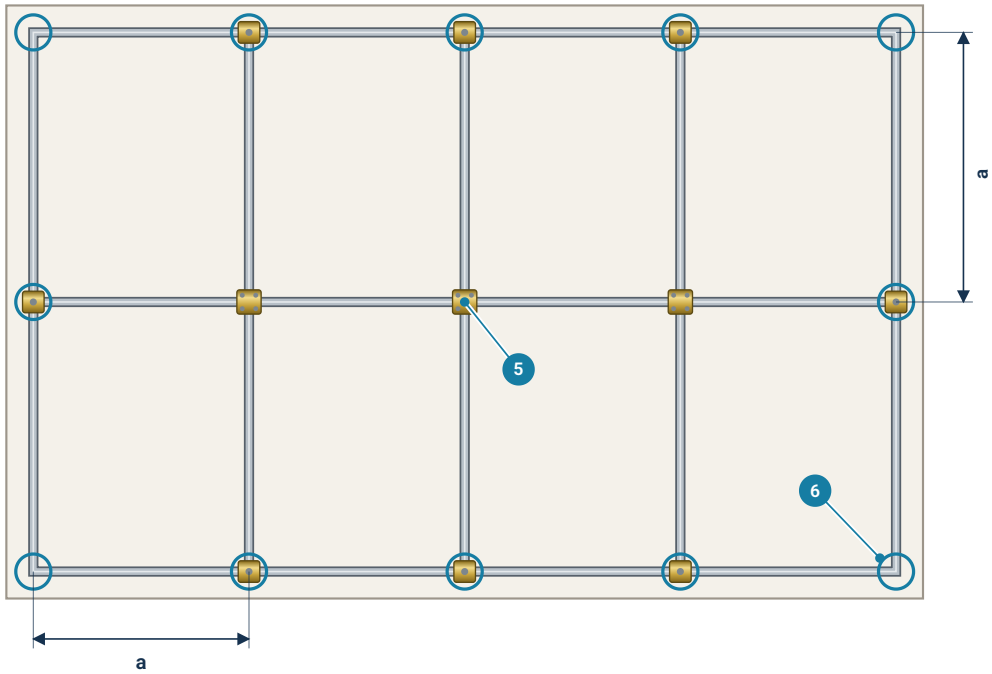


فئة الحماية	فتحة شبكة السطح (m)	المسافة بين الموصلات الهابطة (m)
I	5 × 5	10
II	10 × 10	10
III	15 × 15	15
IV	20 × 20	20

من جداول IEC 62305-3:2010؛ ويحدد التصميم المقاس النهائي.

في المسقط رُسمت المسافة بين الموصلات الهابطة مساوية لفتحة الشبكة.

1. موصل هابط من شريط فولاذي مقاوم للصدأ 25 × 2 من زاوية المبنى
2. مشبك جداري من الفولاذ المقاوم للصدأ كل 1 متر في المسار الرأسي حتى 20 مترًا
3. وصلة فصل من النحاس الأصفر فوق مستوى الأرض

الواجهة: الموصل الهابط حتى نقطة القياس

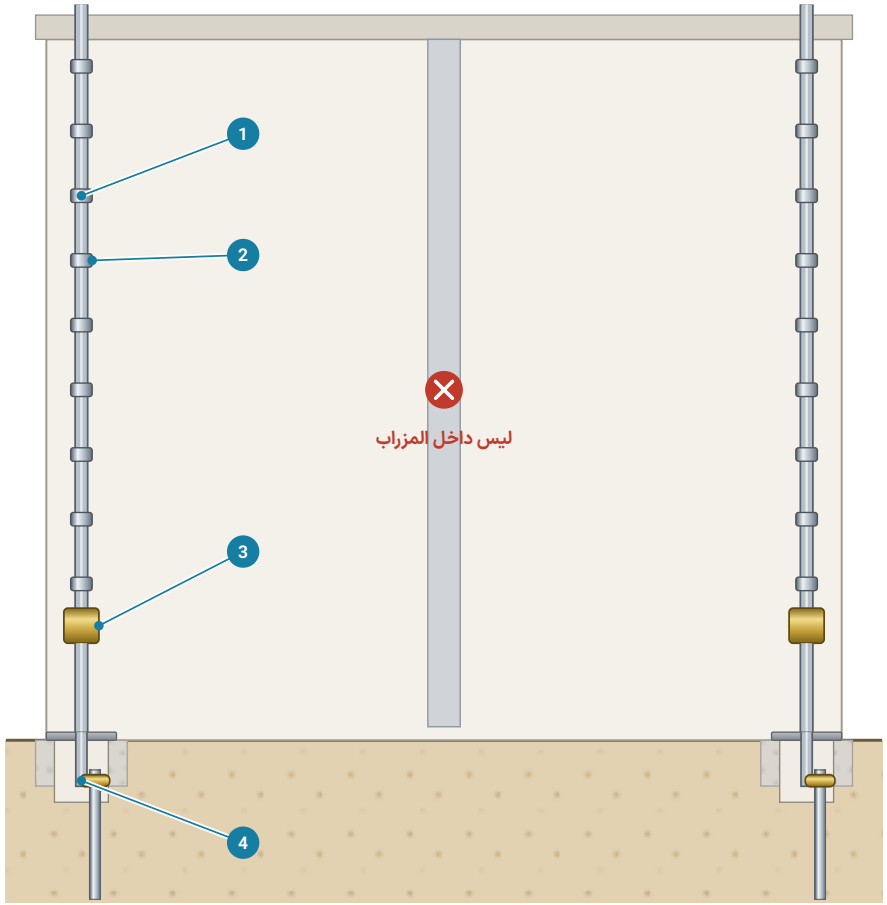

4. تحت وصلة الفصل: موصل التأريض حتى حفرة التأريض وقضيب التأريض من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316
5. المشبك المربع رباعي الاتجاه عند التقاطعات والوصلات الثلاثية
6. الموصلات الهابطة عند الزوايا وبالمسافات الواردة في الجدول حول المبنى

المخطط توضيحي وليس بمقياس رسم.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852