
کانکتور و آداپتور کواکسیال مدل BNC-DV ۵۰

مدل BNC-DV 50 · کد سفارش 2805038

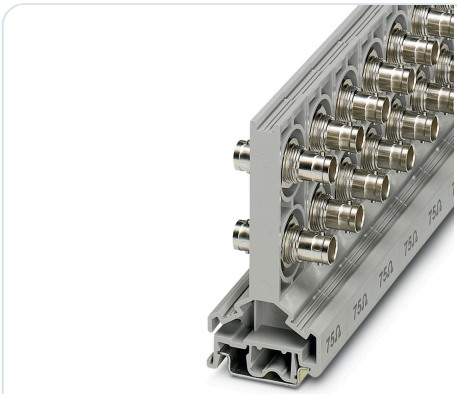

محدودهٔ فرکانس **0 GHz … 4 GHz**	نسبت موج ایستاده VSWR (سیستم 50 Ω) **1.15 >**
نوع اتصال **BNC 50 Ω**	عرض **22 mm**
ارتفاع **90 mm**	طول **42.5 mm**

لوازم جانبی ارسترهای کواکسیال: صفحهٔ نصب، محفظه، کانکتور و کابل رابط برای نصب ارستر در ورودی کابل آنتن. کانکتور و آداپتور مدل BNC-DV ۵۰. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

محدودهٔ فرکانس	0 GHz … 4 GHz
نسبت موج ایستاده VSWR (سیستم 50 Ω)	< 1.15 (4 GHz)

اتصال و سیم

نوع اتصال	BNC 50 Ω

ابعاد، مواد و نصب


عرض	22 mm
ارتفاع	90 mm
طول	42.5 mm
کلاس اشتعال UL 94	V2
جنس بدنه	PA
نصب	NS 35/7,5

شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	60 °C … 105 °C (max. short-term-operating temperature RTI Elec.)

نقشه‌ها

کاربرد و محل نصب

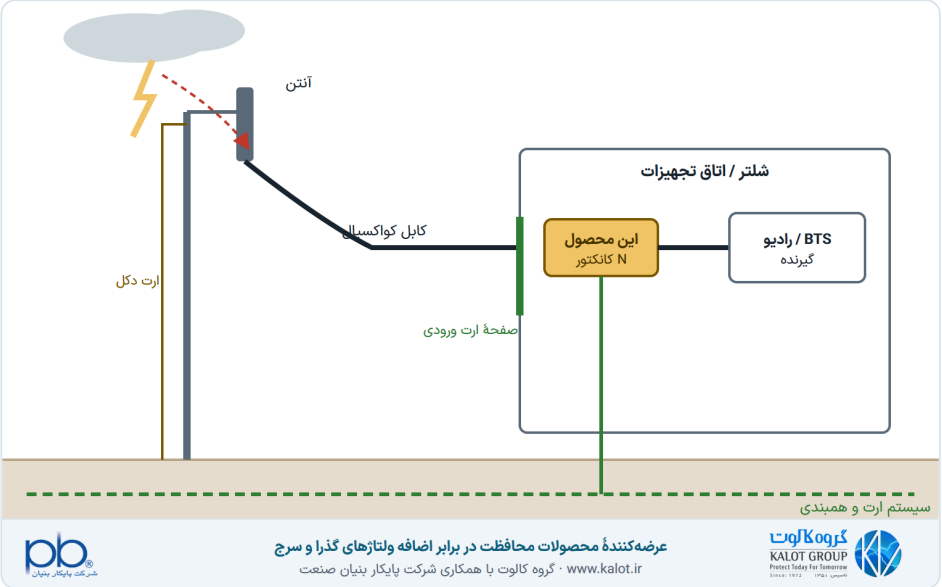

کاربردها

- ورودی کابل آنتن به شلتر و اتاق تجهیزات