
قاب و محفظه کواکسیال مدل BNC-DV-LG

مدل BNC-DV-LG · کد سفارش 2805025

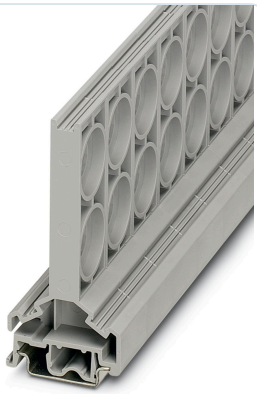

دمای محیط هنگام کار **5 °C ... 70 °C-**	عرض **22 mm**
ارتفاع **42.5 mm**	عمق **90 mm**
کلاس اشتعال UL 94 **V2**	جنس بدنه **PA**

لوازم جانبی ارسترهای کواکسیال: صفحهٔ نصب، محفظه، کانکتور و کابل رابط برای نصب ارستر در ورودی کابل آنتن. قاب و محفظه مدل BNC-DV-LG. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

دمای محیط هنگام کار	5 °C ... 70 °C-

ابعاد، مواد و نصب


عرض	22 mm
ارتفاع	42.5 mm
عمق	90 mm
کلاس اشتعال UL 94	V2
جنس بدنه	PA
نصب	NS 35/7,5

شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)-

نقشه‌ها

کاربرد و محل نصب

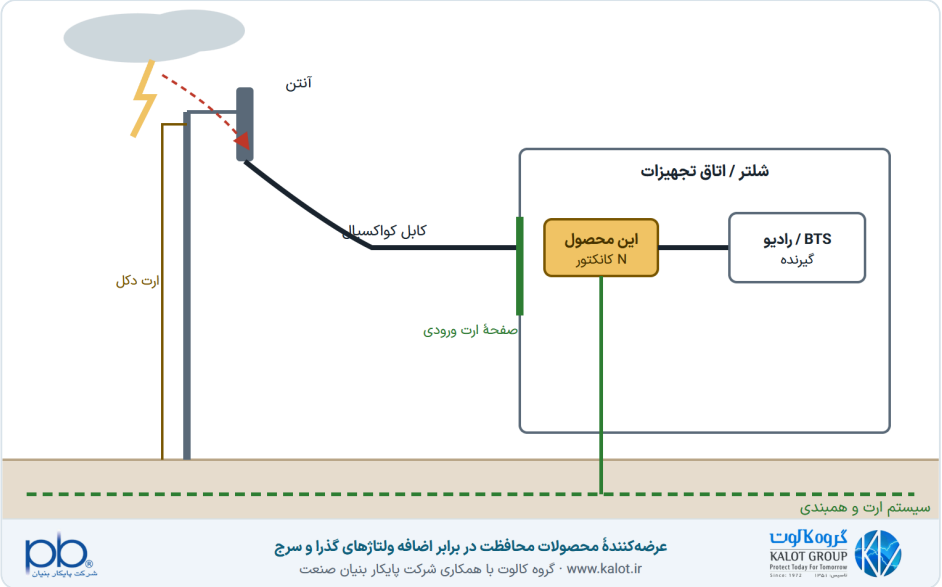

کاربردها

- ورودی کابل آنتن به شلتر و اتاق تجهیزات