# مگزین ماژول‌های حفاظتی LSA ترمینال LSA مخابرات و سیگنال مدل CT ۱۰-۲/۲-GS/۳E

مدل CT 10-2/2-GS/3E · کد سفارش 2765408



| تعداد پل | تعداد زوج سیم در هر ماژول |
|---|---|
| **20** | **10** |
| نمایش خرابی | ساختار |
| **none** | **LSA-PLUS module** |
| عرض | ارتفاع |
| **113.3 mm** | **22.5 mm** |

تجهیزات حفاظتی سیستم LSA-PLUS (همان ترمینال‌های رایج Krone در مراکز مخابراتی و تابلوهای سیگنال). ماژول‌ها مستقیم روی ترمینال قطع‌کن LSA جا می‌خورند و خطوط تلفن، دیتا و سیگنال را در محل ورود کابل محافظت می‌کنند. مگزین ماژول‌های حفاظتی LSA مدل CT ۱۰-۲/۲-GS/۳E. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

## مشخصات فنی

### مشخصات الکتریکی

| | |
|---|---|
| تعداد پل | 20 |
| آرایش مدار | Line-Line & Line-Earth Ground |

### مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

| | |
|---|---|
| تعداد زوج سیم در هر ماژول | 10 |

### اتصال و سیم

| | |
|---|---|
| نوع اتصال | can be plugged into COMTRAB-TERMIBLOCK and LSA-PLUS disconnect and switching strips |


### کنتاکت هشدار از راه دور

| | |
|---|---|
| نمایش خرابی | none |


### ابعاد، مواد و نصب

| | |
|---|---|
| ساختار | LSA-PLUS module |
| عرض | 113.3 mm |
| ارتفاع | 22.5 mm |
| عمق | 41.35 mm |
| نصب | On CT-TERMIBLOCK and LSA-PLUS disconnect strip |

## نقشه‌ها

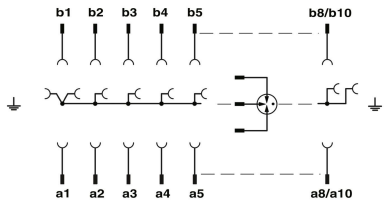



مدار داخلی




نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

## کاربرد و محل نصب

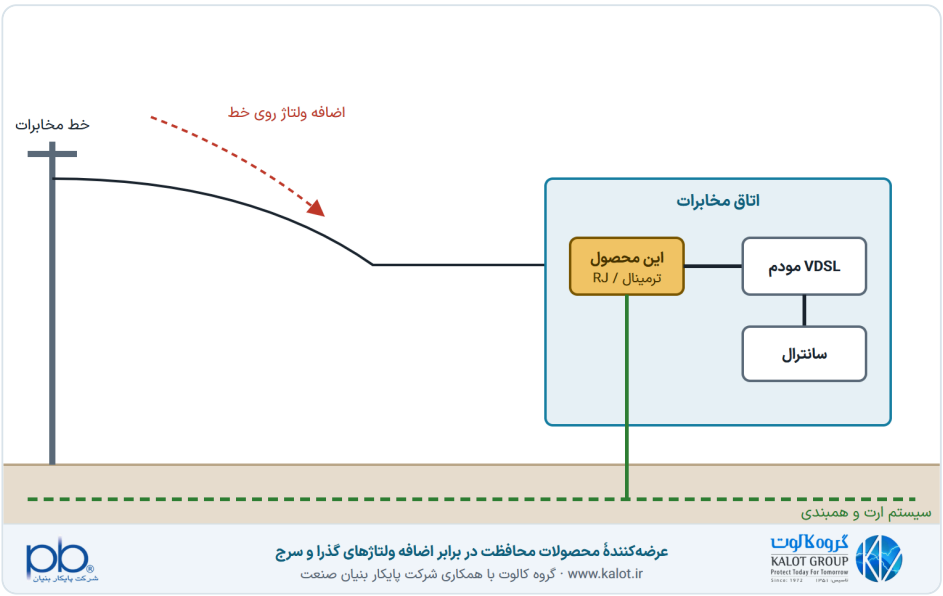


## کاربردها

- MDF مراکز مخابراتی و سانترال‌ها
- تابلوهای ترمینال سیگنال در صنایع
- ورودی کابل‌های چندزوجی به ساختمان