
ترمینال پیچی با کنتاکت قطع‌کن ترمینال LSA مخابرات و سیگنال، ۲۴۰ V AC مدل CT-TERMIBLOCK ۱۰ DA

مدل CT-TERMIBLOCK 10 DA · کد سفارش 0441711

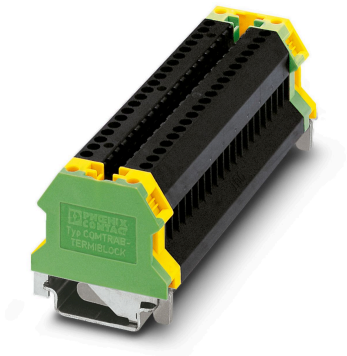

حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	تعداد زوج سیم در هر ماژول
240 V AC	**10**
جنس کنتاکت	روکش کنتاکت
Cu alloy	**Sn**
جریان مؤثر در Uc	نوع اتصال
5 A	**Screw terminal blocks**

تجهیزات حفاظتی سیستم LSA-PLUS (همان ترمینال‌های رایج Krone در مراکز مخابراتی و تابلوهای سیگنال). ماژول‌ها مستقیم روی ترمینال قطع‌کن LSA جا می‌خورند و خطوط تلفن، دیتا و سیگنال را در محل ورود کابل محافظت می‌کنند. ترمینال پیچی با کنتاکت قطع‌کن مدل CT-TERMIBLOCK ۱۰ DA. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	240 V AC

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

تعداد زوج سیم در هر ماژول	10
جنس کنتاکت	Cu alloy
روکش کنتاکت	Sn
جریان مؤثر در Uc	5 A

اتصال و سیم

نوع اتصال	Screw terminal blocks
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²


ابعاد، مواد و نصب

ساختار	LSA-PLUS module
عرض	118 mm
ارتفاع	43 mm
عمق	40.9 mm
کلاس اشتعال UL 94	V2
جنس بدنه	PA
نصب	ریل DIN 35 mm

شرایط محیطی


درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-40 °C ... 85 °C

نقشه‌ها



نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

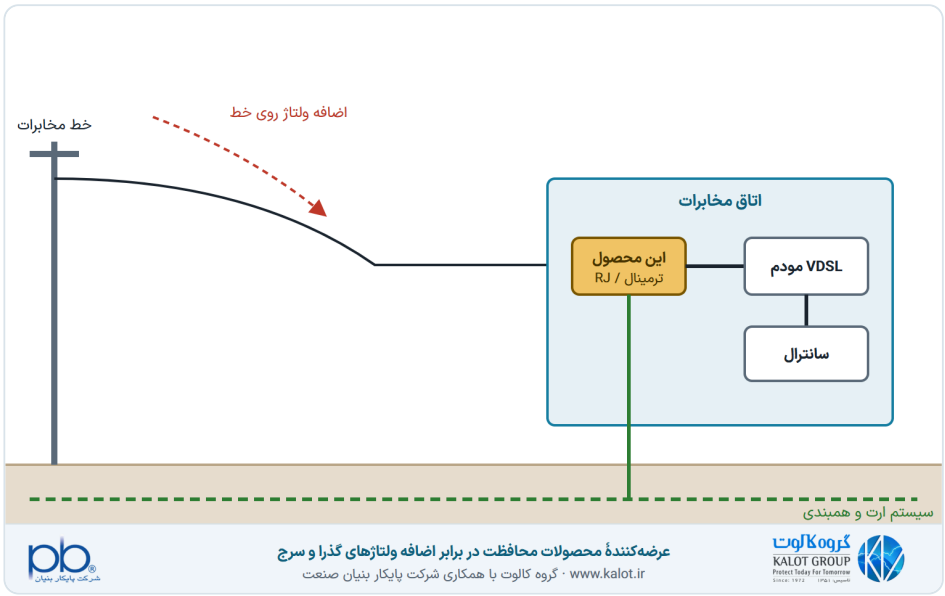

کاربردها

- MDF مراکز مخابراتی و سانترال‌ها
- تابلوهای ترمینال سیگنال در صنایع
- ورودی کابل‌های چندزوجی به ساختمان