
مگزین ماژول‌های حفاظتی LSA ترمینال LSA مخابرات و سیگنال مدل CTM ۱۰-MAG

مدل CTM 10-MAG · کد سفارش 2838610

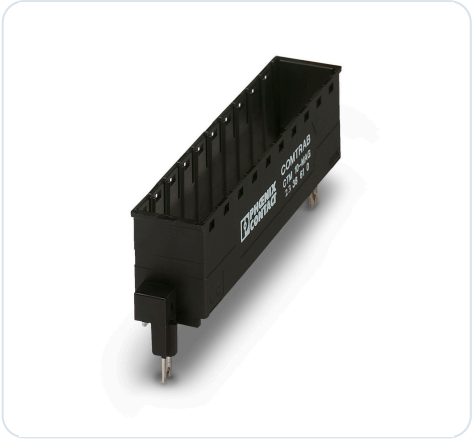

نمایش خرابی **none**	ساختار **LSA-PLUS module**
عرض **112.5 mm**	ارتفاع **21.8 mm**
عمق **44 mm**	کلاس اشتعال UL 94 **V-0**

تجهیزات حفاظتی سیستم LSA-PLUS (همان ترمینال‌های رایج Krone در مراکز مخابراتی و تابلوهای سیگنال). ماژول‌ها مستقیم روی ترمینال قطع‌کن LSA جا می‌خورند و خطوط تلفن، دیتا و سیگنال را در محل ورود کابل محافظت می‌کنند. مگزین ماژول‌های حفاظتی LSA مدل CTM ۱۰-MAG. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

اتصال و سیم

نوع اتصال	can be plugged into COMTRAB-TERMIBLOCK and LSA-PLUS disconnect and switching strips

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	none


ابعاد، مواد و نصب

ساختار	LSA-PLUS module
عرض	112.5 mm
ارتفاع	21.8 mm
عمق	44 mm
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PA
نصب	On CT-TERMIBLOCK and LSA-PLUS disconnect strip

شرایط محیطی


درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-25 °C ... 75 °C

نقشه‌ها



نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

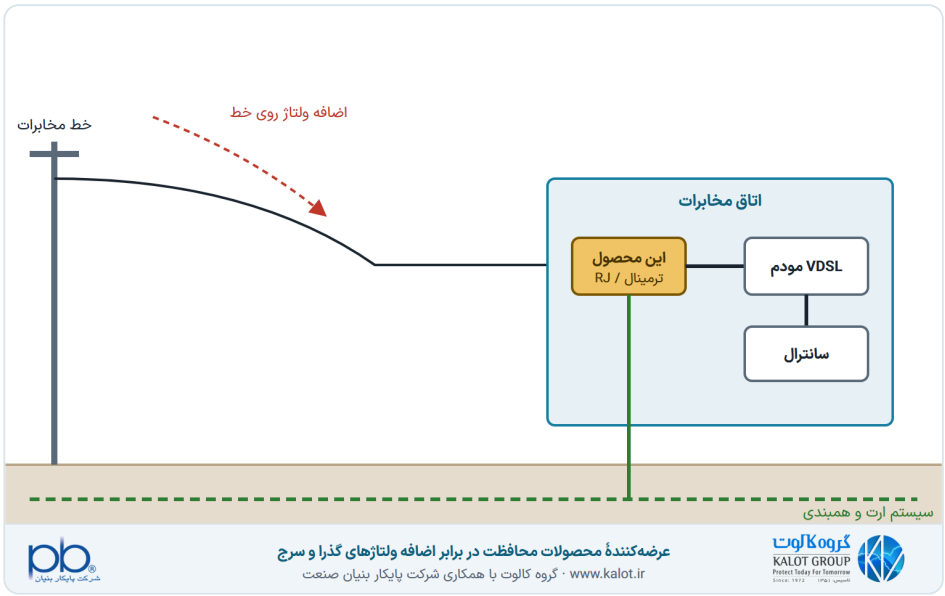

کاربردها

- MDF مراکز مخابراتی و سانترال‌ها
- تابلوهای ترمینال سیگنال در صنایع
- ورودی کابل‌های چندزوجی به ساختمان