پلاگ اتصال کوتاه و زمین LSA ترمینال LSA مخابرات و سیگنال مدل CTM EST

مدل CTM EST · کد سفارش 2838649



تعداد پل	**2**
جریان تخلیهٔ کل (8/20 µs) Itotal	**10 kA**
جریان تخلیهٔ کل (10/350 µs) Itotal	**2.5 kA**
جریان نامی	**1.5 A**
ساختار	**LSA-PLUS module**
عرض	**9.5 mm**

تجهیزات حفاظتی سیستم LSA-PLUS (همان ترمینال‌های رایج Krone در مراکز مخابراتی و تابلوهای سیگنال). ماژول‌ها مستقیم روی ترمینال قطع‌کن LSA جا می‌خورند و خطوط تلفن، دیتا و سیگنال را در محل ورود کابل محافظت می‌کنند. پلاگ اتصال کوتاه و زمین LSA مدل CTM EST. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

تعداد پل	2

جریان‌های تخلیه و سطح حفاظت

جریان تخلیهٔ کل (8/20 µs) Itotal	10 kA
جریان تخلیهٔ کل (10/350 µs) Itotal	2.5 kA

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

جریان نامی	1.5 A (25 °C)


ابعاد، مواد و نصب

ساختار	LSA-PLUS module
عرض	9.5 mm
ارتفاع	21 mm
عمق	53.5 mm
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PA
نصب	On CT-TERMIBLOCK and LSA-PLUS disconnect strip


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	25 °C ... 75 °C-

نقشه‌ها

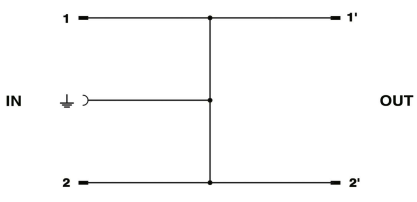


مدار داخلی



نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

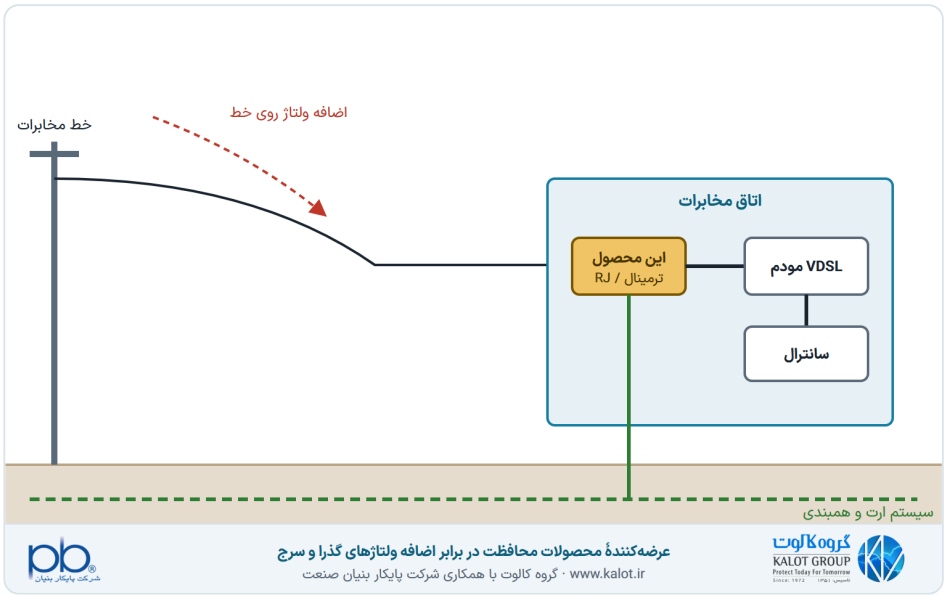

کاربردها

- MDF مراکز مخابراتی و سانترال‌ها
- تابلوهای ترمینال سیگنال در صنایع
- ورودی کابل‌های چندزوجی به ساختمان