صفحهٔ فاصله‌انداز ابزار دقیق مدل DP-UKK ۳/۵ BK

مدل DP-UKK 3/5 BK · کد سفارش 2770833



جنس	دمای محیط هنگام کار
PA	5 °C ... 70 °C-
کلاس اشتعال UL 94	عرض
V0	2.5 mm
ارتفاع	عمق
56 mm	25 mm

لوازم جانبی نصب ارسترهای سیگنال ابزار دقیق: صفحه‌های جداکننده، درپوش‌ها، اتصال شیلد و ترمینال‌های کمکی برای نصب منظم و ایمن در تابلو. صفحهٔ فاصله‌انداز مدل DP-UKK ۳/۵ BK. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

جنس	PA
دمای محیط هنگام کار	5 °C ... 70 °C-

ابعاد، مواد و نصب


کلاس اشتعال UL 94	V0
عرض	2.5 mm
ارتفاع	56 mm
عمق	25 mm

شرایط محیطی

دمای کار	60 °C ... 110 °C (Operating-temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.)

نقشه‌ها

کاربرد و محل نصب

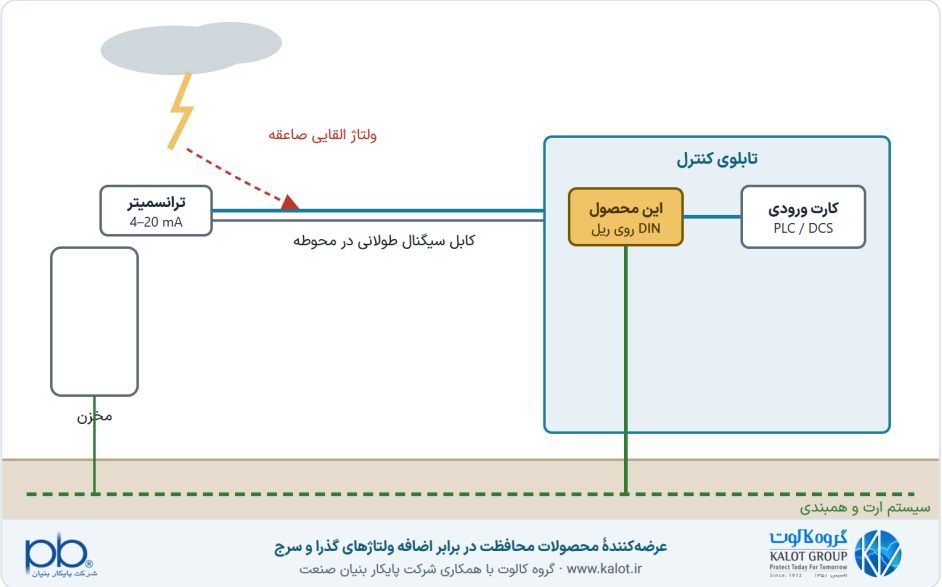

کاربردها

- تابلوهای ابزار دقیق و مارشالینگ