
پایهٔ ریلی سرج ارستر تیپ ۲ مدل PT ۱X۲-BE/FM

مدل PT 1X2-BE/FM · کد سفارش 2920010

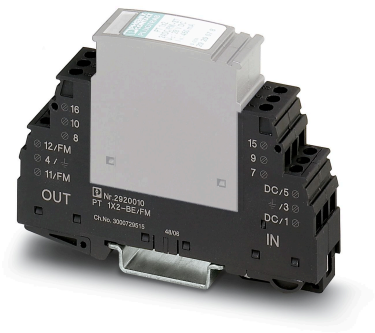

تعداد پل	آرایش مدار
2	Shield-Earth Ground
تعداد زوج سیم در هر ماژول	**حداکثر ولتاژ کار AC**
1	250 V AC
حداکثر جریان کار Imax	**عرض کل ماژول**
0.2 A	17.7 mm

پایهٔ ریلی که سیم‌های مدار روی آن بسته می‌شود و ماژول حفاظتی روی آن جا می‌خورد. اتصال زمین از راه ریل DIN برقرار می‌شود و مدار با برداشتن ماژول هم برقرار می‌ماند یا قطع می‌شود (بسته به نوع پایه). پایهٔ ریلی سرج ارستر تیپ ۲ مدل PT ۱X۲-BE/FM؛ نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

تعداد پل	2
آرایش مدار	Shield-Earth Ground

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

تعداد زوج سیم در هر ماژول	1
حداکثر ولتاژ کار AC	250 V AC
حداکثر جریان کار Imax	0.2 A (250 V AC) 0.2 A (220 V DC)
عرض کل ماژول	17.7 mm
ارتفاع کل ماژول	90 mm
عمق کل ماژول	65.5 mm

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.8 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²


ابعاد، مواد و نصب

ساختار	Base element, DIN rail mounting
عرض	17.7 mm
ارتفاع	89.8 mm
عمق	52 mm
عرض روی ریل (مدول)	1 HP
کلاس اشتعال UL 94	V-0
نصب	ریل DIN 35 mm

شرایط محیطی


درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-40 °C ... 85 °C

نقشه‌ها

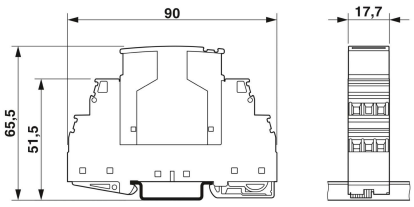

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

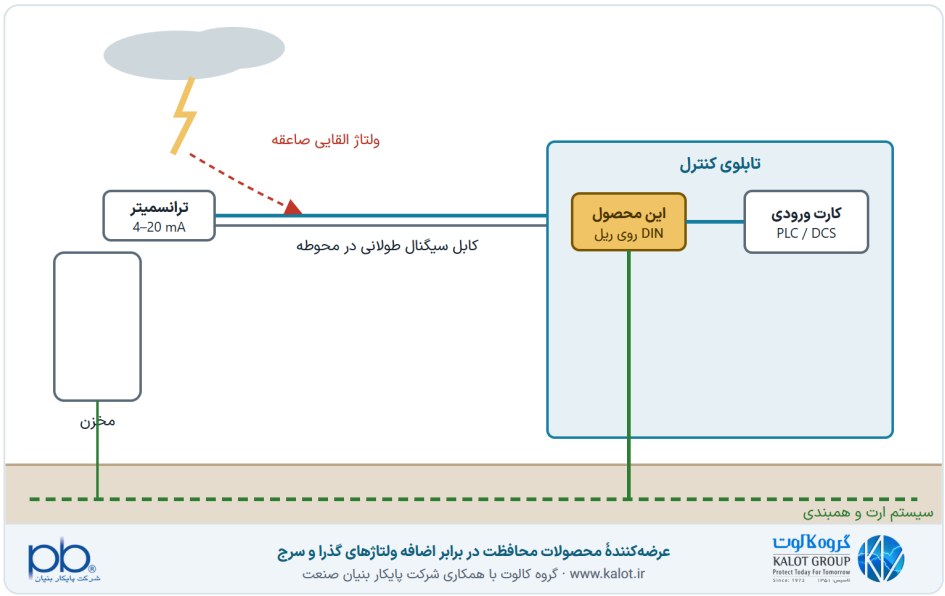

کاربردها

- تابلوهای کنترل و مارشالینگ
- ورودی سیگنال‌های میدانی به PLC و DCS