
# پایهٔ ریلی سرج ارستر مدل PT ۲X۱+F-BE/FM

مدل PT 2X1+F-BE/FM · کد سفارش 2920049

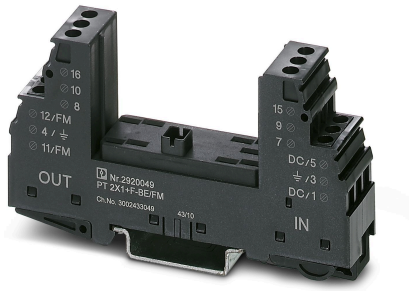


| تعداد پل | حداکثر ولتاژ کار AC |
|---|---|
| **2** | **250 V AC** |
| حداکثر جریان کار Imax | عرض کل ماژول |
| **0.2 A** | **17.7 mm** |
| ارتفاع کل ماژول | عمق کل ماژول |
| **90 mm** | **65.5 mm** |

پایهٔ ریلی که سیم‌های مدار روی آن بسته می‌شود و ماژول حفاظتی روی آن جا می‌خورد. اتصال زمین از راه ریل DIN برقرار می‌شود و مدار با برداشتن ماژول هم برقرار می‌ماند یا قطع می‌شود (بسته به نوع پایه). پایهٔ ریلی سرج ارستر مدل PT ۲X۱+F-BE/FM؛ نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

## مشخصات فنی

### مشخصات الکتریکی

| | |
|---|---|
| تعداد پل | 2 |
| آرایش مدار | Signal Ground/Shield-Earth Ground |

### مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

| | |
|---|---|
| حداکثر ولتاژ کار AC | 250 V AC |
| حداکثر جریان کار Imax | 0.2 A (250 V AC)<br>0.2 A (220 V DC) |
| عرض کل ماژول | 17.7 mm |
| ارتفاع کل ماژول | 90 mm |
| عمق کل ماژول | 65.5 mm |

### اتصال و سیم

| | |
|---|---|
| نوع اتصال | پیچی |
| گشتاور سفت‌کردن | 0.8 Nm |
| سطح مقطع سیم افشان | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |


### ابعاد، مواد و نصب

| | |
|---|---|
| ساختار | Base element, DIN rail mounting |
| عرض | 17.5 mm |
| ارتفاع | 90 mm |
| عمق | 51.7 mm |
| عرض روی ریل (مدول) | 1 HP |
| کلاس اشتعال UL 94 | V-0 |
| نصب | ریل DIN 35 mm |

### شرایط محیطی


| | |
|---|---|
| درجهٔ حفاظت | IP20 |
| دمای کار | 40 °C ... 85 °C |

## نقشه‌ها

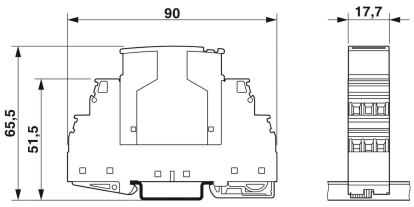


نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

## کاربرد و محل نصب

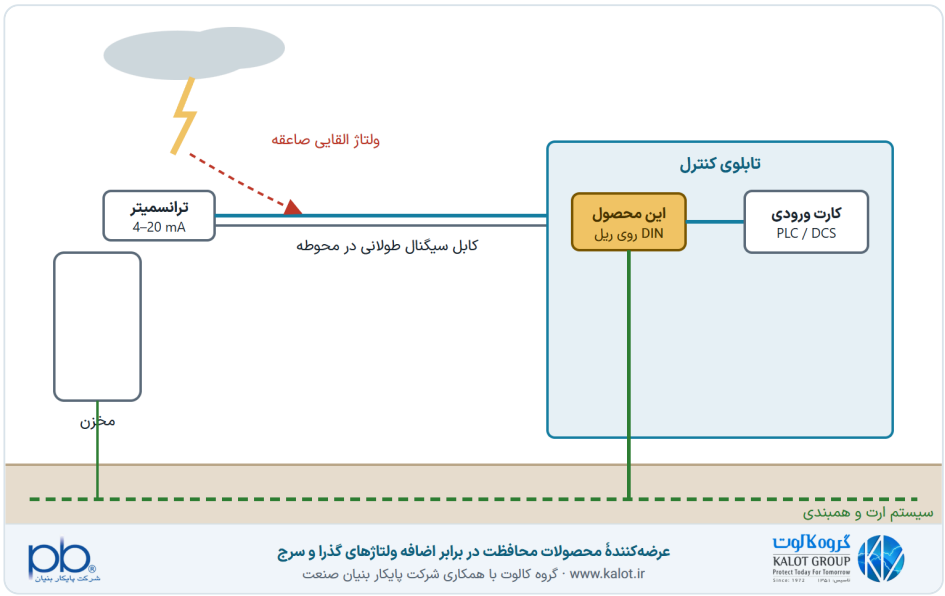


## کاربردها

- تابلوهای کنترل و مارشالینگ
- ورودی سیگنال‌های میدانی به PLC و DCS