ماژول یدکی (پلاگ) سرج ارستر، ۱۲ V DC مدل PT ۴-۱۲DC-ST

مدل PT 4-12DC-ST · کد سفارش 2839237



نوع طبق IEC **C1**	ولتاژ نامی UN **12 V DC**
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc **12.8 V DC**	جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به سیم) **690 A**
جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به زمین) **10 kA**	جریان تخلیهٔ کل Itotal (8/20 µs) **20 kA**

ماژول یدکی (پلاگ) حفاظتی که روی پایهٔ ریلی همین خانواده جا می‌خورد. بعد از یک ضربهٔ شدید یا برای تست دوره‌ای، ماژول را بدون باز کردن سیم‌ها و بدون قطع طولانی مدار بیرون می‌کشید و ماژول نو را جا می‌زنید. ماژول یدکی (پلاگ) سرج ارستر مدل PT ۴-۱۲DC-ST. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

نوع طبق IEC	C1 C2
ولتاژ نامی UN	12 V DC
آرایش مدار	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	12.8 V DC 9 V AC
جریان سیم ارت IPE	≤ 4 µA (Directly grounded) ≤ 1 µA (with PT 4+F-BE)

جریان‌های تخلیه و سطح حفاظت

جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به سیم)	690 A
جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به زمین)	10 kA
جریان تخلیهٔ کل Itotal (8/20 µs)	20 kA
حداکثر جریان تخلیه Imax (8/20 µs) (سیم به سیم)	690 A
حداکثر جریان تخلیه Imax (8/20 µs) (سیم به زمین)	10 kA
سطح حفاظت ولتاژ Up (سیم به سیم)	≤ 40 V (C1 - 1 kV / 500 A)
سطح حفاظت ولتاژ Up (سیم به زمین)	≤ 450 V ≤ 1 kV (with PT 4+F-BE)
زمان پاسخ tA (سیم به سیم)	≤ 1 ns
زمان پاسخ tA (سیم به زمین)	≤ 100 ns
زمان پاسخ tA (سیم به زمین سیگنال)	≤ 1 ns

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

کلاس الزامات VDE	C1 C2
عرض کل ماژول	17.7 mm
ارتفاع کل ماژول	90 mm
عمق کل ماژول	65.5 mm
جریان نامی	2 A (80 °C)
جریان مؤثر در Uc	≤ 1 mA
جریان ضربهٔ limp (10/350 µs)	2.5 kA (هر مسیر)
جریان ضربهٔ نامی Ian (10/1000 µs) (سیم به سیم)	128 A
محدودیت ولتاژ خروجی در 1 kV/µs (لحظه‌ای) (سیم به سیم)	≤ 20 V
محدودیت ولتاژ خروجی در 1 kV/µs (لحظه‌ای) (سیم به زمین)	≤ 450 V ≤ 1 kV (with PT 4+F-BE)
محدودیت ولتاژ خروجی در 1 kV/µs (ماندگار) (سیم به سیم)	≤ 18 V
افت ورودی aE، متقارن	0.1 dB (≤ 600 kHz)
فرکانس قطع (3 dB) fg، متقارن، سیستم 50 Ω	typ. 3 MHz
دوام در برابر ضربه (سیم به سیم)	C1 - 1 kV / 500 A C3 - 100 A
دوام در برابر ضربه (سیم به زمین)	C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 2.5 kA

ادامهٔ مشخصات فنی

اتصال و سیم

نوع اتصال	Screw connection (in connection with the base element)
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور


نمایش خرابی	none

ابعاد، مواد و نصب


ساختار	Male
عرض	17.7 mm
ارتفاع	45 mm
عمق	52 mm
عرض روی ریل (مدول)	1 HP
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PA 6.6
نصب	on base element

مشخصات کامل در صفحهٔ این محصول در www.kalot.ir آمده است.

نقشه‌ها

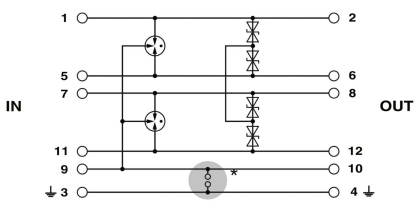


مدار داخلی

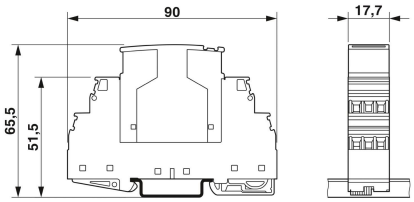

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

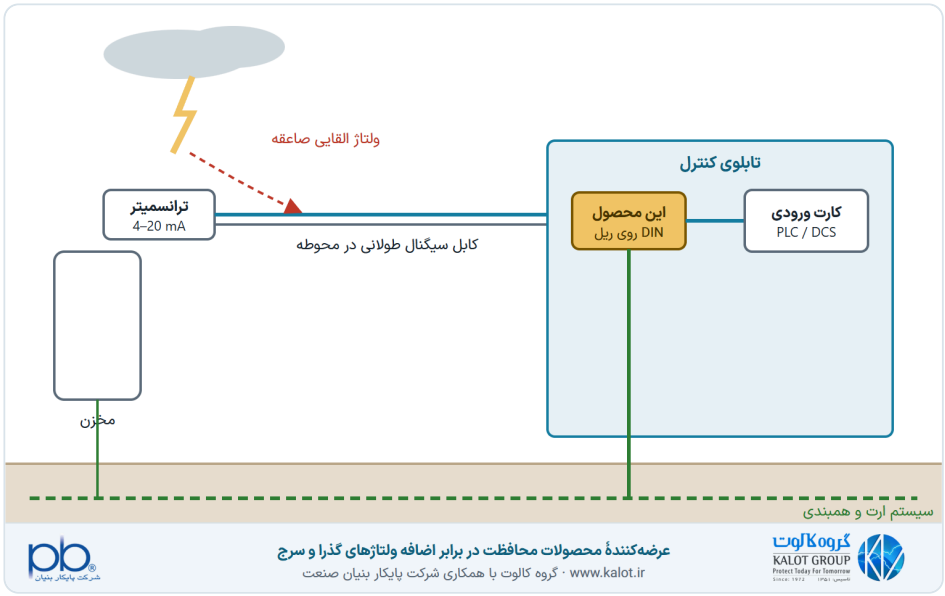

کاربردها

- جایگزینی ماژول آسیب‌دیده پس از صاعقه
- تست دوره‌ای ارسترهای سیگنال در تعمیرات اساسی
- نگه‌داری موجودی یدکی در انبار سایت