
پایهٔ ریلی سرج ارستر، ۱۱۰ V AC مدل PT ۴-BE

مدل PT 4-BE · کد سفارش 2839402

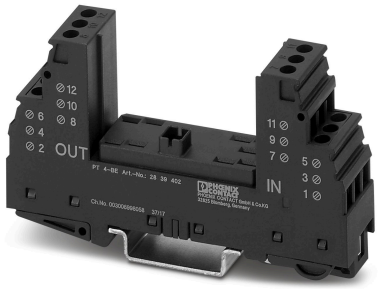

تعداد پل	ولتاژ نامی UN
4	110 V AC
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	تعداد زوج سیم در هر ماژول
60 V DC	2
جریان نامی	مقاومت هر مسیر
150 mA DC	0 Ω

پایهٔ ریلی که سیم‌های مدار روی آن بسته می‌شود و ماژول حفاظتی روی آن جا می‌خورد. اتصال زمین از راه ریل DIN برقرار می‌شود و مدار با برداشتن ماژول هم برقرار می‌ماند یا قطع می‌شود (بسته به نوع پایه). پایهٔ ریلی سرج ارستر مدل PT ۴-BE. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

تعداد پل	4
ولتاژ نامی UN	110 V AC
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	60 V DC 120 V AC

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

تعداد زوج سیم در هر ماژول	2
جریان نامی	150 mA DC (80 °C / 60 V) 500 mA DC (80 °C / 40 V)
مقاومت هر مسیر	0 Ω

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	none

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	Base element, DIN rail mounting
عرض	17.7 mm
ارتفاع	90 mm
عمق	51.5 mm (با احتساب ریل 7.5 mm)
عرض روی ریل (مدول)	1 HP
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PA 6.6
نصب	ریل DIN 35 mm


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-40 °C ... 85 °C


استانداردها

استاندارد	IEC 61643-21 EN 61643-21


نقشه‌ها



نقشهٔ سیم‌بندی

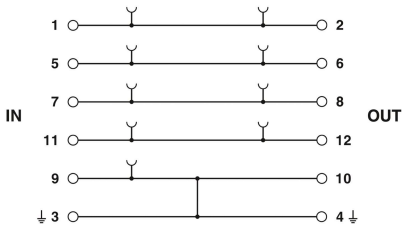


مدار داخلی

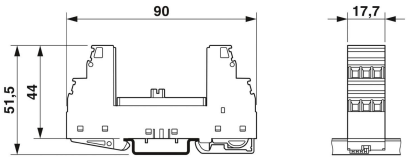

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

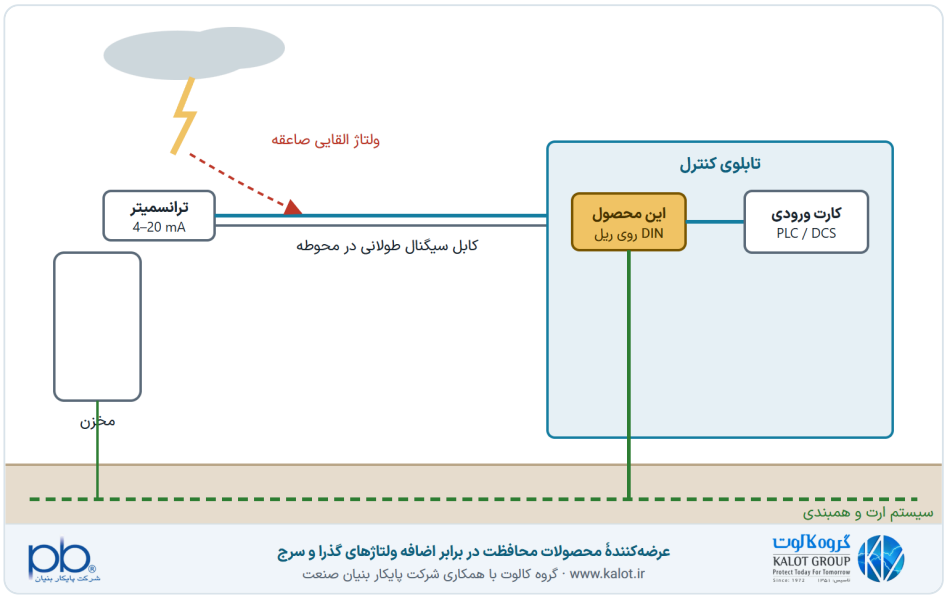

کاربردها

- تابلوهای کنترل و مارشالینگ
- ورودی سیگنال‌های میدانی به PLC و DCS