
پایهٔ ریلی سرج ارستر تیپ ۳، ۲۳۰ V AC مدل PT-BE/FM

مدل PT-BE/FM · کد سفارش 2839282

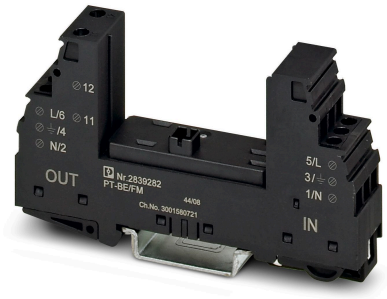

سیستم شبکه	تعداد پل
TN-S	**3**
نوع طبق IEC	ولتاژ نامی UN
III	**230 V AC**
فرکانس نامی	حداکثر ولتاژ کار دائم Uc
50 Hz	**264 V AC**

پایهٔ ریلی که سیم‌های مدار روی آن بسته می‌شود و ماژول حفاظتی روی آن جا می‌خورد. اتصال زمین از راه ریل DIN برقرار می‌شود و مدار با برداشتن ماژول هم برقرار می‌ماند یا قطع می‌شود (بسته به نوع پایه). پایهٔ ریلی سرج ارستر تیپ ۳ مدل PT-BE/FM. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

سیستم شبکه	TN-S TT
تعداد پل	3
نوع طبق IEC	III T3
ولتاژ نامی UN	230 V AC (TN-S) 230 V AC (TT)
فرکانس نامی	50 Hz (60 Hz)
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	264 V AC
جریان بار نامی IL	26 A (30 °C)

جریان‌های تخلیه و سطح حفاظت

جریان اتصال کوتاه مجاز ISCCR	1.5 kA AC

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

عرض کل ماژول	17.7 mm
ارتفاع کل ماژول	90 mm
عمق کل ماژول	65.5 mm
حداکثر فیوز پشتیبان، سیم‌بندی عبوری	25 A (gG / B / C)

فیوز پشتیبان

حداکثر فیوز پشتیبان، سیم‌بندی انشعابی	depends on the plug used

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.8 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	Remote indication contact
نوع کنتاکت	N/C contact

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	Base element, DIN rail mounting
عرض	17.7 mm
ارتفاع	90 mm
عمق	51.2 mm
عرض روی ریل (مدول)	1 HP
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PA 6.6-FR
نصب	ریل DIN 35 mm


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	40 °C ... 80 °C-


استانداردها

استاندارد	IEC 61643-11 EN 61643-11

نقشه‌ها

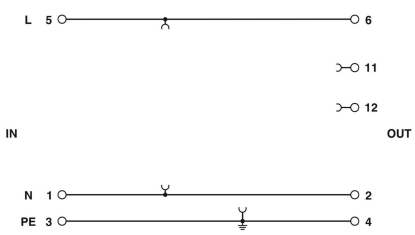


مدار داخلی

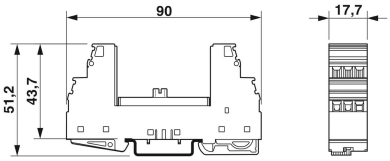

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

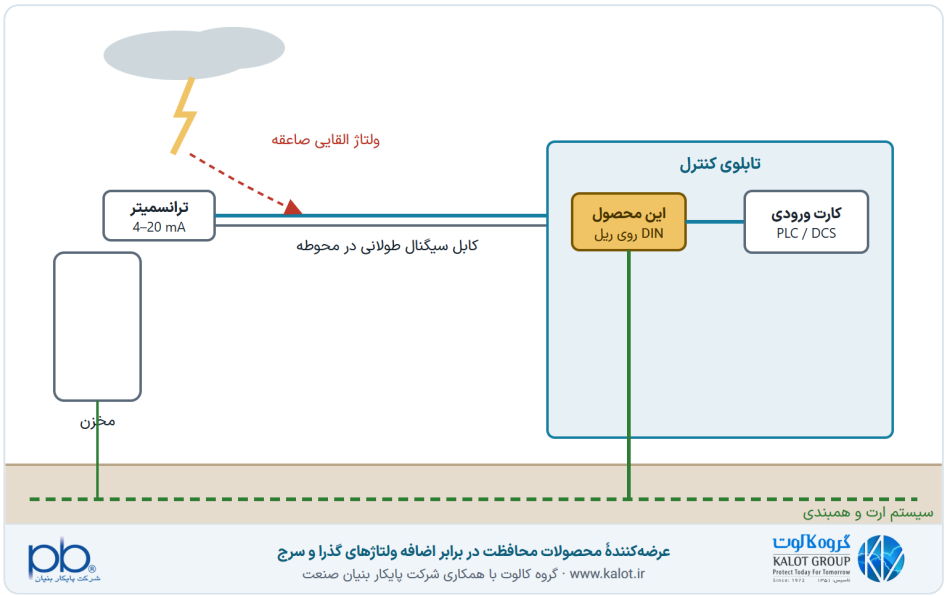

کاربردها

- تابلوهای کنترل و مارشالینگ
- ورودی سیگنال‌های میدانی به PLC و DCS