ماژول یدکی (پلاگ) سرج ارستر، ۲۴ V DC، مناسب محیط Ex مدل PT-IQ-۲X۲-EX-۲۴DC-P

مدل PT-IQ-2X2-EX-24DC-P · کد سفارش 2801515



ولتاژ نامی UN	حداکثر ولتاژ کار دائم Uc
24 V DC	**30 V DC**
جریان نامی	نوع اتصال
350 mA	**pluggable**
نمایش خرابی	ساختار
Optical, multi-stage	**Male**

ماژول یدکی (پلاگ) حفاظتی که روی پایهٔ ریلی همین خانواده جا می‌خورد. بعد از یک ضربهٔ شدید یا برای تست دوره‌ای، ماژول را بدون باز کردن سیم‌ها و بدون قطع طولانی مدار بیرون می‌کشید و ماژول نو را جا می‌زنید. ماژول یدکی (پلاگ) سرج ارستر مدل PT-IQ-۲X۲-EX-۲۴DC-P؛ نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

ولتاژ نامی UN	24 V DC
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	30 V DC 21 V AC

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

جریان نامی	350 mA

اتصال و سیم

نوع اتصال	pluggable

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	Optical, multi-stage

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	Male
عرض	17.7 mm
ارتفاع	45 mm
عمق	53.4 mm
عرض روی ریل (مدول)	1 HP
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PA 6.6
نصب	on base element


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-40 °C ... 70 °C

استانداردها


استاندارد	EN 61643-21 IEC 61643-21

نقشه‌ها

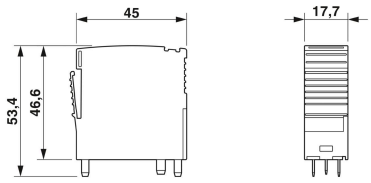

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

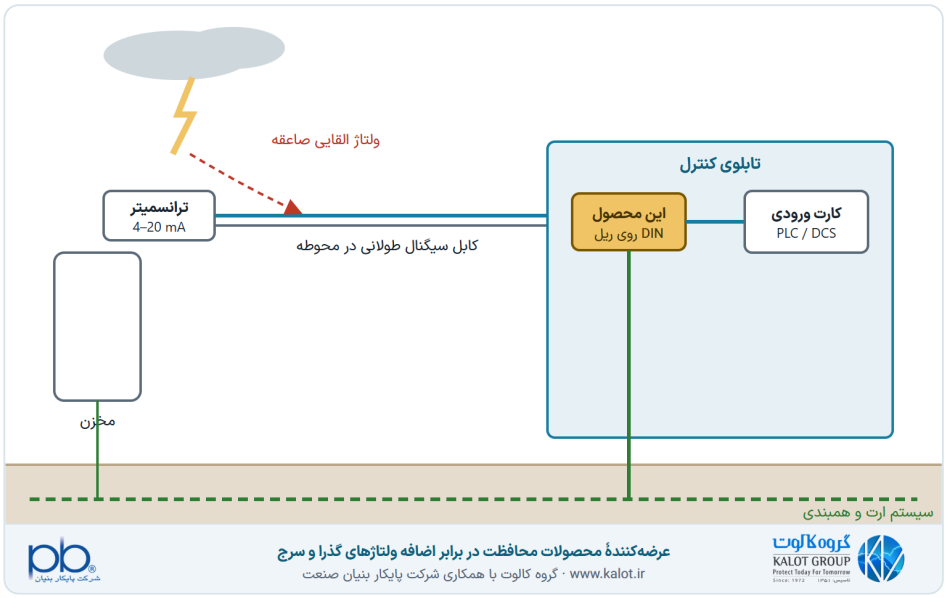

کاربردها

- جایگزینی ماژول آسیب‌دیده پس از صاعقه
- تست دوره‌ای ارسترهای سیگنال در تعمیرات اساسی
- نگه‌داری موجودی یدکی در انبار سایت