
پایهٔ ریلی سرج ارستر مدل PT-IQ-PTB-BE-UT

مدل PT-IQ-PTB-BE-UT · کد سفارش 2905364

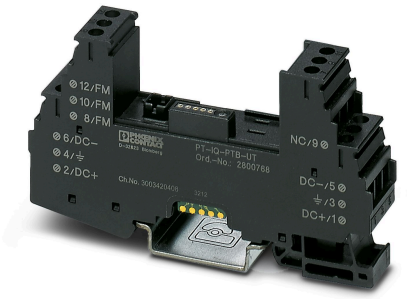

تعداد پل	جریان نامی
1	max. 130 mA

تعداد ماژول قابل نصب کنار هم	حداکثر ولتاژ ورودی Um
28	35 V DC

حداکثر ولتاژ کلیدزنی Um	نوع اتصال
60 V DC	پیچی

پایهٔ ریلی که سیم‌های مدار روی آن بسته می‌شود و ماژول حفاظتی روی آن جا می‌خورد. اتصال زمین از راه ریل DIN برقرار می‌شود و مدار با برداشتن ماژول هم برقرار می‌ماند یا قطع می‌شود (بسته به نوع پایه). پایهٔ ریلی سرج ارستر مدل PT-IQ-PTB-BE-UT؛ کنتاکت هشدار از راه دور دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

تعداد پل	1

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

جریان نامی	max. 130 mA (24 V DC) max. 160 mA (20 V DC)
تعداد ماژول قابل نصب کنار هم	28 (32 °C) max. 10
حداکثر ولتاژ ورودی Um	35 V DC
حداکثر ولتاژ کلیدزنی Um	60 V DC

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور

ولتاژ کار کنتاکت	20 V DC ... 30 V DC
نمایش خرابی	Remote indication contact

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	Base element, DIN rail mounting
عرض	17.7 mm
ارتفاع	91.1 mm
عمق	51.5 mm (با احتساب ریل 7.5 mm)
عرض روی ریل (مدول)	1 HP
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PA 6.6
نصب	ریل DIN 35 mm


شرایط محیطی

دمای کار	-40 °C ... 50 °C (T6) -40 °C ... 70 °C (T4)
درجهٔ حفاظت	IP20

استانداردها


استاندارد	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

نقشه‌ها

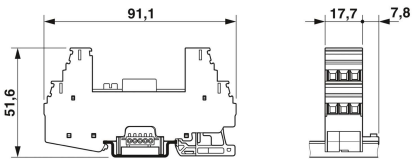

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

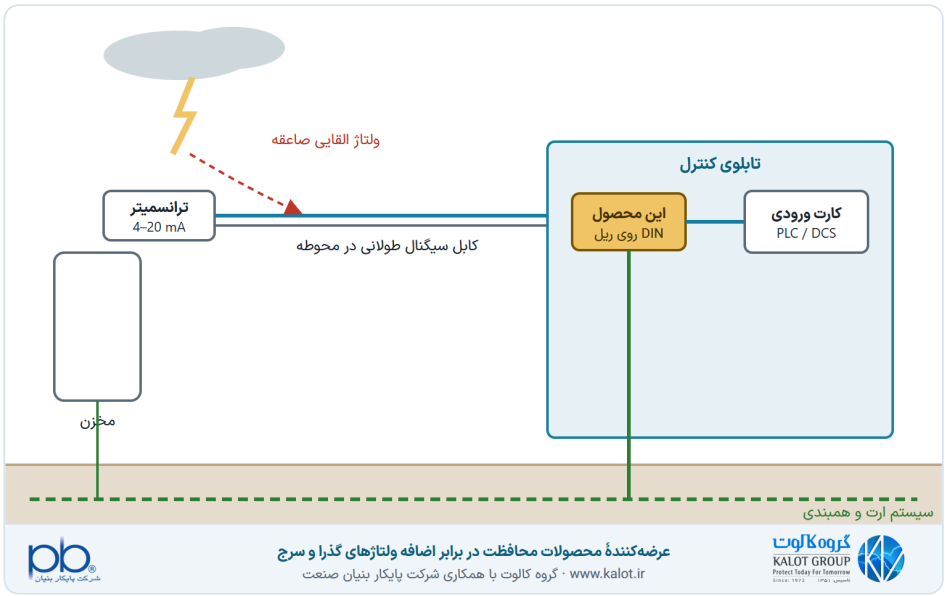

کاربردها

- تابلوهای کنترل و مارشالینگ
- ورودی سیگنال‌های میدانی به PLC و DCS