پلاگ ابزار دقیق، ۲۴ V DC مدل PT-IQ-PTB-P

مدل PT-IQ-PTB-P · کد سفارش 2800989



ولتاژ نامی UN	جریان نامی
24 V DC	**max. 130 mA**
تعداد ماژول قابل نصب کنار هم	نوع اتصال
28	**pluggable**
ولتاژ کار کنتاکت	نمایش خرابی
20 V DC ... 30 V DC	**Optical, multi-stage**

لوازم جانبی نصب ارسترهای سیگنال ابزار دقیق: صفحه‌های جداکننده، درپوش‌ها، اتصال شیلد و ترمینال‌های کمکی برای نصب منظم و ایمن در تابلو. پلاگ مدل PT-IQ-PTB-P؛ کنتاکت هشدار از راه دور دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

ولتاژ نامی UN	24 V DC

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

جریان نامی	max. 130 mA (24 V DC) max. 160 mA (20 V DC)
تعداد ماژول قابل نصب کنار هم	28 (32 °C)

اتصال و سیم

نوع اتصال	pluggable

کنتاکت هشدار از راه دور

ولتاژ کار کنتاکت	20 V DC ... 30 V DC
نمایش خرابی	Optical, multi-stage

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	Male
عرض	17.7 mm
ارتفاع	45 mm
عمق	53.4 mm
عرض روی ریل (مدول)	1 HP
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PA 6.6
نصب	on base element


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	40 °C ... 70 °C-

استانداردها


استاندارد	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

نقشه‌ها

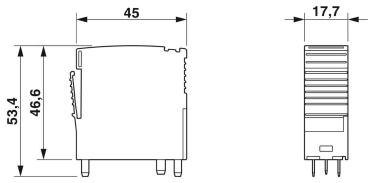

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

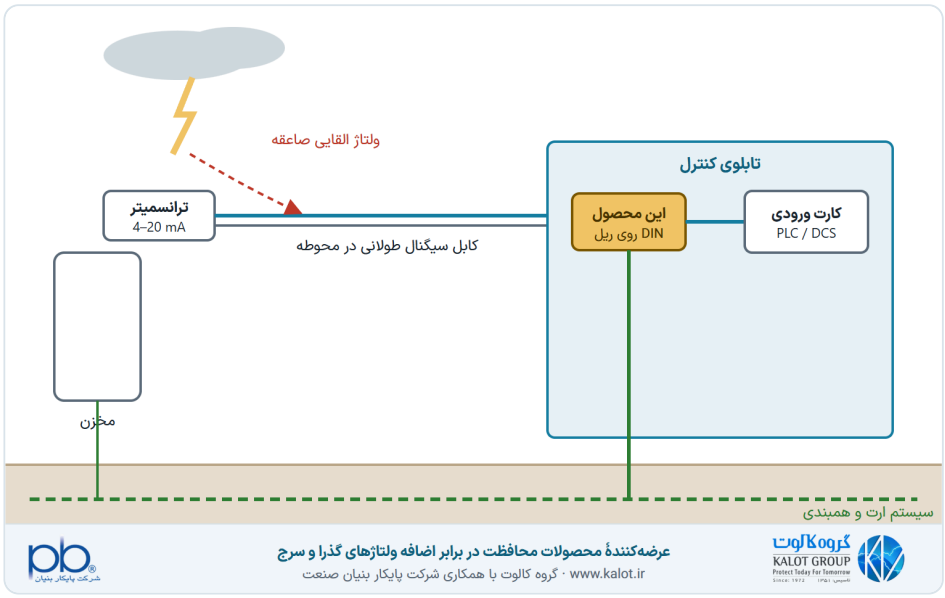

کاربردها

- تابلوهای ابزار دقیق و مارشالینگ