
پایهٔ ریلی سرج ارستر مدل PT PE/S+1X2-BE

مدل PT PE/S+1X2-BE · کد سفارش 2856265

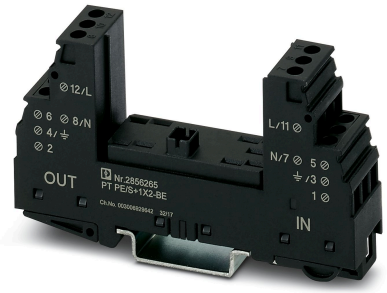

تعداد پل	تعداد زوج سیم در هر ماژول
2	1
عرض کل ماژول	**ارتفاع کل ماژول**
17.7 mm	90 mm
عمق کل ماژول	**نوع اتصال**
65.5 mm	پیچی

پایهٔ ریلی که سیم‌های مدار روی آن بسته می‌شود و ماژول حفاظتی روی آن جا می‌خورد. اتصال زمین از راه ریل DIN برقرار می‌شود و مدار با برداشتن ماژول هم برقرار می‌ماند یا قطع می‌شود (بسته به نوع پایه). پایهٔ ریلی سرج ارستر مدل PT PE/S+1X2-BE. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

تعداد پل	2

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

تعداد زوج سیم در هر ماژول	1
عرض کل ماژول	17.7 mm
ارتفاع کل ماژول	90 mm
عمق کل ماژول	65.5 mm

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm 0.8 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	none

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	ماژول ریلی دوتکه (پایه و ماژول قابل تعویض)
عرض	17.7 mm
ارتفاع	90 mm
عمق	52 mm
عرض روی ریل (مدول)	1 HP
کلاس اشتعال UL 94	V-0
نصب	ریل DIN 35 mm


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-40 °C ... 85 °C

استانداردها


استاندارد	EN 61643-21/A1

نقشه‌ها

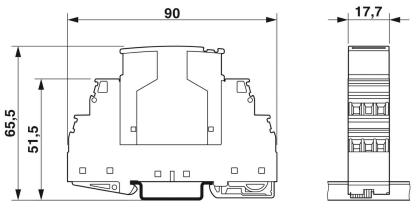

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

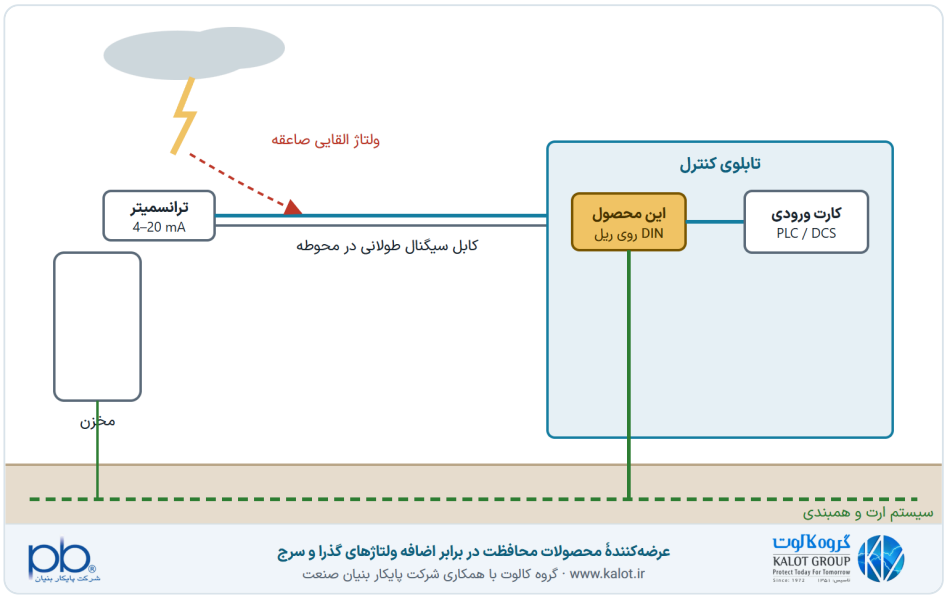

کاربردها

- تابلوهای کنترل و مارشالینگ
- ورودی سیگنال‌های میدانی به PLC و DCS