
سرج ارستر سیگنال ابزار دقیق و کنترل، ۲۴ V DC مدل TTC-۶-۱X۲-F-M-۲۴DC-UT-I

مدل TTC-6-1X2-F-M-24DC-UT-I · کد سفارش 2906764

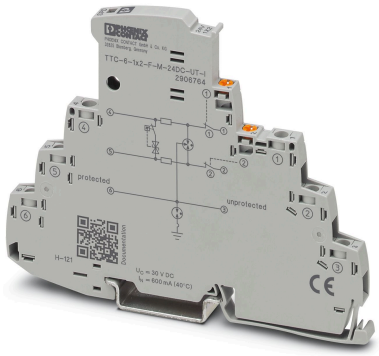

نوع طبق IEC	ولتاژ نامی UN
C1	**24 V DC**
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	**جریان سیم ارت IPE**
30 V DC	**≤ 1 µA**
جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به سیم)	**جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به زمین)**
5 kA	**5 kA**

سرج ارستر سیگنال برای حلقه‌های ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر، ورودی و خروجی‌های دیجیتال و سیگنال‌های کنترلی. روی ریل DIN داخل تابلوی کنترل، درست پیش از کارت ورودی PLC یا DCS نصب می‌شود و ترانسمیترها و کارت‌ها را در برابر اضافه ولتاژ کابل‌های طولانی میدان محافظت می‌کند. سرج ارستر مدل TTC-۶-۱X۲-F-M-۲۴DC-UT-I؛ با سیگنال HART سازگار است، در مدارهای ایمنی (SIL) قابل استفاده است، جداکنندهٔ چاقویی برای قطع و تست مدار دارد، نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

نوع طبق IEC	C1 C2
ولتاژ نامی UN	24 V DC
آرایش مدار	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	30 V DC 21 V AC
جریان سیم ارت IPE	≤ 1 µA

جریان‌های تخلیه و سطح حفاظت

جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به سیم)	5 kA
جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به زمین)	5 kA
جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به زمین سیگنال)	5 kA
جریان تخلیهٔ کل Itotal (8/20 µs)	10 kA
سطح حفاظت ولتاژ Up (سیم به سیم)	≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
سطح حفاظت ولتاژ Up (سیم به زمین)	≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 1.05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
سطح حفاظت ولتاژ Up (سیم به زمین سیگنال)	≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
زمان پاسخ tA (سیم به سیم)	≤ 1 ns
زمان پاسخ tA (سیم به زمین)	≤ 100 ns
زمان پاسخ tA (سیم به زمین سیگنال)	≤ 100 ns

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

تعداد زوج سیم در هر ماژول	1
جریان نامی	600 mA (40 °C)
جریان مؤثر در Uc	≤ 5 µA
جریان ضربهٔ limp (10/350 µs) (سیم به سیم)	0.5 kA
جریان ضربهٔ limp (10/350 µs) (سیم به زمین)	0.5 kA
جریان ضربهٔ limp (10/350 µs) (سیم به زمین سیگنال)	0.5 kA
افت ورودی aE، متقارن	typ. 0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω)
فرکانس قطع (3 dB) fg، متقارن، سیستم 150 Ω	typ. 940 kHz
ظرفیت خازنی (سیم به سیم)	typ. 2.2 nF
مقاومت هر مسیر	1.65 Ω ±20 %
دوام در برابر ضربه (سیم به سیم)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA
دوام در برابر ضربه (سیم به زمین)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA
دوام در برابر ضربه (سیم به زمین سیگنال)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA
زمان بازگشت پس از ضربه (سیم به سیم)	≤ 700 ms

ادامهٔ مشخصات فنی

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

زمان بازگشت پس از ضربه (سیم به زمین)	≤ 30 ms
زمان بازگشت پس از ضربه (سیم به زمین سیگنال)	≤ 1500 ms
حداکثر جریان تخلیهٔ کل (8/20 µs)	20 kA (1x)

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm … 0.6 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² … 2.5 mm²

مشخصات کامل در صفحهٔ این محصول در www.kalot.ir آمده است.


کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	نشانگر چشمی


ابعاد، مواد و نصب

ساختار	DIN rail module, one-piece
عرض	6.2 mm +0.1 mm
ارتفاع	105.8 mm
عمق	83.5 mm (با احتساب ریل 7.5 mm)
کلاس اشتعال UL 94	V-0

نقشه‌ها

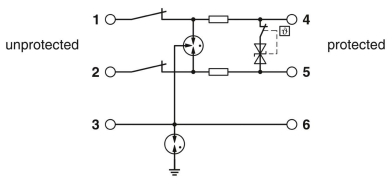


مدار داخلی

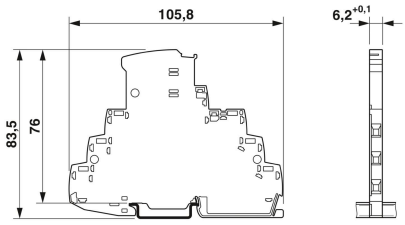

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

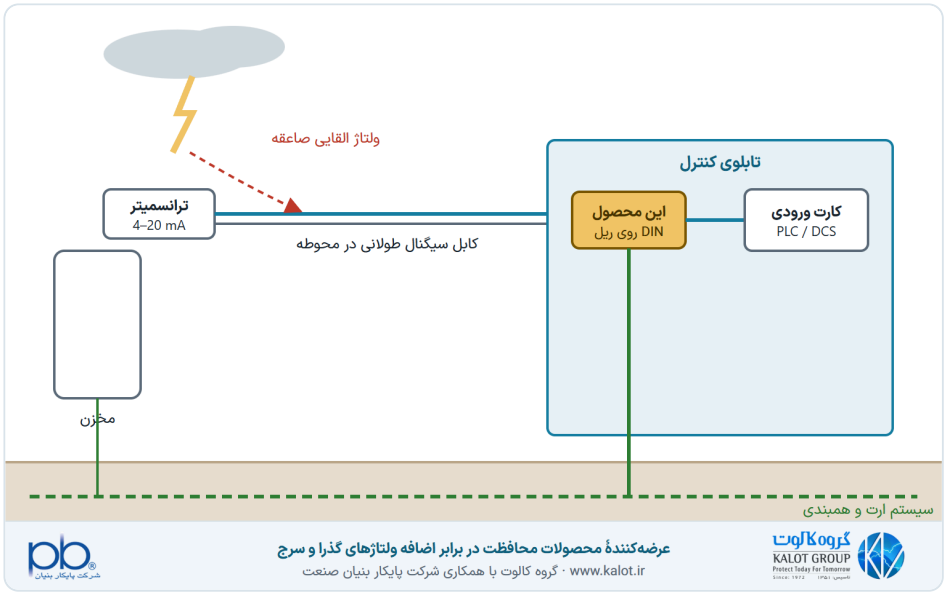

کاربردها

- ورودی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر PLC و DCS
- سیگنال ترانسمیترهای فشار، دما، سطح و دبی
- ورودی و خروجی‌های دیجیتال کنترل