فیوزگیر ابزار دقیق مدل TTC-۶-FC-UT

مدل TTC-6-FC-UT · کد سفارش 1054762



جریان نامی	نوع اتصال
6.3 A	**پیچی**
گشتاور سفت‌کردن	سطح مقطع سیم افشان
0.5 Nm	**0.2 mm² ... 2.5 mm²**
ولتاژ کار کنتاکت	نمایش خرابی
60 V DC	**none**

لوازم جانبی نصب ارسترهای سیگنال ابزار دقیق: صفحه‌های جداکننده، درپوش‌ها، اتصال شیلد و ترمینال‌های کمکی برای نصب منظم و ایمن در تابلو. فیوزگیر مدل TTC-۶-FC-UT. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

جریان نامی	6.3 A

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور

ولتاژ کار کنتاکت	60 V DC
نمایش خرابی	none

ابعاد، مواد و نصب

عرض	6.2 mm +0.1 mm
ارتفاع	24 mm
عمق	47 mm
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PBT
نصب	Snapping and screwing components onto TERMITRAB complete


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-40 °C ... 85 °C

استانداردها


استاندارد	EN 60947-7-3

نقشه‌ها

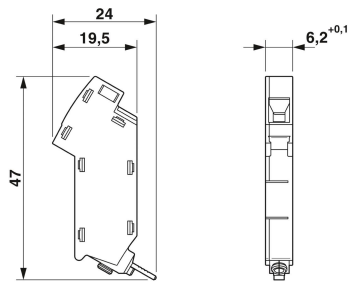

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

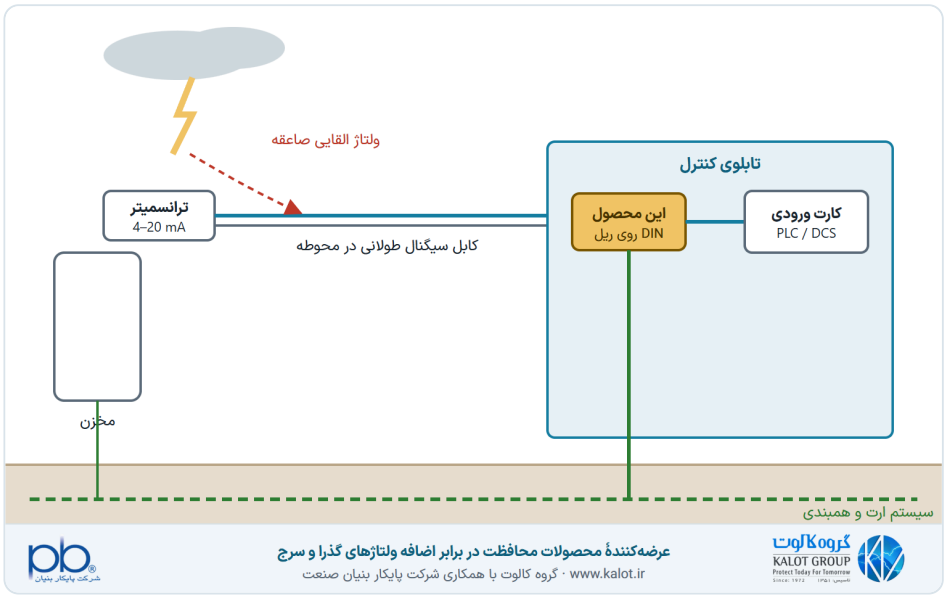

کاربردها

- تابلوهای ابزار دقیق و مارشالینگ