مجموعهٔ سیگنال‌دهی از راه دور ابزار دقیق مدل TTC-۶-FMRS-UT

مدل TTC-6-FMRS-UT · کد سفارش 2907810



نوع اتصال	گشتاور سفت‌کردن
پیچی	**0.5 Nm … 0.6 Nm**
سطح مقطع سیم افشان	**نوع کنتاکت**
0.2 mm² … 2.5 mm²	**N/C contact 2.5 Ω**
ولتاژ کار کنتاکت	**جریان کار کنتاکت**
10 V DC … 36 V DC	**30 mA DC**

ماژول‌های سیگنال‌دهی از راه دور برای خانوادهٔ ارسترهای سیگنال. وضعیت همهٔ ارسترهای یک ردیف را پایش می‌کنند و خرابی هر ماژول را به PLC یا سیستم مانیتورینگ خبر می‌دهند. مجموعهٔ سیگنال‌دهی از راه دور مدل TTC-۶-FMRS-UT؛ کنتاکت هشدار از راه دور دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm … 0.6 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² … 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور

نوع کنتاکت	N/C contact 2.5 Ω
ولتاژ کار کنتاکت	10 V DC … 36 V DC
جریان کار کنتاکت	30 mA DC (24 V) 60 mA DC (10 V)
نمایش خرابی	نشانگر چشمی و کنتاکت هشدار از راه دور

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	DIN rail module, one-piece
عرض	6.2 mm +0.1 mm
ارتفاع	105.8 mm
عمق	83.5 mm (با احتساب ریل 7.5 mm)
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PBT
نصب	DIN rail: TH 35 - 7.5 mm


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20
دمای کار	-40 °C … 60 °C


استانداردها

استاندارد	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

نقشه‌ها

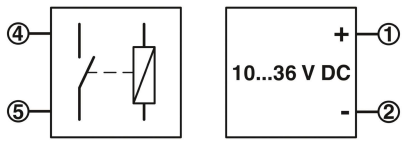


مدار داخلی

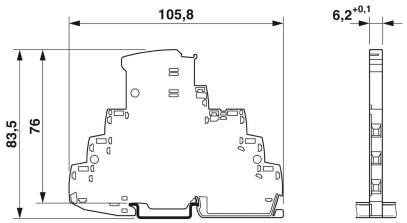

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

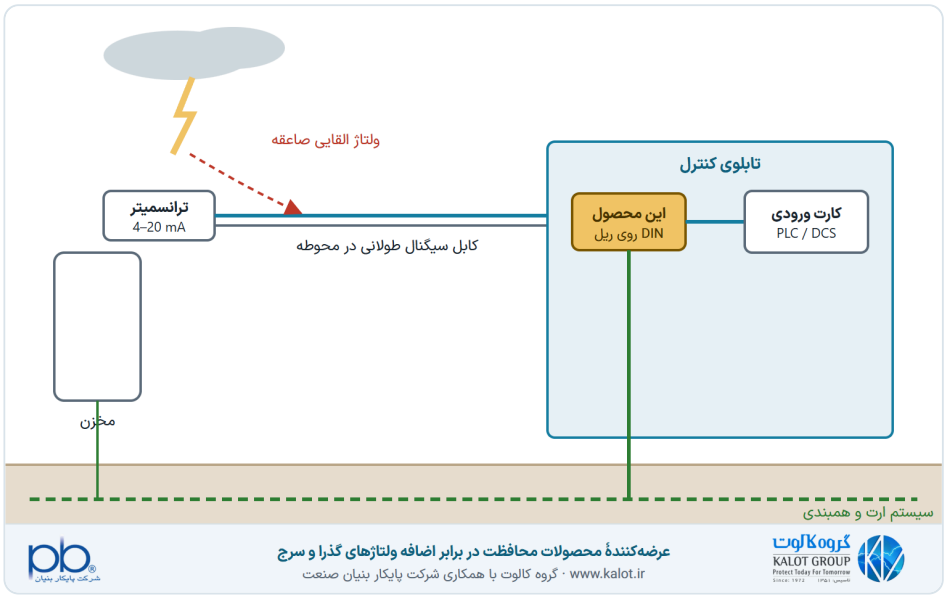

کاربردها

- تابلوهای مارشالینگ با تعداد زیاد سیگنال
- سایت‌های بدون اپراتور و دورافتاده