
سرج ارستر سیگنال ابزار دقیق و کنترل، ۲۴ V DC، مناسب محیط Ex مدل TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I

مدل TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I · کد سفارش 2906825



نوع طبق IEC **C1**	ولتاژ نامی UN **24 V DC**
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc **30 V DC**	جریان سیم ارت IPE **≤ 10 µA**
جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به زمین) **5 kA**	جریان تخلیهٔ کل Itotal (8/20 µs) **10 kA**

سرج ارستر سیگنال برای حلقه‌های ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر، ورودی و خروجی‌های دیجیتال و سیگنال‌های کنترلی. روی ریل DIN داخل تابلوی کنترل، درست پیش از کارت ورودی PLC یا DCS نصب می‌شود و ترانسمیترها و کارت‌ها را در برابر اضافه ولتاژ کابل‌های طولانی میدان محافظت می‌کند. سرج ارستر مدل TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I؛ در مدارهای ایمنی (SIL) قابل استفاده است، نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

نوع طبق IEC	C1 C2
ولتاژ نامی UN	24 V DC
آرایش مدار	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	30 V DC
جریان سیم ارت IPE	≤ 10 µA

جریان‌های تخلیه و سطح حفاظت

جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به زمین)	5 kA
جریان تخلیهٔ کل Itotal (8/20 µs)	10 kA
سطح حفاظت ولتاژ Up (سیم به زمین)	≤ 140 V (C1 - 1 kV / 500 A) ≤ 190 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
زمان پاسخ tA (سیم به زمین)	≤ 1 ns

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

حداکثر ظرفیت داخلی Ci	ناچیز
حداکثر اندوکتانس داخلی Li	ناچیز
حداکثر جریان ورودی Ii	400 mA (T4 / -40 °C ... +50 °C) 250 mA (T4 / -40 °C ... +70 °C)
حداکثر ولتاژ ورودی Ui	30 V DC
جریان نامی	600 mA (40 °C)
جریان مؤثر در Uc	≤ 5 µA
جریان ضربهٔ limp (10/350 µs) (سیم به زمین)	0.5 kA
محدودیت ولتاژ خروجی در 1 kV/µs (wire-earth)	≤ 45 V
افت ورودی aE، نامتقارن	typ. 0.3 dB (≤ 270 kHz/150 Ω)
فرکانس قطع fg (3 dB)، نامتقارن، سیستم 150 Ω	typ. 960 kHz
ظرفیت خازنی (سیم به زمین)	typ. 2.2 nF
مقاومت هر مسیر	1.65 Ω ±20 %
دوام در برابر ضربه (سیم به زمین)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA
زمان بازگشت پس از ضربه (سیم به زمین)	≤ 300 ms

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.5 Nm ... 0.6 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	نشانگر چشمی

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	ماژول ریلی دوتکه (پایه و ماژول قابل تعویض)

ادامهٔ مشخصات فنی

ابعاد، مواد و نصب

کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PBT
نصب	DIN rail: TH 35 - 7.5 mm


شرایط محیطی

دمای کار	40 °C ... 70 °C (with current-derating) 40 °C ... 85 °C-
درجهٔ حفاظت	IP20


استانداردها

استاندارد	EN 60079-0 EN 60079-11

نقشه‌ها

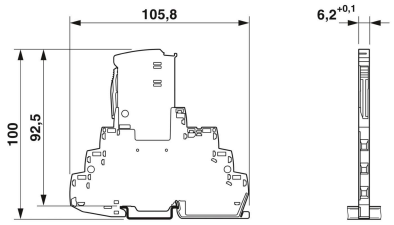


نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

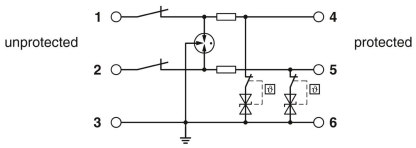

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

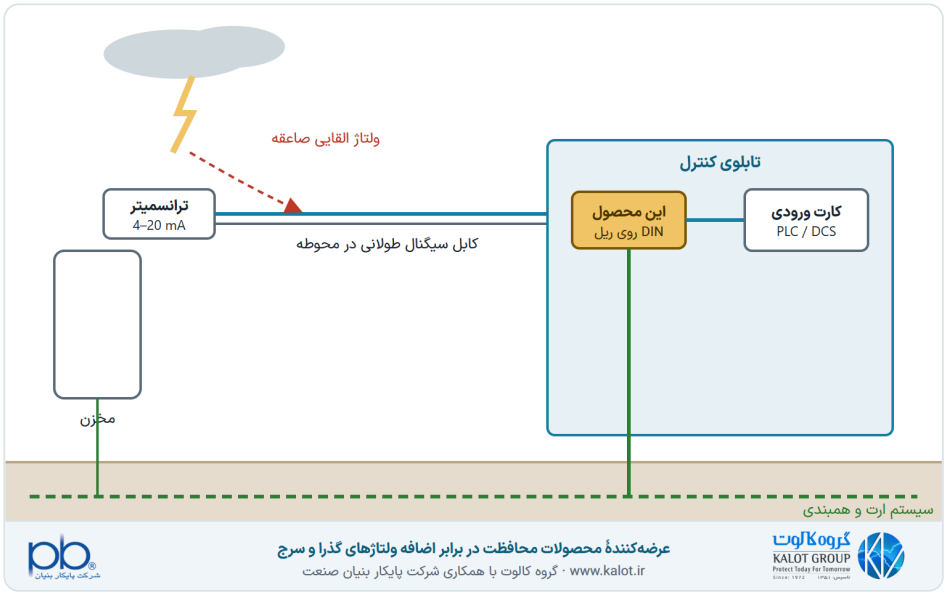

کاربردها

- ورودی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر PLC و DCS
- سیگنال ترانسمیترهای فشار، دما، سطح و دبی
- ورودی و خروجی‌های دیجیتال کنترل