
# ماژول یدکی (پلاگ) سرج ارستر، ۲۴ V DC، مناسب محیط Ex مدل TTC-۶P-۳-EX-۲۴DC-I-P

مدل TTC-6P-3-EX-24DC-I-P · کد سفارش 1064663



| | |
|---|---|
| ولتاژ نامی UN<br>**24 V DC** | حداکثر ولتاژ کار دائم Uc<br>**30 V DC** |
| جریان نامی<br>**5 A** | نوع اتصال<br>**pluggable** |
| نمایش خرابی<br>**نشانگر چشمی** | ساختار<br>**Male** |

ماژول یدکی (پلاگ) حفاظتی که روی پایهٔ ریلی همین خانواده جا می‌خورد. بعد از یک ضربهٔ شدید یا برای تست دوره‌ای، ماژول را بدون باز کردن سیم‌ها و بدون قطع طولانی مدار بیرون می‌کشید و ماژول نو را جا می‌زنید. ماژول یدکی (پلاگ) سرج ارستر مدل TTC-۶P-۳-EX-۲۴DC-I-P؛ نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

## مشخصات فنی

### مشخصات الکتریکی

| | |
|---|---|
| ولتاژ نامی UN | 24 V DC |
| آرایش مدار | Line-Line & Line-Signal<br>Ground/Shield & optional Signal<br>Ground/Shield-Earth Ground |
| حداکثر ولتاژ کار دائم Uc | 30 V DC |

### مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

| | |
|---|---|
| جریان نامی | 5 A (55 °C) |

### اتصال و سیم

| | |
|---|---|
| نوع اتصال | pluggable |

### کنتاکت هشدار از راه دور

| | |
|---|---|
| نمایش خرابی | نشانگر چشمی |

### ابعاد، مواد و نصب

| | |
|---|---|
| ساختار | Male |
| عرض | 6.2 mm +0.1 mm |
| ارتفاع | 39 mm |
| عمق | 60.3 mm |
| کلاس اشتعال UL 94 | V-0 |
| جنس بدنه | PBT |
| نصب | on base element |


### شرایط محیطی

| | |
|---|---|
| درجهٔ حفاظت | IP20 |
| دمای کار | -40 °C ... 85 °C |

### استانداردها


| | |
|---|---|
| استاندارد | EN 60079-0<br>EN 60079-11 |

## نقشه‌ها




نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

## کاربرد و محل نصب

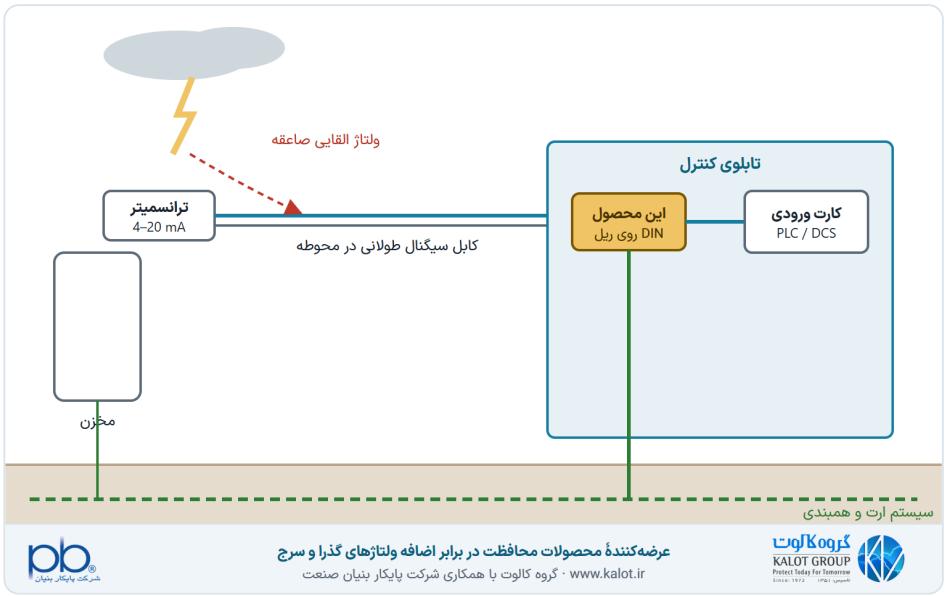


## کاربردها

- جایگزینی ماژول آسیب‌دیده پس از صاعقه
- تست دوره‌ای ارسترهای سیگنال در تعمیرات اساسی
- نگه‌داری موجودی یدکی در انبار سایت