
ترمینال پتانسیل مرجع ابزار دقیق مدل USLKG ۴ BK/BK

مدل USLKG 4 BK/BK · کد سفارش 2798789



تعداد پل	1
تعداد اتصال	2
تعداد ردیف	1
درجهٔ آلودگی	3
ولتاژ ضربهٔ نامی	8 kV
پایهٔ اتصال زمین	بله

لوازم جانبی نصب ارسترهای سیگنال ابزار دقیق: صفحه‌های جداکننده، درپوش‌ها، اتصال شیلد و ترمینال‌های کمکی برای نصب منظم و ایمن در تابلو. ترمینال پتانسیل مرجع مدل USLKG ۴ BK/BK. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

تعداد پل	1

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

تعداد اتصال	2
تعداد ردیف	1
درجهٔ آلودگی	3
ولتاژ ضربهٔ نامی	8 kV
پایهٔ اتصال زمین	بله
تعداد اتصال در هر طبقه	2
استاندارد اتصال	IEC 60947-7-2
سطح مقطع نامی	4 mm²
دمای محیط هنگام کار	-5 °C ... 70 °C

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
گشتاور سفت‌کردن	0.6 ... 0.8 Nm
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 4 mm²

ابعاد، مواد و نصب


عرض	6.2 mm
ارتفاع	42.5 mm
عمق	52 mm 47 mm
کلاس اشتعال UL 94	V2
نصب	NS 35/7,5 NS 35/15

شرایط محیطی

دمای کار	-60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.)

نقشه‌ها

کاربرد و محل نصب

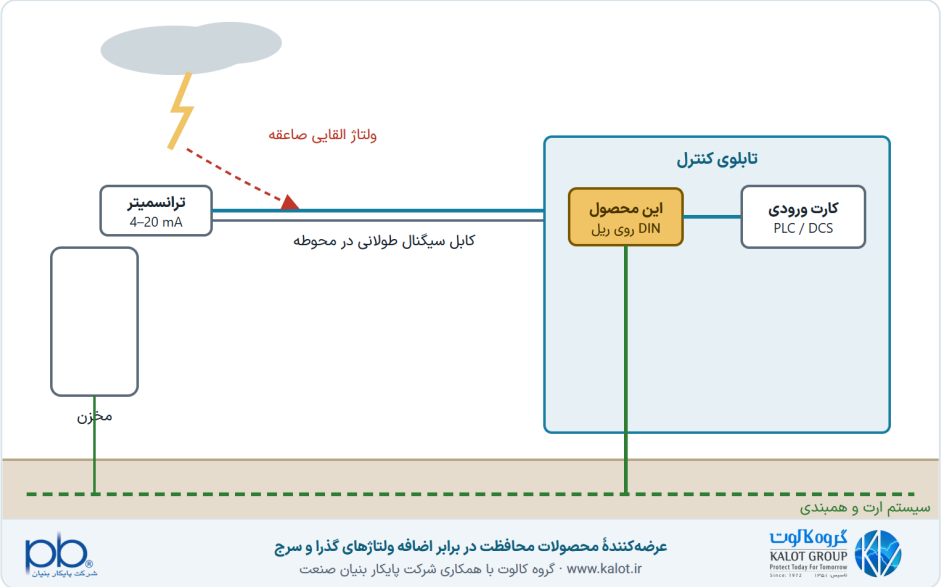

کاربردها

- تابلوهای ابزار دقیق و مارشالینگ