سرج ارستر ترکیبی تیپ ۱+۲ فتوولتاییک مدل VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT

مدل VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT · کد سفارش 1466776



نوع طبق IEC	سیستم شبکه
PV I / II	DC
توان مصرفی در حالت عادی	**مسیرهای حفاظت**
≤ 120 mVA	(DC+) - (DC-)
جریان سیم ارت IPE	**جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs)**
≤ 350 µA AC	20 kA

سرج ارستر سمت DC نیروگاه‌های خورشیدی. پنل‌ها و کابل‌های طولانی DC در فضای باز هستند و اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه از همین مسیر به اینورتر می‌رسد. این ارستر در جعبهٔ تقسیم (کامباینر) یا ورودی DC اینورتر نصب می‌شود. سرج ارستر ترکیبی تیپ ۱+۲ مدل VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT؛ نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

نوع طبق IEC	PV I / II
سیستم شبکه	DC
توان مصرفی در حالت عادی	≤ 120 mVA
مسیرهای حفاظت	(DC+) - (DC-) (DC+) - PE
جریان سیم ارت IPE	≤ 350 µA AC ≤ 100 µA DC

جریان‌های تخلیه و سطح حفاظت

جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs)	20 kA
حداکثر جریان تخلیه Imax (8/20 µs)	40 kA
جریان ضربهٔ صاعقه limp (10/350 µs)	5 kA (2.5 As/6.25 kJ/Ω)
جریان تخلیهٔ کل Itotal (8/20 µs)	40 kA
جریان تخلیهٔ کل Itotal (10/350 µs)	5 kA
جریان اتصال کوتاه مجاز ISCCR	15 kA
سطح حفاظت ولتاژ Up	≤ 4.2 kV
زمان پاسخ tA	≤ 25 ns

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

محل نصب وسیلهٔ قطع	Internal
حداکثر ولتاژ کار دائم UCPV	1200 V DC
ولتاژ مدار باز UOC STC	1000 V DC

اتصال و سیم

نوع اتصال	پیچی
سطح مقطع سیم افشان	1.5 mm² ... 16 mm²
گشتاور سفت‌کردن	2.5 Nm ... 3 Nm

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	نشانگر چشمی

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	ماژول ریلی دوتکه (پایه و ماژول قابل تعویض)
عرض	53.4 mm
ارتفاع	96.6 mm
عمق	71.5 mm (با احتساب ریل 7.5 mm)
عرض روی ریل (مدول)	3 HP
جنس بدنه	PA 6.6-FR 20 % GF PBT
کلاس اشتعال UL 94	V-0
نصب	ریل DIN 35 mm


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20C (Installed)
دمای کار	-40 °C ... 85 °C


استانداردها

استاندارد	IEC 61643-31 EN 61643-31

نقشه‌ها




مدار داخلی

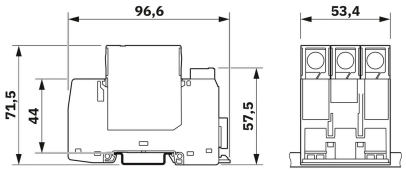

نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب

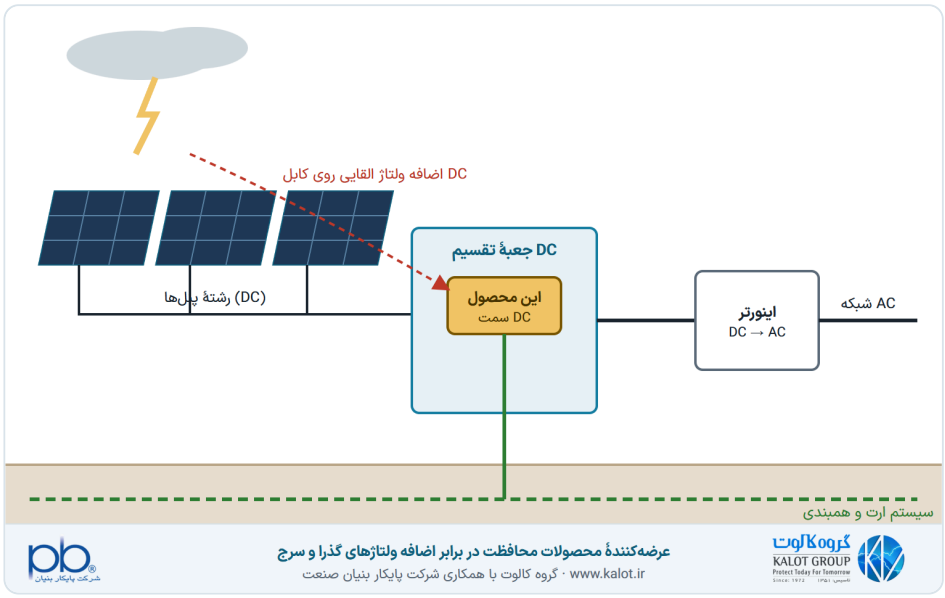

کاربردها

- جعبهٔ تقسیم DC (کامباینر) نیروگاه‌های خورشیدی
- ورودی DC اینورترهای مرکزی و رشته‌ای
- نیروگاه‌های پشت‌بامی و مزرعه‌ای