
المخطط الفني لمشبك U المجلفن لتوصيل الموصل بقضيب التأريض وحديد التسليح

الأبعاد بالمليمتر · دون مقياس رسم


UBCG 1450

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


الرمز	قطر قضيب التأريض أو حديد التسليح (مم)	مقطع الموصل (mm²)	الوزن (g)
UBCG 1450	14-34	50-95	78

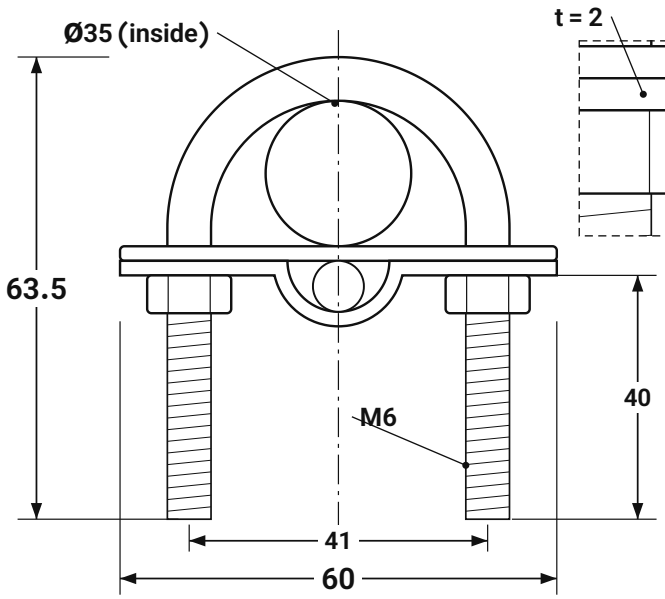


المسقط الأمامي

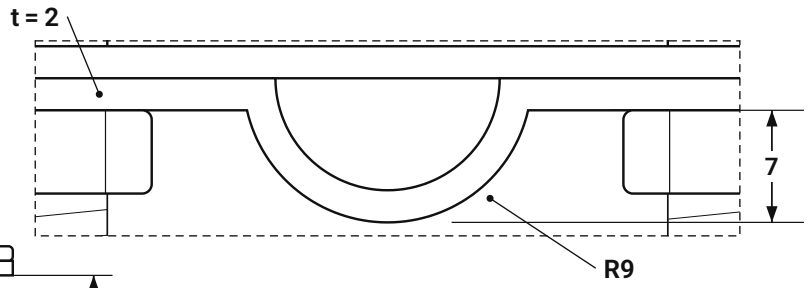

تفصيل مجرى اللوح (مكبّر)

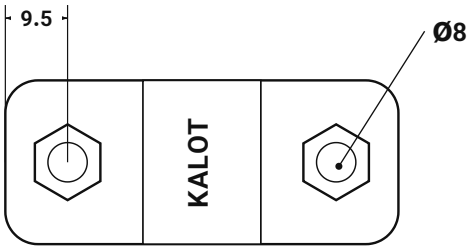

المسقط من جهة الصواميل

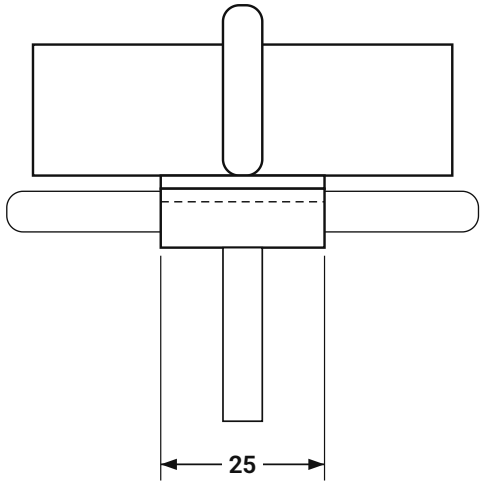

منظر جانبي

ملاحظات

1. المادة: صفيحة ومسمار U من الفولاذ المجلفن؛ صامولة M6
2. سماكة الصفيحة 2 مم؛ المسافة بين الثقبين 41 مم
3. يستقر الموصل في مجرى اللوح الأمامي موازيًا لقضيب التأريض أو حديد التسليح
4. تُربط الصواميل وفق تعليمات الشركة المصنّعة
5. نطوّر منتجاتنا باستمرار، وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛ يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.