طرازات صفيحة ربط حديد التسليح من النحاس الأصفر


المساقط ليست بمقياس رسم

80 × 40 · 40 × 80 · 70 × 40 · M10

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. الطراز أحادي الثقب الأفقي

80 × 40 × 5 · لولبة M10 واحدة · L 55

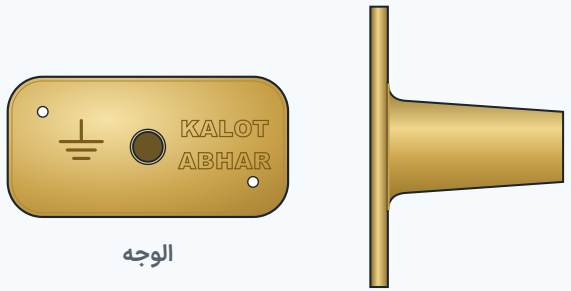

الوجه


منظر جانبي



لموصل خارجي واحد؛ الصفيحة أفقية على جدار أو عمود.

2. الطراز أحادي الثقب الرأسي

40 × 80 × 5 · لولبة M10 واحدة · L 55

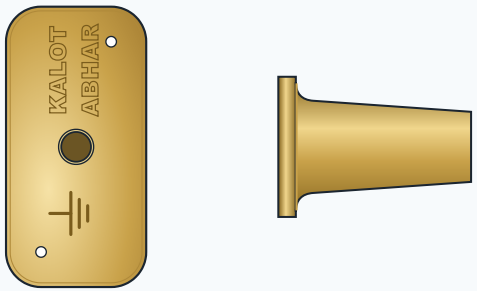

الوجه


منظر جانبي



الصفيحة نفسها بترتيب رأسي، لعمود ضيق أو موصل رأسي.


3. الطراز ثنائي الثقب

70 × 40 × 5 · لولبتان M10 · L 40

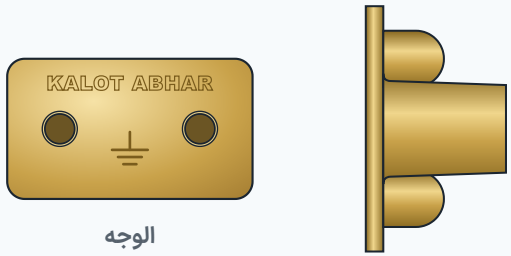

الوجه

منظر جانبي

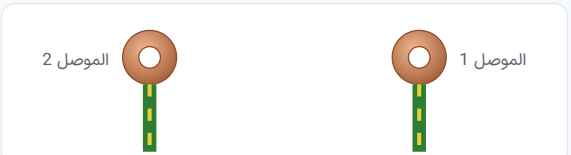

لموصلين، مثل موصل قضيب تجميع التأريض والموصل الهابط لنظام الحماية من الصواعق.

في الطرازات الثلاثة تكون الصفيحة مستوية مع وجه الخرسانة، وتتصل الساق خلفها بحديد التسليح عبر موصل نحاسي ومشبك U؛ ويُثبَّت موصل التأريض أو الربط بطرف كابل على البرغي M10.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.